


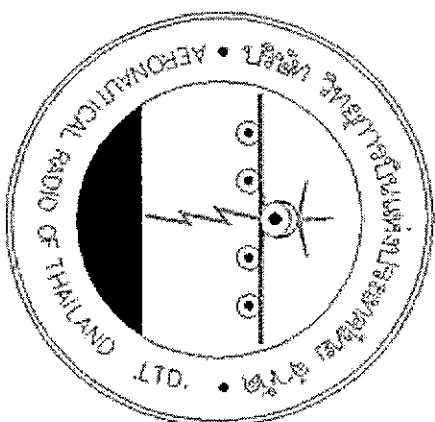

ราคากลาง

งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมุนเวียน
จำนวน ๕ ห้อง และพื้นที่ภายในชั้น ๑
อาคารหอบังคับการบินชุมพร

แบบสรุปราคา

(ป.ร.6)

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนจำนวน ๔ ห้อง และพื้นที่ภายในชั้น ๑ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 ปรระมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด / แบบ ป.ร.4 พ ที่แนบ มีจำนวน - ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 12/01/59

ลำดับที่	รายการ	ลูกก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
A	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงห้องนั่งเล่นการบิน ๑	348,604.59	
B	ค่างานต้นทุน : งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานหมื่นเวียน	870,471.13	
C	งานค่าวัสดุและเครื่องปรับอากาศ	172,270.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,391,345.72	
	ราคากลาง	1,391,345.72	

ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

.....
 (นายวันชัย คล้ายสกุล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายพงษ์ศักดิ์ รัฐนิกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายไทรภพ ขวานนท์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 1. ราคากลางนี้ เป็นเอกสารประกอบคำขอรับทราบราคากลางของหน่วยงานราชการ และใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้
 2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการดำเนินงาน และดำเนินการตามสัญญาจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความนี้และข้อความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อนายงาน : บริษัท วิทยากรบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		รับงานบริการพนักงานบนเรือ จำนวน ๕ ห้อง และพื้นที่ภายในชั้น ๑				ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12/01/59	
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง		อาคารหอพักพนักงานบนเรือ				แผนที่ และ แรงงาน (บาท)	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	
A ดำเนินงานต้นหน : งานปรับปรุงห้องบังคับการบิน ๑									
1	ชั้น 1 (ห้อง 101)								
-	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางของเดิม เป็นกระเบื้องยางลายไม้ของไคโนฟลิกซ์ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. รุ่น Real Wood หน้า 2.5 มม. , W-5WK154 พร้อมกาวยางไคโนกล	24.00	ตร.ม	1,200.00	28,800.00	220.00	5,280.00	34,080.00	
2	ชั้น 1 (ห้อง 102)								
-	งานรื้อฝ้าผนังและอะคริลิคพร้อมโครงพร้อมฉาบแต่งผิวหน้าปูนใหม่ พร้อมฉาบแผ่นฝ้าไปทั้ง	52.00	ตร.ม	150.00	7,800.00	50.00	2,600.00	10,400.00	
-	งานเปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานของเดิมเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ดราช่าง หน้า 9 มม. พร้อมสกรูลวดยึดโครงคร่าว	42.00	ตร.ม	370.00	15,540.00	120.00	5,040.00	20,580.00	
-	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางของเดิมเป็นกระเบื้องยางลายไม้ของไคโนฟลิกซ์ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. รุ่น Real Wood หน้า 2.5 มม. , W-5WK154 พร้อมกาวยางไคโนกล (รวมห้องเก็บพัสดุ)	52.00	ตร.ม	1,200.00	62,400.00	220.00	11,440.00	73,840.00	
-	งานทาสีฝ้าเพดาน อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	52.00	ตร.ม	77.00	4,004.00	40.00	2,080.00	6,084.00	
-	งานทาสีผนังห้องเก็บของ(ย่อย) อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	27.00	ตร.ม	77.00	2,079.00	40.00	1,080.00	3,159.00	
-	งานทาสีผนังห้องเก็บวัสดุ อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	50.00	ตร.ม	77.00	3,850.00	40.00	2,000.00	5,850.00	
3	ชั้น 1 (ห้องโถง)								
-	งานทาสีผนังห้องโถงพักผ่อนและโถงทางเข้า	90.00	ตร.ม	77.00	6,930.00	40.00	3,600.00	10,530.00	
-	งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้ามทาสีทับโครงเหล็กที่บิว)	42.00	ตร.ม	77.00	3,234.00	40.00	1,680.00	4,914.00	
4	ชั้น 1 (ห้อง 103) วิทยุสื่อสาร								
-	งานทาสีผนังห้อง อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	77.00	ตร.ม	77.00	5,929.00	40.00	3,080.00	9,009.00	
-	งานทาสีฝ้าเพดาน อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	52.00	ตร.ม	77.00	4,004.00	40.00	2,080.00	6,084.00	
-	งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางของเดิม เป็นกระเบื้องยางลายไม้ของไคโนฟลิกซ์ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. รุ่น Real Wood หน้า 2.5 มม. , W-5WK154 พร้อมกาวยางไคโนกล	52.00	ตร.ม	1,200.00	62,400.00	220.00	11,440.00	73,840.00	
5	ภายนอกอาคารหอฯ								
-	งานทาสีน้ำมันฝ้าเพดานเหล็กช่วยยารอบนอกด้านทางเดินของ TOA , DELTA , ICI พร้อมขัดทำความสะอาดผิวหน้าก่อนทาสี	115.00	ตร.ม	77.00	8,855.00	40.00	4,600.00	13,455.00	
-	งานทาสีขอบข้างทางเดินรอบหอฯ อะคริลิค 100% ของ TOA , DELTA , ICI	18.00	ตร.ม	77.00	1,386.00	40.00	720.00	2,106.00	
รวมราคางาน								273,931.00	



เลขที่

Chen Linyang

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด		โครงการ		งานรับจ้างซ่อมบำรุงอากาศยาน				ประมาณราคา 1/1	
ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สถานที่ก่อสร้าง		จำนวน ๕ ห้อง และพื้นที่ภายในชั้น ๑				แผ่นที่	
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	อาคารห้องปฏิบัติการบินชุมพร				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	
				ค่าวัสดุ (บาท)	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน		
C	งานผ่านงานจับลิบ และเครื่องปรับอากาศ								
-	ผ่านงานจับลิบ (ภายในประเทศ) พร้อมรางงานอย่างดี	6.00	ชุด	8,800.00	52,800.00	1,200.00	7,200.00	60,000.00	
-	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนังขนาด 12,000 BTU	4.00	ชุด	21,250.00	85,000.00	4,000.00	16,000.00	101,000.00	
	ราคารวม							161,000.00	
	Vat 7%							11,270.00	
	ราคารวมทั้งสิ้น							172,270.00	



 1449