

**สัญญาซื้อขาย เฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพัก
พนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๓๔ รายการ**

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดย นางธนิยา สุนทรสถานติก ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามประกาศบริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ปก ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ ปก ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ภคินิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ ถนนนวมัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยนางลิตา อุดมชัยกูร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองจดทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ E10091220071149 ออกให้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ (รายละเอียดตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน) ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เป็นราคารวมทั้งสิ้น ๒,๑๖๓,๕๖๖.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของดัดแปลง และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในการนี้ผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายได้ทำการตรวจสอบและตรวจสอบผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้วผู้ซื้อและผู้ขายทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา



๒/ข้อ ๓...

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงานฯ จำนวน ๔๕ แผ่น

๓.๒ ข้อเสนอขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงานฯ และ
ตารางเปรียบเทียบ จำนวน ๗/๙ แผ่น

๓.๓ หนังสือยืนยันการผลิตและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ แผ่น

๓.๔ ใบเสนอราคาบริษัท ภคินิจ จำกัด

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ แผ่น

๓.๕ หนังสือยืนยันดีลราคา บริษัท ภคินิจ จำกัด เลขที่ PKN-640139

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ แผ่น

๓.๖ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๔ แผ่น

๓.๗ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้
ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
ตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ภายในวันที่ ๑

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อ ๑. แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว
หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อ
ผู้ซื้อ ณ บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบ
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการของผู้ซื้อ



๑๕

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย ค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้


ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปี (หนึ่งปี) นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ทั้งหมด โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การรับประกันความชำรุดบกพร่องในวันเวลานับถดถอยจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถดถอยจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขายโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



๔/ในกรณี...

๐/๓

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อที่มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้อง ผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันซึ่งเป็นเช็คเชียร์เช็คของธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม ๒ กม. ๗ (๐๒๒๘) เลขที่ ๐๐๐๔๐๙๑๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามใบเสร็จรับเงินบริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทย จำกัด เล่มที่ ๒๑๓๓ เลขที่ ๑๐๖๖๓๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๑๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอาจครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว แต่ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย



๕/๓๑/๒๕๖๕

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘. เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ (0.2%) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา


การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘. กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙. วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ



๖/หากมี...

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว


ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือคำนำใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย




1/11

๓/ในกรณี...

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ ผู้ซื้อ
(นางธนียา สุนทรศานติก)

ลงชื่อ ผู้ขาย
(นางลิตา อุดมชัยกุล)

ลงชื่อ พยาน
(นายปรีชา หริพงศ์)



ลงชื่อ พยาน
(นางนันทา บุญเอกพัฒน์)

บริษัท ภคินิจ จำกัด


ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงาน และ ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) บ้านพัก
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME
และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	อาคารหอบังคับการบิน			
	ห้องช่างเวร			
1	โต๊ะทำงาน	2.00	14,660.00	29,320.00
2	เก้าอี้	2.00	8,920.00	17,840.00
3	ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร	3.00	6,210.00	18,630.00
	ห้องรับรอง			
4	เก้าอี้พักผ่อน	2.00	2,600.00	5,200.00
5	โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง	2.00	13,650.00	27,300.00
6	โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง	2.00	24,250.00	48,500.00
7	โต๊ะกลาง	1.00	8,740.00	8,740.00
8	โต๊ะข้าง	2.00	6,600.00	13,200.00




ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
9	ตู้วางทีวี	1.00	14,280.00	14,280.00
	ห้องทานอาหาร			
10	โต๊ะรับประทานอาหาร	2.00	18,850.00	37,700.00
11	เก้าอี้	8.00	5,560.00	44,480.00
12	ตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ 2 หลุม สำเร็จรูป	1.00	66,050.00	66,050.00
	พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง			
13	ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป	2.00	47,200.00	94,400.00
14	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์)	1.00	22,600.00	22,600.00
15	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว)	2.00	19,500.00	39,000.00
	ห้องพักผ่อน			
16	เตียงนอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	2.00	15,560.00	31,120.00
17	โต๊ะหัวเตียง	2.00	6,430.00	12,860.00
	ห้องบังคับการบิน			
18	โต๊ะทำงาน	1.00	14,660.00	14,660.00
19	เก้าอี้	1.00	9,000.00	9,000.00
20	ตู้เก็บเอกสาร	4.00	6,810.00	27,240.00



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	อาคารสถานขนส่ง			
21	โต๊ะทำงาน	1.00	14,720.00	14,720.00
22	เก้าอี้	1.00	9,000.00	9,000.00
23	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	22,140.00	44,280.00
	ปัอมยาม			
24	เก้าอี้	2.00	9,000.00	18,000.00
25	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	20,630.00	41,260.00
	อาคาร DVOR/DME			
26	โต๊ะทำงาน	2.00	14,980.00	29,960.00
27	เก้าอี้	2.00	9,000.00	18,000.00
28	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	22,140.00	44,280.00
	อาคารบ้านพักพนักงาน			
29	โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง	6.00	19,700.00	118,200.00
30	โต๊ะรับแขก	6.00	8,570.00	51,420.00
31	ตู้วางทีวี	6.00	14,280.00	85,680.00
32	ตู้อ่างซิงค์สำเร็จรูปพร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง	6.00	58,970.00	353,820.00
	(แบ่งเป็นซิงค์หลุมขวา จำนวน 3 ตู้ และซิงค์หลุมซ้าย			
	จำนวน 3 ตู้)			




Handwritten signature and initials in black ink.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
33	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป	6.00	20,350.00	122,100.00
34	เตียงขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	6.00	18,070.00	108,420.00
35	โต๊ะหัวเตียง	6.00	6,430.00	38,580.00
36	ตู้เสื้อผ้า	6.00	66,140.00	396,840.00
37	โต๊ะเครื่องแป้ง	6.00	15,960.00	95,760.00
38	เก้าอี้ Stool	6.00	3,850.00	23,100.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,195,540.00

หมายเหตุ

- ยื่นราคา 90 วัน
- ส่งมอบสินค้า 60 วัน

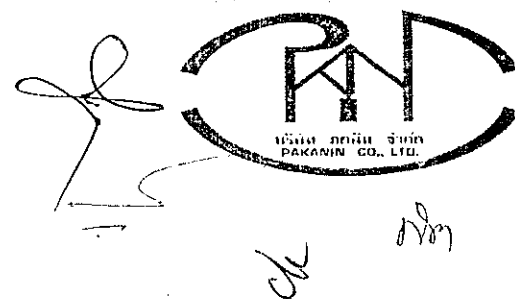



บริษัท ปกนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

35 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 095-7826636 EMAIL sitapom@hotmail.com

เลขที่ PKN-640139

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เรื่อง อินดีลคราคา

เรียน ประธานและคณะกรรมการประกวดราคา



บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ใบเสนอราคา

อ้างถึง : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 38 รายการ ตามเอกสารเลขที่ ผก.ศป 574/2564

ตามที่ทางบริษัท ปกนิน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 38 รายการ ได้เสนอราคาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มูลค่า 2,195,540.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อประโยชน์ของทางบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทางบริษัทฯ อินดีลคราคาลงพร้อมยื่นขึ้นราคานำเสนอคือ 2,163,566.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว และเอกสารที่ยื่นในโครงการก่อสร้างอาคาร หอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 38 รายการ ตรงตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา

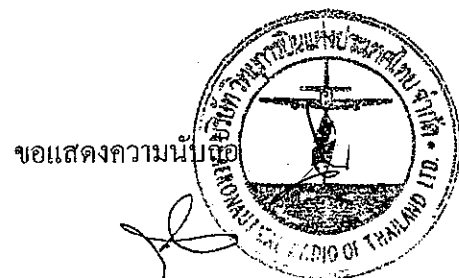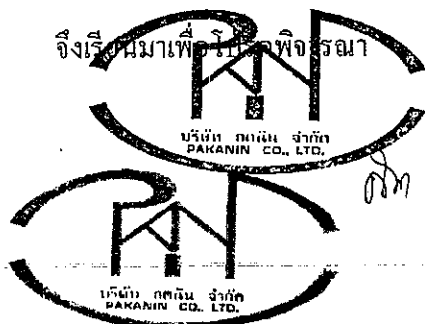

(นายกิตติพัทธ์ มณีพรเลิศสกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ภคินิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150


โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงาน และ ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) บ้านพัก
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารบังคับการบิน อาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME
และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	อาคารหอบังคับการบิน			
	ห้องช่วงเวร			
1	โต๊ะทำงาน	2.00	14,660.00	29,320.00
2	เก้าอี้	2.00	8,920.00	17,840.00
3	ตู้เก็บเอกสาร	3.00	6,210.00	18,630.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	ห้องรับรอง			
4	เก้าอี้พักผ่อน	2.00	28,000.00	56,000.00
5	โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง	2.00	13,650.00	27,300.00
6	โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง	2.00	24,250.00	48,500.00
7	โต๊ะกลาง	1.00	8,570.00	8,570.00
8	โต๊ะข้าง	2.00	6,430.00	12,860.00
9	ตู้วางทีวี	1.00	14,280.00	14,280.00
	ห้องทานอาหาร			
10	โต๊ะรับประทานอาหาร	2.00	18,850.00	37,700.00
11	เก้าอี้	8.00	5,560.00	44,480.00
12	ตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ 2 หลุม สำเร็จรูป	1.00	66,050.00	66,050.00
	พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง			
13	ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป	2.00	47,200.00	94,400.00
14	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์)	1.00	22,600.00	22,600.00
15	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว)	1.00	16,688.00	33,376.00



ก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	ห้องพักผ่อน			
16	เตียงนอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	2.00	15,560.00	31,120.00
17	โต๊ะหัวเตียง	2.00	6,430.00	12,860.00
	ห้องับการบิน			
18	โต๊ะทำงาน	1.00	14,660.00	14,660.00
19	เก้าอี้	1.00	8,920.00	8,920.00
20	ตู้โต๊ะเก็บเอกสาร	4.00	6,210.00	24,840.00
	อาคารสถานีขนส่ง			
21	โต๊ะทำงาน	1.00	14,660.00	14,660.00
22	เก้าอี้	1.00	8,920.00	8,920.00
23	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	13,855.00	27,710.00
	ป้อมยาม			
24	เก้าอี้	2.00	5,560.00	11,120.00
25	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	11,800.00	23,600.00
	อาคาร DVOR/DME			
26	โต๊ะทำงาน	2.00	14,660.00	29,320.00
27	เก้าอี้	2.00	8,920.00	17,840.00
28	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)	2.00	13,855.00	27,710.00



ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)	ราคารวม (บาท) (ราคาพร้อมขนส่ง ติดตั้ง +VAT)
	อาคารบ้านพักพนักงาน			
29	โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง	6.00	19,700.00	118,200.00
30	โต๊ะรับแขก	6.00	8,570.00	51,420.00
31	ตู้วางทีวี	6.00	14,280.00	85,680.00
32	ตู้อ่างซิงค์สำเร็จรูปพร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง	6.00	60,042.00	360,252.00
	(แบ่งเป็นซิงค์หลุมขวา จำนวน 3 ตู้ และซิงค์หลุมซ้าย			
	จำนวน 3 ตู้)			
33	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป	6.00	16,688.00	100,128.00
34	เตียงขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	6.00	18,070.00	108,420.00
35	โต๊ะหัวเตียง	6.00	6,430.00	38,580.00
36	ตู้เสื้อผ้า	6.00	66,140.00	396,840.00
37	โต๊ะเครื่องแป้ง	6.00	15,960.00	95,760.00
38	เก้าอี้ Stool	6.00	3,850.00	23,100.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,163,566.00

หมายเหตุ

- ยื่นราคา 90 วัน
- ส่งมอบสินค้า 60 วัน



88



บริษัท ปกนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เรื่อง ยื่นยื่นการผลิตและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียน ประธานคณะกรรมการ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เนื่องจากบริษัท ปกนิน จำกัด ได้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 38 รายการ

ทางบริษัท ปกนิน จำกัด ขอเรียนให้ทางประธานคณะกรรมการทราบ ทางบริษัท ปกนิน จำกัด ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. เก้าอี้ (สำนักงาน)

- พนักพิงจากเดิม พนักพิงปรับเอง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะที่ใช้งาน

แก้ไขใหม่เป็น พนักพิงปรับเอียง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะที่ใช้งาน

- ท้าวแขน จากเดิม ทำจากโลหะผิวเงา หรือ โลหะทาสี POWDER COATING ความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง)

แก้ไขใหม่เป็น ท้าวแขนทำจากโลหะผิวเงาหรือผิวด้านหรือโลหะทาสี POWDER COATING อบอุ่นความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง)





บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

2. โตะทำงาน

- ขาโต๊ะ แผ่นบังชา จากเดิม : ทำจากไม้ Particle Board ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ด้านล่างติดขาปรับระดับ

แก้ไขใหม่เป็น ขาโต๊ะ แผ่นบังชา จากเดิม : ทำจากไม้ Particle Board ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีโทนเดียวกับขาโต๊ะ) ด้านล่างติดขาปรับระดับ

- หน้าบานลิ้นชัก จากเดิม ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีโทนเดียวกับหน้าบานลิ้นชัก)

แก้ไขใหม่เป็น หน้าบานลิ้นชัก จากเดิม ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีโทนเดียวกับหน้าบานลิ้นชัก)

3. โตะกลางหรือโต๊ะรับแขก


จากเดิม ความยาว 90 เมตร

แก้ไขใหม่เป็น ความยาว 90 ซม.

- TOP จากเดิม ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding

แก้ไขใหม่เป็น TOP ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding

ขนาดความกว้าง 60 ซม.





บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

ความยาว 90 ซม.

ความสูง 40 ซม.

-TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ)

-โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

-แผ่นหลัง โต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

-บานลิ้นชักแบบทับขอบด้านข้าง : หน้าบาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)


-แผงข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.

ลิ้นชักลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.

-รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นของผู้ผลิตหรือเทียบเท่า

-ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ขา พร้อมขาโลหะเสริมขาด้านใต้โต๊ะกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ขา

-มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นของผู้ผลิตหรือเทียบเท่า



4. โต๊ะข้าง หรือโต๊ะหัวเตียง

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

จากเดิม ความยาว 50 เมตร

แก้ไขใหม่เป็น ความยาว 50 ซม.

-TOP จากเดิม ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับ โครง ใต้) ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding

แก้ไขใหม่เป็น TOP Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน 2 ด้าน
(สีเดียวกับ โครง ใต้) ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding


-รางเลื่อนลิ้นชัก จากเดิม ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

แก้ไขเป็น รางเลื่อนลิ้นชัก จากเดิม ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

5. ตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ 2 หลุม ตัวเรีงรูปพร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง

- ชั้นปรับระดับจากเดิม : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ ชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับเสริมฉากโลหะความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง

แก้ไขใหม่เป็น ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับเสริมฉาก โลหะความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง



6. ตู้แขวนบานเปิดตัวเรีงรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์)

pk

ck



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150


โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

ขนาดรวมความกว้าง 40 ซม.

ความยาว 1.50 เมตร

ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม.

- โครงตู้: ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
 - แผงหลังตู้: ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - ชั้นปรับระดับ: ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ดัดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง
 - ไม่รับชั้นปรับระดับ: ทำจากโลหะ
 - หน้าบานตู้: หน้าบานเปิดไม่น้อยกว่า 3 บาน ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)
 - บานพับหน้าบาน: แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)
 - มือจับหน้าบาน: มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า
 - การติดตั้ง: ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เหนือตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ 2 หลุม
- หมายเหตุ: ติดตั้งเหนือตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ 2 หลุม ๑ ณ ห้องรับประทานอาหาร
- อาคารหอบังคับการบิน



7. ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป

[Handwritten signatures and initials]



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยสนามม้างามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL:sitapom@hotmail.com

แก้ไขใหม่เป็น ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์หรือตัวรับ เพื่อเสริมความแข็งแรง

- หน้าบานตู้ จากเดิม หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

แก้ไขใหม่เป็น หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)



8. ตัวอย่างที่สำเร็จรูปพร้อมก๊อกรุ่นและติดตั้ง

- โครงตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แก้ไขใหม่เป็น โครงตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

- แผงหลังตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.

แก้ไขใหม่เป็น แผงหลังตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.

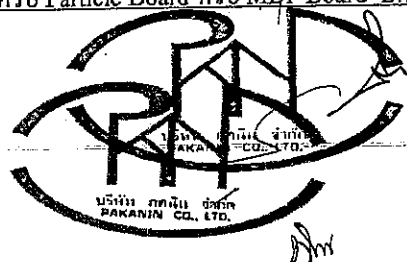



บริษัท ปกนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยสนามมัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

- ชั้นปรับระดับจากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย
เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. (สียเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับเสริมจากโลหะตามความยาวแผ่น เพื่อเสริมความแข็งแรง

แก้ไขใหม่เป็น ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วย
เมลามีน หรือทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่
น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์หรือตัวรับ เพื่อเสริมความแข็งแรง

-หน้าบานตู้ จากเดิม หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle
Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS
Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับหน้าบานตู้)


แก้ไขใหม่เป็น หน้าบานตู้ หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ
Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม.
ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับหน้าบานตู้)

9. ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว) หรือตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป

- ชั้นปรับระดับจากเดิม : ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา
รวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับติดอุปกรณ์ หรือ
ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง

แก้ไขใหม่ เป็น : ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนา
รวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สียเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับติดอุปกรณ์ หรือตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง

-หน้าบานตู้ จากเดิม หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิว
ด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว
ไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับหน้าบานตู้)

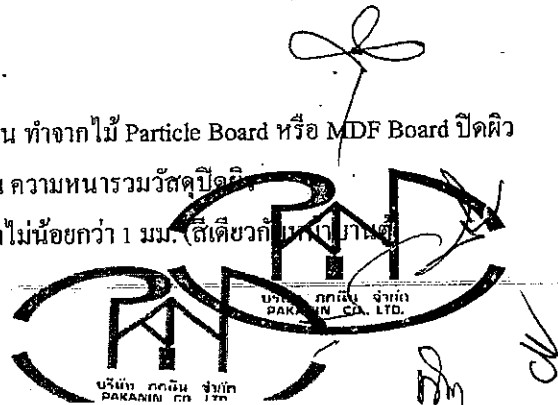



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

แก้ไขใหม่เป็น หน้าบานเปิด ไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับหน้าบานตู้)

ขนาดรวม ความกว้าง 40 ซม.

ความยาว 1.20 เมตร

ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม.

-โครงตู้ทำจาก : Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.(สียเดียวกับโครงตู้)

-แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.

-ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สียเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ดัดอุปกรณ์หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง

-ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

-หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด ไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate)



ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สียเดียวกับหน้าบานตู้)

-บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ นุ่มเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า

-มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า

-การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งเหนือตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป หรือตู้อ่างซิงค์สำเร็จรูปฯ

10. ตู้เตี้ยจัดเก็บเอกสาร หรือตู้เตี้ยเก็บเอกสาร

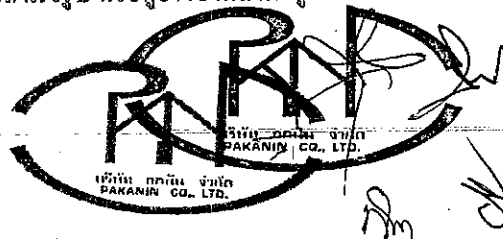



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

จากเดิม โครงตู้ ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แก้ไขใหม่เป็น ตู้ตั้งเก็บเอกสาร หรือตู้เก็บเอกสาร โครงตู้ ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)


-ชั้นปรับระดับทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือตัวรับ เพื่อเสริมความแข็งแรง

แก้ไขใหม่เป็น ชั้นปรับระดับทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือตัวรับ เพื่อเสริมความแข็งแรง

11. ไซฟาแบบ 3 ที่นั่ง

ขาไซฟา จากเดิม : จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ขา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือไม้จริง หรือ โลหะทำสี ผิวเงา หรือผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ได้ขาคิดวัสดุกันรอย

แก้ไขใหม่เป็นขาไซฟา จากเดิม : จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ขา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิด ผิวเงา หรือผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ได้ขาคิดวัสดุกันรอย



12. ตู้วางทีวี

จากเดิม TOP : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุ



บริษัท ปกนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอสนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

ปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สีเดียวกับTopโต๊ะ)

แก้ไขใหม่เป็น TOP : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนววัสดุ
ปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สีเดียวกับTopโต๊ะ)

-โครงตู้ จากเดิม : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนววัสดุ
ปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สีเดียวกับโครงตู้)

แก้ไขใหม่เป็น : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนววัสดุปิดผิว
ไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สีเดียวกับโครงตู้)

-หน้าบานตู้วาง TV จากเดิม : บานลิ้นชักแบบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม.
ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

แก้ไขใหม่เป็น : บานลิ้นชักแบบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF Board ความหนาไม่น้อยกว่า
19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
(สีเดียวกับหน้าบาน)



13. ตู้เตี้ยจัดเก็บเอกสาร หรือตู้เตี้ยเก็บเอกสาร

จากเดิม โครงตู้ ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนววัสดุปิดผิวไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



บริษัท ปากนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

15. โตะเครื่องแป้ง

-TOP ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เสมอหน้างานลิ้นชัก ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP)

แก้ไขใหม่เป็น TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เสมอหน้างานลิ้นชัก ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP)

-แผงด้านหลัง จากเดิม : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding (สีเดียวกับ โกรงโต๊ะ)

แก้ไขใหม่เป็น : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับ โกรงโต๊ะ)


-ขาโต๊ะ จากเดิม : เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ขา (ซ้าย-ขวา) ตามแบบ ได้ขาดัดอุปกรณ์ปรับระดับความสูง

แก้ไขใหม่เป็น : เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน 2 ขา (ซ้าย-ขวา) ตามแบบ ได้ขาดัดอุปกรณ์ปรับระดับความสูง

-มือจับจากเดิม : มือจับโลหะ หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

แก้ไขใหม่เป็น : มือจับโลหะ HAFELE 126.27.905 หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

16. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)

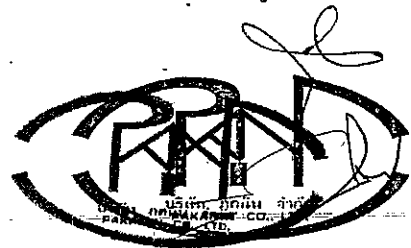

กษ

ck



บริษัท ปกนิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอซอนามังงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

-TOP หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออกจากตู้อ่างซิงค์ 4 25 มม. พร้อมเจียขอบลบมุมโค้ง ได้แผ่น TOP หินแกรนิตรองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.

แก้ไขใหม่เป็น TOP หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออกจากตู้ครัว 25 มม. พร้อมเจียขอบลบมุมโค้ง ได้แผ่น TOP หินแกรนิตรองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.


- โครงตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แก้ไขใหม่เป็น โครงตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

- แผงหลังตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.

แก้ไขใหม่เป็น แผงหลังตู้ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.

- ชั้นปรับระดับ จากเดิม ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับเสริมจากโลหะตามความยาวแผ่น เพื่อเสริมความแข็งแรง

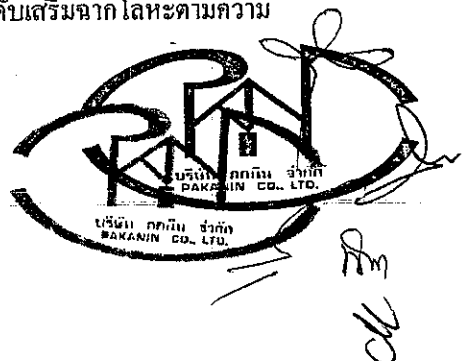



บริษัท ภาณิน จำกัด

PAKANIN COMPANY LIMITED

81/59 ซอยอนามัฆงามเจริญ ถนนพระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150

โทรศัพท์ 095-7826636 EMAIL-sitapom@hotmail.com

รายละเอียด : ผู้เอกสารเหล็กบานเปิดหีบได้คุณภาพมาตรฐานหรือผลิตอุตสาหกรรม ผู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
ประตู

ที่เหล็กอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

แก้ไขใหม่เป็น ผู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานหีบ) รายละเอียด : ผู้เอกสารเหล็กบานเปิดได้
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
ที่ผู้เหล็กอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน

17. ผู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานหีบ)

แก้ไขใหม่เป็น ผู้เหล็กเก็บเอกสารบานบานเลื่อน (บานหีบ)


ดังนั้นทางบริษัท ภาณิน จำกัด ขอขึ้นขันการผลิตสินค้าทุกรายการ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามสเป็ค
ของทางราชการกำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพัชร มณีพรเลิศกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม





หนังสือมอบอำนาจ

เขียน บริษัท ภคินิจ จำกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายกิตติพัทธ์ มณีพรเลิศสกุล ในนามของ บริษัท ภคินิจ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนมัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้นางลลิตา อุดมขัยกุล เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามสัญญาซื้อขายสัญญา เลขที่ กท.บท.ช.๐๐๑๐/๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๓๘ รายการ กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอ รับผิดชอบ และมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้เป็น การมอบอำนาจให้เฉพาะคราว เพื่อดำเนินการใดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป




ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

(นายกิตติพัทธ์ มณีพรเลิศสกุล)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

(นางลลิตา อุดมขัยกุล)



ลงชื่อ พยาน

(นางสาวกัทธานิษฐ์ รุ่งชัยนิธิวงศ์)

ลงชื่อ พยาน

(นายชูชาติ แซ่เตีย)

ที่ E10091220071149



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548023402
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ภคินิจ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายกิตติพัชร มณีพรเลิศสกุล/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายกิตติพัชร มณีพรเลิศสกุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 35 ถนนอมมัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นางสาวสมพร พินิจทรัพย์สิน)

นายทะเบียน



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสิ่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

Leading Business

Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน

Ref:E6510091220071149

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-02-08 T14:55:35+0700






ที่ E10091220071149

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220071149

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2563
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dod.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน

Ref:E6510091220071149

ออกให้ ณ วันที่ : 2022-02-08 T14:55:35+0700

ว.2 (ฉบับพิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

SMP

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) ถูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละสิทธิ์เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะและเครื่องจักร รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ

Leading Business

Transformation



สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นาย.....

ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๘๐๒๓๔๐๒


วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....๒๕..... ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้าปลีกก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง

(24) ประกอบกิจการรับออกแบบตกแต่งภายใน รับสั่งทำเฟอร์นิเจอร์

(25) การรับจ้างงานออกแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานโยธา

งานภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กาน้ำสารกิจ

Leading Business

Franchise Partner



ขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงาน และครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) บ้านพัก
สำหรับโครงการก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ DVOR/DME

และอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ท่าอากาศยานเบตง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สำนักงาน และครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) บ้านพัก สำหรับโครงการ
ก่อสร้างหอบังคับการบิน อาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ DVOR/DME และอาคารบ้านพักพนักงาน
ณ ท่าอากาศยานเบตง และครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) ที่ผลิตภายในประเทศ
กำหนดส่งมอบสินค้าภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาคารหอบังคับการบิน ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้

- ห้องช่างเวร
 - โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว
 - เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว
 - ตู้ตั้งจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู้
- ห้องรับรอง
 - เก้าอี้พักผ่อน จำนวน ๒ ตัว
 - โซฟาแบบ ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว
 - โซฟาแบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว
 - โต๊ะกลาง จำนวน ๑ ตัว
 - โต๊ะข้าง จำนวน ๒ ตัว
 - ตู้วางทีวี จำนวน ๑ ตัว
- ห้องรับประทานอาหาร
 - โต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๒ ตัว
 - เก้าอี้ จำนวน ๘ ตัว
 - ตู้อ่างล้างจานแบบ ๒ หลุม สำเร็จรูป จำนวน ๑ ตู้
- ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง จำนวน ๒ ตู้
- ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์) จำนวน ๑ ตู้
- ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว) จำนวน ๒ ตู้
- ห้องพักผ่อน
 - เติียงขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ฟุต




Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- โต๊ะหัวเตียง จำนวน ๒ ตัว
- ห้องควบคุมการบิน
 - โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว
 - เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว
 - ตู้ตั้งจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๔ ตัว
- อาคารสถานีส่ง ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
 - โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว
 - เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ) จำนวน ๒ ตัว
- ป้อมยาม ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
 - เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ) จำนวน ๒ ตัว
- อาคาร DVOR/DME ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
 - โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว
 - เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว
 - ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ) จำนวน ๒ ตัว
- อาคาร บ้านพักพนักงาน ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
 - โซฟาแบบ ๒ ที่นั่ง จำนวน ๖ ตัว
 - โต๊ะรับแขก จำนวน ๖ ตัว
 - ตู้วางทีวี จำนวน ๖ ตัว
 - ตู้อ่างล้างมือสำเร็จรูปพร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง จำนวน ๖ ตัว

(แบ่งเป็นซิงค์หลุมขวา จำนวน ๓ ตัว และซิงค์หลุมซ้าย จำนวน ๓ ตัว)

 - ตู้เขวนบานเปิดสำเร็จรูป จำนวน ๖ ตัว
 - เติ่งขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต จำนวน ๖ หลัง
 - โต๊ะหัวเตียง จำนวน ๖ ตัว
 - ตู้เสื้อผ้า จำนวน ๖ หลัง
 - โต๊ะเครื่องแป้ง จำนวน ๖ ตัว
 - เก้าอี้ Stool จำนวน ๖ ตัว



31/10/2561

กษ

รณน

วิมล วิมล

วิมล



เก้าอี้ (สำนักงาน) จำนวน 6 ตัว

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง เบาะนั่งรวมเท้าแขน ไม่น้อยกว่า 60 ซม.

ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 50 ซม.

ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 90 ซม.

โครงพนักพิง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด

พนักพิง : ความกว้างไม่น้อยกว่า 47 ซม.

ความสูง จากเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 50 ซม.


ส่วนของพนักพิงแยกจากเบาะรองนั่ง (ไม่เป็นชิ้นเดียวกัน) ลักษณะโค้งหรือ เอียง ติดตั้งกลไกทำให้พนักพิงปรับเอนเพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะที่ใช้งาน

โครงภายในเบาะรองนั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด

เบาะนั่ง : ความกว้างไม่น้อยกว่า 47 ซม.

ความลึกไม่น้อยกว่า 47 ซม.

หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์เกรด PU (Polyurethane) ขึ้นไปได้เบาะนั่ง ติดตั้งกลไก เพื่อปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.




18/4

- ขาเก้าอี้ : ลักษณะ 5 แฉก โครงสร้างหลักทำจากโลหะผิวเงา หรือ ผิวด้าน หรือโลหะทำสี POWER COATING
 อบความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) ปลายขาติดล้อที่สามารถถอดได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีขายใน
 ห้างตลาดทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อไม่น้อยกว่า 4.5 ซม.
- ท้าวแขน : ทำจากโลหะผิวเงา หรือ ผิวด้าน หรือ โลหะทำสี POWDER COATING อบความร้อน
 (กำหนดเจดสีภายหลัง)
- การรับน้ำหนัก : เก้าอี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 ก.ก.
- หมายเหตุ : การใช้งานเป็นเก้าอี้ทำงานติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ (รวม 6 ตัว)
อาคารหอบังคับการบิน ห้องช่างเวอร์ 3 ตัว
อาคารสถานีส่ง 1 ตัว
อาคาร DVOR/DME 2ตัว

หมายเหตุ

- ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่
 ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.
- ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่
 ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม.



เก้าอี้ (สำนักงาน)

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง เบาะนั่งรวมเท้าแขน ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.

ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.

โครงพนักพิง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด

พนักพิง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม.

ความสูง จากเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

ส่วนของพนักพิงแยกจากเบาะรองนั่ง (ไม่เป็นชิ้นเดียวกัน) ลักษณะโค้ง หรือ เอียง ติดตั้งกลไกทำให้พนักพิงปรับเอียง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะใช้งาน

โครงภายในเบาะรองนั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด

เบาะนั่ง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม.

ความลึก ไม่น้อยกว่า ๔๗ ซม.

หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับด้วยหนังหนังสังเคราะห์เกรด PU (Polyurethane) ขึ้นไป ได้เบาะนั่ง ติดตั้งกลไก เพื่อปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ซม.

ขาเก้าอี้ : ลักษณะ ๕ แฉก โครงสร้างหลักทำจากโลหะผิวเงา หรือ ผิวดำน หรือ โลหะทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) ปลายขาติดล้อที่สามารถถอดได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อไม่น้อยกว่า ๔.๕ ซม.

เท้าแขน : ทำจากโลหะผิวเงา หรือ ผิวดำน หรือ โลหะทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง)

การรับน้ำหนัก : เก้าอี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ก.ก.

หมายเหตุ การใช้งานเป็นเก้าอี้ทำงานติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ (รวม ๖ ตัว)

อาคารหอบังคับการบิน ได้แก่ ห้องช่างเวร หอบังคับการบิน (๓ ตัว)

อาคารสถานีส่ง (๑ ตัว)


อาคารสถานี DVOR/DME (๒ ตัว)

ภาพแสดงตัวอย่างเก้าอี้ ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบในรายละเอียดที่ต่างออกไปได้เช่น เท้าแขน พนักพิง เบาะนั่ง และขาเก้าอี้ ทั้งนี้ต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความหนาของเหล็ก คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดได้ไม่เกิน ๐.๑ มม.

หมายเหตุ


๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ “ไม่น้อยกว่า” (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ “ไม่น้อยกว่า” ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

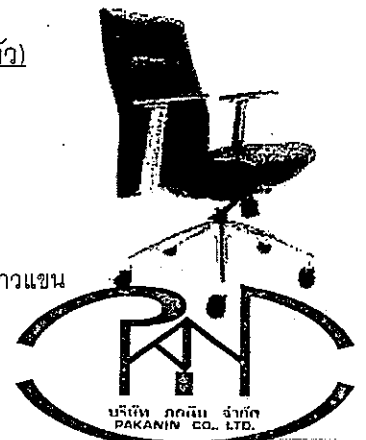

Signature

Signature

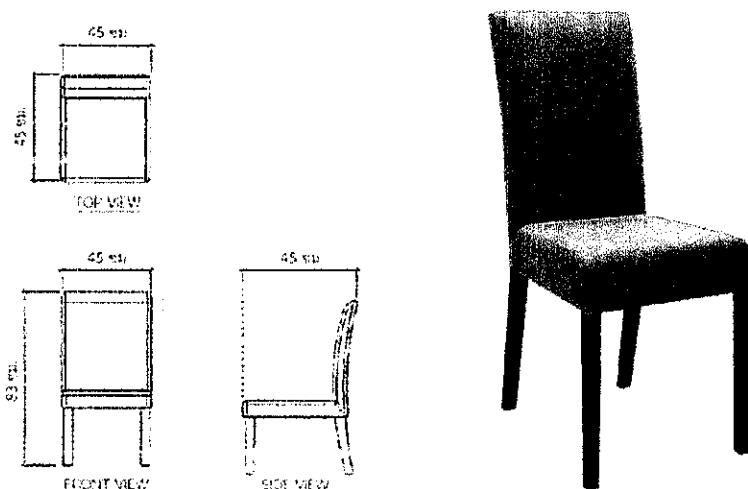

เก้าอี้ (รับประทานอาหาร) จำนวน 10 ตัว

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 45 ซม.
 ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 45 ซม.
 ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 83 ซม.

ลักษณะไม่มีท้าวแขน

พนักพิง และ ที่นั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และไม่ดูดซึมน้ำ หรือ หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์ PU (Polyurethane) ขึ้นไป

ขาเก้าอี้ : ทำจากไม้สัก (ปราศจากตาไม้) ขัดผิว ย้อมสีเนื้อไม้สีธรรมชาติชนิดด้าน(กำหนดเฉดสีภายหลัง) ได้ชาติดีวัสดุกันรอย

การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก.

หมายเหตุ ติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้

อาคารหอबंधับการบิน ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร 8 ตัว และป้อมยาม 2 ตัว

หมายเหตุ

- ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.
- ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม.



18/11

เก้าอี้ (รับประทานอาหาร)

4

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม.

ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม.

ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๘๓ ซม.

ลักษณะไม่มีท้าวแขน

พนักพิง และ ที่นั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และไม่ดูดซึมน้ำ หรือ หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับ

ด้วยหนังสังเคราะห์ PU (Polyurethane) ขึ้นไป


ขาเก้าอี้ : ทำจากไม้สัก (ปราศจากตาไม้) ขัดผิว ย้อมสีเนื้อไม้สีธรรมชาติชนิดด้าน (กำหนดเฉดสีภายหลัง) ใต้ขา

ติดวัสดุกันรอย

การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ก.ก.

หมายเหตุ ติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้

อาคารหอบังคับการบิน ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร และป้อมยาม

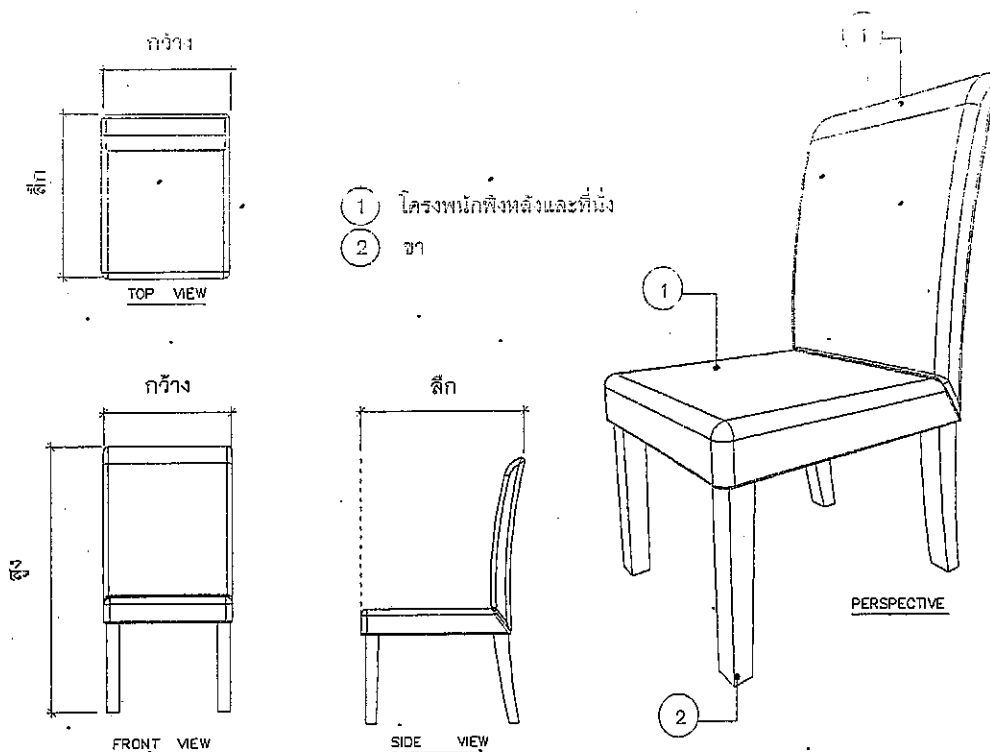

ภาพแสดงตัวอย่างเก้าอี้ ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบอื่นใดก็ได้ตามที่แตกต่างออกไปได้เช่น พนักพิง และขาเก้าอี้ ทั้งนี้ต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดด้านบน

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน ± 5 ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 2 มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 20 มม.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'วิวัฒน์' (Vithan).

โต๊ะรับประทานอาหาร

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.

ความยาว ไม่น้อยกว่า ๙๕ ซม.

ความสูง ๗๕ ซม.


แผ่น TOP โต๊ะ : รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำจาก HMR BOARD (High Moisture Resistance board) ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ด้ายไม้สีอ่อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ TOP) ยึดติดกับฐาน เหล็กบนขาโต๊ะด้วยสกรู ไม่น้อยกว่า ๔ จุด

ขาโต๊ะ : ขาโลหะ ขนาด ๓ นิ้ว x ๓ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ทำสี POWDER COATING อบ ความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) เชื่อมติดฐานเหล็กบน และฐานเหล็กล่าง


ฐานเหล็กด้านบน ขนาด ๔๐ ซม. x ๔๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) ยึดติดกับ TOP ด้วยสกรูไม่น้อยกว่า ๔ จุด

ฐานเหล็กด้านล่าง ขนาด ๔๐ ซม. x ๔๐ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๙ มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเจดสีภายหลัง) พร้อมติดแผ่นยางหรือสีกหลาดกันรอย รองใต้พื้น (ติดเต็มฐานเหล็กด้านล่าง)

การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ กก.




TOP VIEW



FRONT VIEW

- ① TOP
- ② ขาโต๊ะ
- ③ ฐานเหล็กด้านล่าง

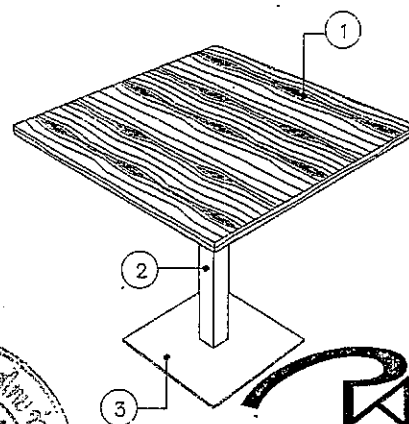

ด้วยฉันทามติของสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

โต๊ะทำงาน

6

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาด : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ความสูง ๗๕ ซม.

TOP โต๊ะ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน (กำหนดเน็ตสีกายหลัก) ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ๓๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) ที่มุม TOP โต๊ะ เจาะใส่ฝาครอบรูร้อยสายพลาสติกชนิดขึ้นรูป ๑ จุด

ถาดวาง KEYBOARD : ทำจากวัสดุ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีโทนเดียวกับ ถาดวาง KEYBOARD) มีกลไกที่สามารถเลื่อนถาดวาง KEYBOARD เก็บใต้แผ่น TOP หน้าโต๊ะ ในขณะไม่ใช้งาน

ขาโต๊ะ แผ่นบังขา : ทำจาก Particle Board ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีโทนเดียวกับขาโต๊ะ) ด้านล่างติดขาปรับระดับ

การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ก.ก.

ตู้ลิ้นชัก

โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีโทนเดียวกับขาโต๊ะ)

หน้าบานลิ้นชัก : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีโทนเดียวกับหน้าบานลิ้นชัก)

กล่องลิ้นชัก : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้) โดยกล่องลิ้นชักมีความลึกไม่ต่ำกว่า ๓๕ ซม.


อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลู่ล๊อค รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า

มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่เทียบเท่า

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.


๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.



บริษัท ปากนิน จำกัด
PAKANIN CO., LTD.

Handwritten signature and date: ๓๐/๐๖/๖๕

กฎหมาย : กฎหมายทุกชนิดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวได้

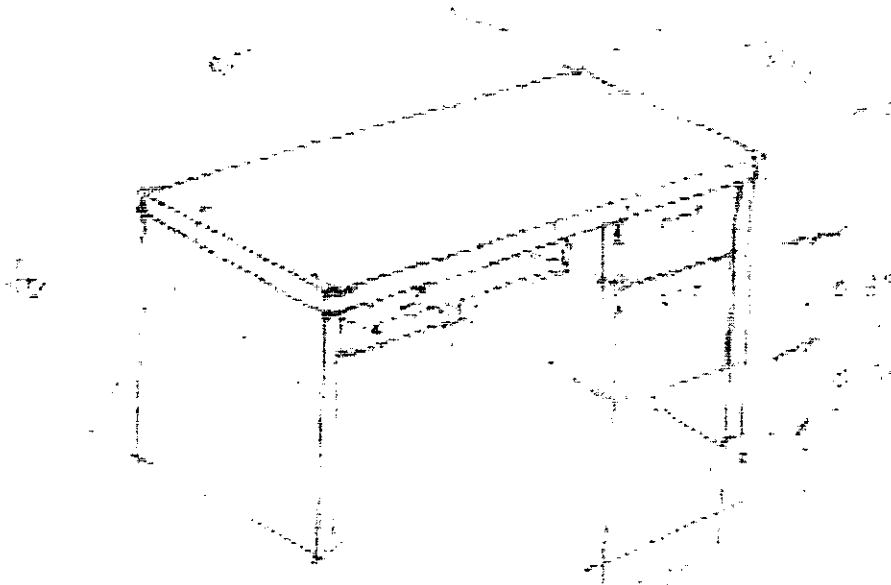

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน ± 5 ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 2 มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 20 มม.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

โต๊ะกลาง

8

หรือ

โต๊ะรับแขก

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้าง ๖๐ ซม.

ความยาว ๙๐ ซม.

ความสูง ๔๐ ซม.

TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ)

โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

แผ่นหลังโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

บานลิ้นชักแบบทับขอบด้านข้าง : หน้าบาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

แผงข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.

: ลิ้นชักลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.

รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด ๓/๔ นิ้ว X ๓/๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ขา พร้อมขาโลหะ เสริมขาด้านใต้โต๊ะกลาง ไม่น้อยกว่า ๑ ขา

มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.


๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

โต๊ะกลาง



หรือ

โต๊ะรับแขก


(ตัว)

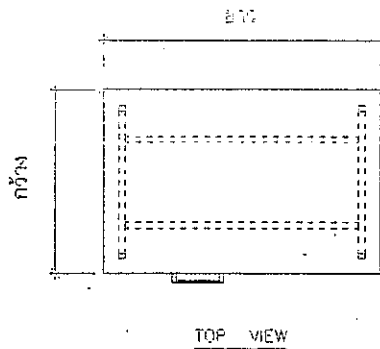

- ① TOP
- ② โครงโต๊ะ
- ③ หน้าบานลิ้นชักติดมือจับ
- ④ ขาโต๊ะ

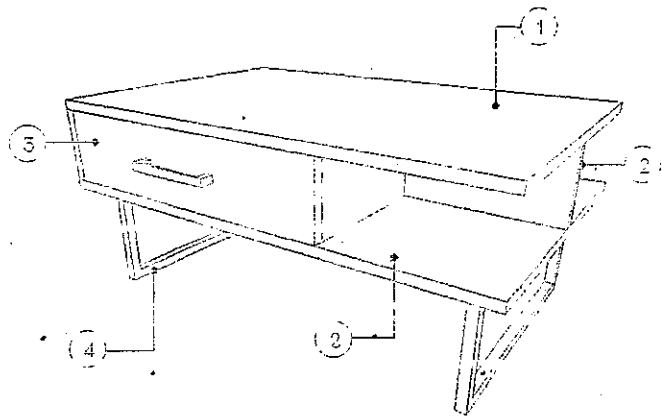

หมายเหตุ : ระยะที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : ความกว้าง ๕๐ ซม.

ความยาว ๕๐ ซม.

ความสูง ๕๐ ซม.

TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ)

โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

แผงด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)


บานลิ้นชักแบบหับขอบด้านข้าง : หน้าบาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

: แผงข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.

รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกล้อ รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า


ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด ๓/๔ นิ้ว X ๓/๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน ๔ ขา ได้ขาคัดวัสดุกันรอย

มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า





หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.



- (1) TOP
- (2) โครงโต๊ะ
- (3) หน้าบานลิ้นชักติดมือจับ
- (4) ขาโต๊ะ

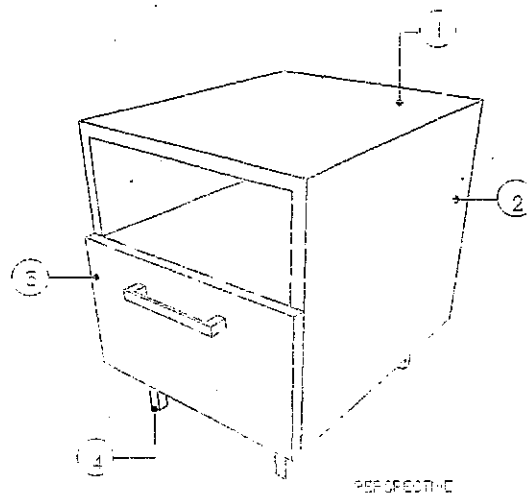

หมายเหตุ : ระบุที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

ตัวอย่างชิงค์ล้างจานแบบ ๒ หลุม สำเร็จรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง

12

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้าง ๖๐ ซม.

ความยาว ๑.๕๐ เมตร

ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

TOP : ดินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้อ่างซิงค์ ๒๕ มม. พร้อมเจียรขอบกลมโค้ง ให้แผ่น TOP ดินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มี คุณสมบัติกันน้ำ หรือไม้อัดเคลือบพีอีเอ็มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมติดตั้ง SINK ล้างจานสแตนเลสชนิด ๒ หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งก๊อกอ่างซิงค์วัสดุทำจากสแตนเลส เปิด-ปิด ด้วย วาล์ว เซรามิกส์จำนวน ๑ ชุด

บัวกันน้ำ : ดินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมเจียรขอบกลมโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาร์เตอร์ และ แผง เพื่อกันน้ำ


โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๕ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนา ไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ เสริมฉากโลหะตามความยาว แผงเพื่อเสริมความแข็งแรง

ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

ตัวอย่างเชิงคลังงานแบบ ๒ หลุม สำเร็จรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง (ต่อ)

บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)


มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า

ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้

แผ่นปิดชาติ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate)

หมายเหตุ ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอบังคับการบิน

ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกอ่างซิงค์ พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำจากอ่างซิงค์ ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อระบายน้ำของอาคาร (รูท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)

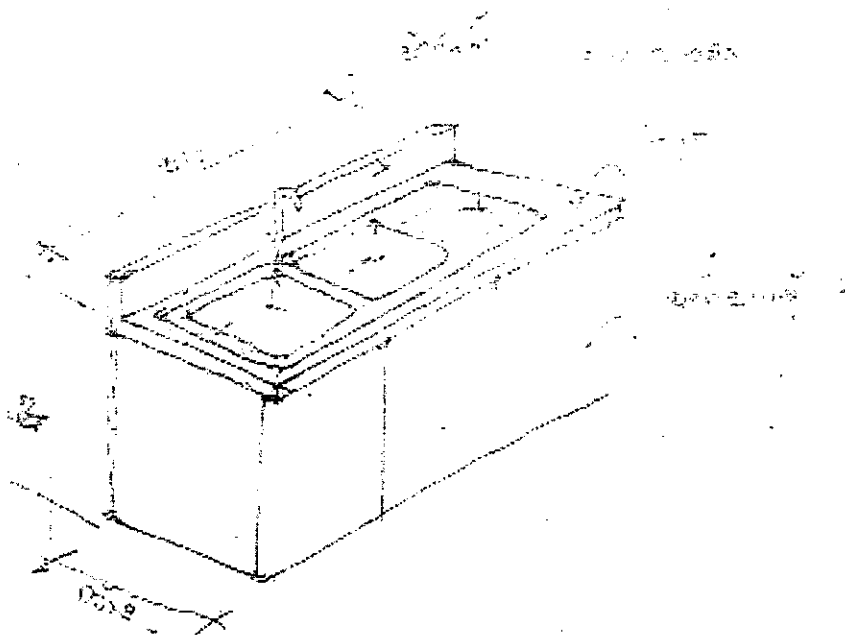

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์)

14

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : ความกว้าง ๔๐ ซม.

ความยาว ๑.๕๐ เมตร

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

โครงสร้าง : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงสร้าง)

แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๕ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ให้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง

ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ


หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิดไม่น้อยกว่า ๓ บาน ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)


มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เหนือตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ ๒ หลุม

หมายเหตุ : ติดตั้งเหนือตู้อ่างซิงค์ล้างจานแบบ ๒ หลุม ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคาร
หอบังคับการบิน

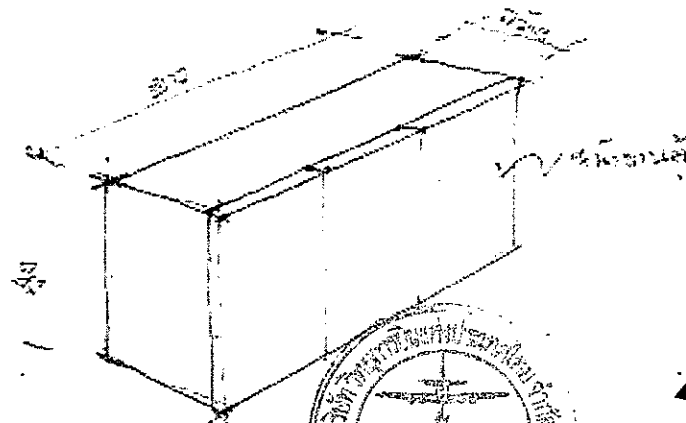

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน ± 5 ซม.

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้าง ๖๐ ซม.

ความยาว ๖๒๐ เมตร

ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้ครัว ๒๕ มม. พร้อมเจียรขอบกลมได้ : ใ้ในใน TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มี คุณสมบัติกันน้ำ หรือไม้อัดเคลือบที่ทนน้ำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม.

บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมเจียรขอบ ลบมุมโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาร์เตอร์ และ ผนัง เพื่อกันน้ำ

โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๕ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง


ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

บานพับหน้าบาน: แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)

มือจับหน้าบาน: มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้




หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป (ต่อ)

แผ่นปิดชาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดเขางกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วย
เมลามีน

หมายเหตุ ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอพักชั้นอาคารเรียน

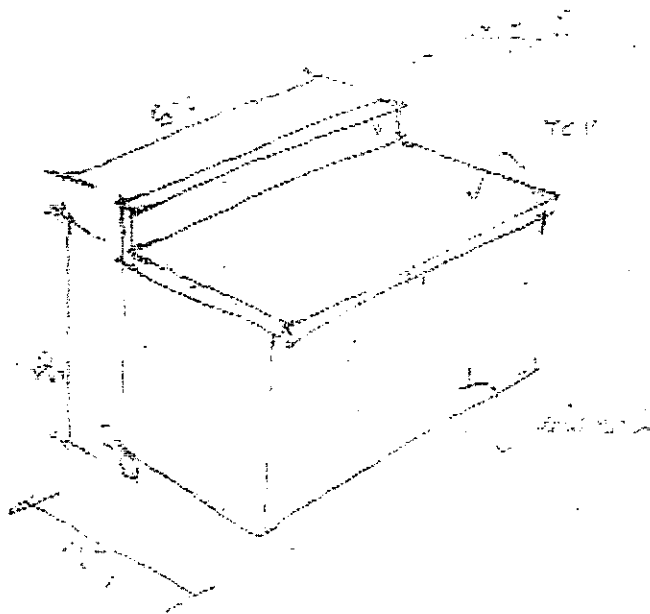

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการค้า (สงวนลิขสิทธิ์)



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ

ตัวอย่างเชิงค์ สำเร็จรูปพร้อมก๊อกรน้ำและติดตั้ง

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้าง ๖๐ ซม.

ความยาว ๑.๒๐ เมตร

ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้เข้าเชิงค์ ๒๕ มม. พร้อมเจียรขอบขอบมุมให้ ได้แนว TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มี คุณสมบัติกันน้ำ หรือไม้ขัดเคลือบพีลัมดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมติดตั้ง SINK ล้างจานสแตนเลสชนิด ๑ หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งก๊อกรน้ำเชิงค์วัสดุทำจากสแตนเลส เปิด-ปิด ด้วยวาล์ว เซรามิกส์จำนวน ๑ ชุด

บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมเจียรขอบ ลบมุมโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาร์เตอร์ และ ผนัง เพื่อกันน้ำ

โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๕ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง

ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)


มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า

ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ



Handwritten signatures and initials.

ตัวอย่างซิงค์ สำเร็จรูปพร้อมก๊อกรน้ำและติดตั้ง (ต่อ)



แผ่นปิดชาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดยางกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate)

หมายเหตุ ติดตั้ง ณ อาคารบ้านพักพนักงาน

ตัวอย่างซิงค์ฯ แบบหลุมซ้าย ติดตั้งห้องพัก ๒๐๑, ๒๐๓, ๒๐๕

ตัวอย่างซิงค์ฯ แบบหลุมขวา ติดตั้งห้องพัก ๒๐๒, ๒๐๔, ๒๐๖

ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกรอ่างซิงค์ พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำจากอ่างซิงค์ ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อระบายน้ำของอาคาร (รูท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)

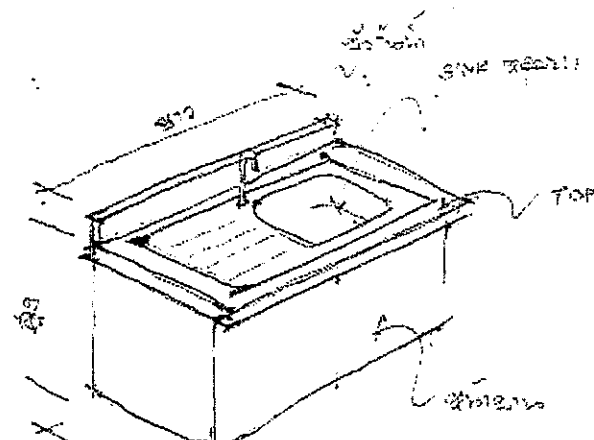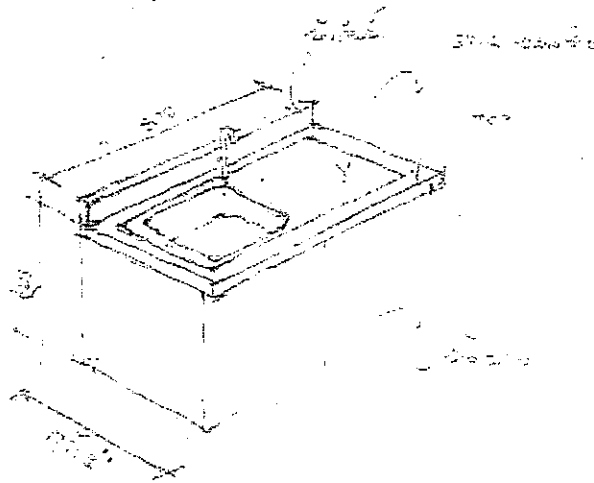

หมายเหตุ

- ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ

ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว)

หรือ

ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : ความกว้าง ๔๐ ซม.

ความยาว ๑.๒๐ เมตร

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๔ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ดัดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง


ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิดไม่น้อยกว่า ๒ บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)

มือจับหน้าบาน: มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งเหนือตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป หรือ ตู้อ่างซิงค์ สำเร็จรูปฯ

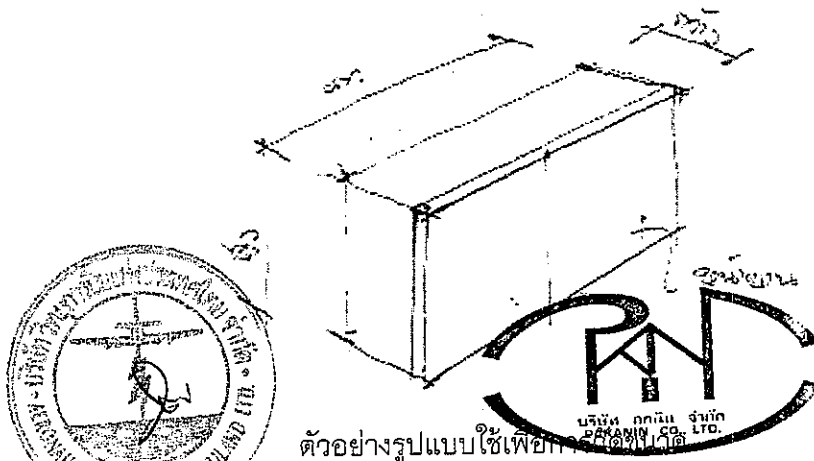

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาสเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาสเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ

ตู้เตี้ยจัดเก็บเอกสาร หรือ ตู้เตี้ยเก็บเอกสาร

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง ๕๐ ซม.

ความยาว ๙๐ ซม.

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

แผ่น TOP ตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผ่น TOP)

โครงตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

ชั้นปรับระดับ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ดัดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับ เพื่อเสริมความแข็งแรง


ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ

หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด ๒ บาน ทำจาก Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้)

บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๕ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)

มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

กุญแจ : กุญแจล็อคแบบเจาะฝังหน้าบาน

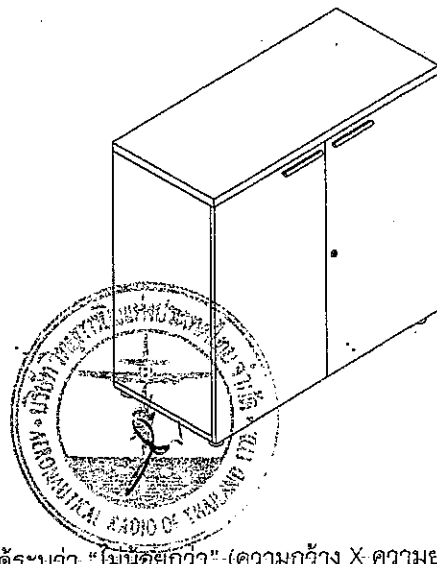

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ

โซฟาแบบ ๑ ที่นั่ง

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

ความลึก ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

รูปแบบ : โซฟา ๑ ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา


โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และ ไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง

พนักพิง ทำวแกน และ เบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเทียบเคียงกับหนังแท้




ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวด้าน (กรณี

ทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.) ให้ชาติตัววัตถุกันรอยขีด

ใต้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)



- (1) โครงสร้าง
- (2) เบาะรองนั่ง และพนักพิง
- (3) ขาโซฟา

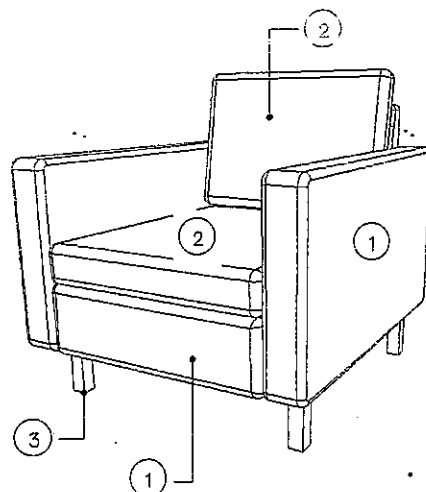

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด

รูปแบบโดยประมาณ (ทรงเหลี่ยม)

ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบในรายละเอียดที่ต่างออกไปได้เช่น เบาะอื่น
บริษัท ปากัน จำกัด
PAKANIN CO., LTD.

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร

ความลึก ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.


รูปแบบ : โซฟา ๒ ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา

โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และ ไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง


พนักพิง ทำวแกน และ เบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเทียบเคียงกับหนังแท้

ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.) ให้เข้าติดวัสดุกันรอย

ใต้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)

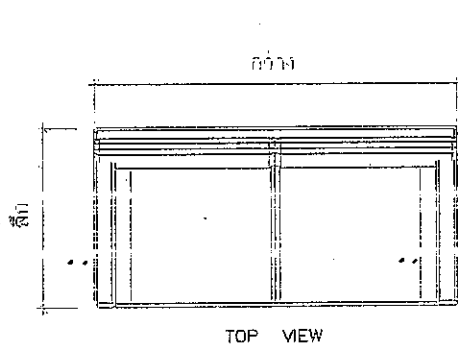

TOP VIEW

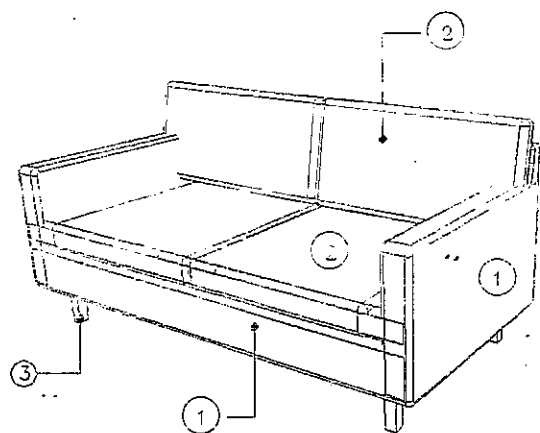


PERSPECTIVE

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด..


รูปแบบโดยประมาณ (ทรงเหลี่ยม)

ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบในรายละเอียดที่ต่างออกไปได้เช่น ขาเก้าอี้

ทั้งนี้ต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดตามข้อความด้านบน



FRONT VIEW



SIDE VIEW

- ① โครงสร้าง
- ② เบาะรองนั่ง และพนักพิง
- ③ ขาโซฟา



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๙๕ เมตร

ความลึก ไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.

ความสูง ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

รูปแบบ : โซฟา ๓ ที่นั่ง มีเท้าชนซ้าย-ขวา

โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และ ไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง

พนักพิง หัวชน และ เบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเทียบเคียงกับหนังแท้

ขาโซฟา : จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ขา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.) ให้เข้าติดวัสดุกันรอยขีด

ใต้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)




ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด


รูปแบบโดยประมาณ (ทรงเหลี่ยม)

ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบในรายละเอียดที่ต่างออกไปได้เช่น ขาเก้าอี้

ทั้งนี้ต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดตามข้อความด้านบน

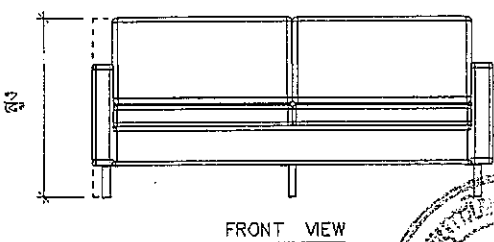

FRONT VIEW



SIDE VIEW

- ① โครงสร้าง
- ② เบาะรองนั่ง และพนักพิง
- ③ ขาโซฟา



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง-X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความยาว ๑.๖๐ เมตร

ความลึก ๐.๕๐ เมตร

ความสูง ๐.๕๐ เมตร

TOP : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับ TOP ได้ะ)

โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับ โครงตู้)


แผงด้านหลัง : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้)

ชั้นปรับระดับ : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ)

หน้าบานตู้วาง TV : บานเปิดแบบพับขอบ จำนวน ๒ บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง ๒ ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

บานลิ้นชักแบบพับขอบ จำนวน ๒ บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

ขาตู้วาง TV : เหล็กกล่องขนาด ๓/๔ นิ้ว X ๓/๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางตู้ ไม่น้อยกว่า ๑ ขา ตามแบบ ได้ชาติวิศวกรรมร้อย



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง-X-ความยาว-หรือ-ความลึก-X-ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ ม.ม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ ม.ม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ ม.ม.


(Handwritten signatures and initials)

ตู้วางทีวี (ต่อ)


อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดพับขอบ ระบบกลไกปิดนิ่ม Soft closing โลหะทั้งตัวเคลือบผิวป้องกันสนิม
มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ
เทียบเท่า

รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบดูล็อท รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

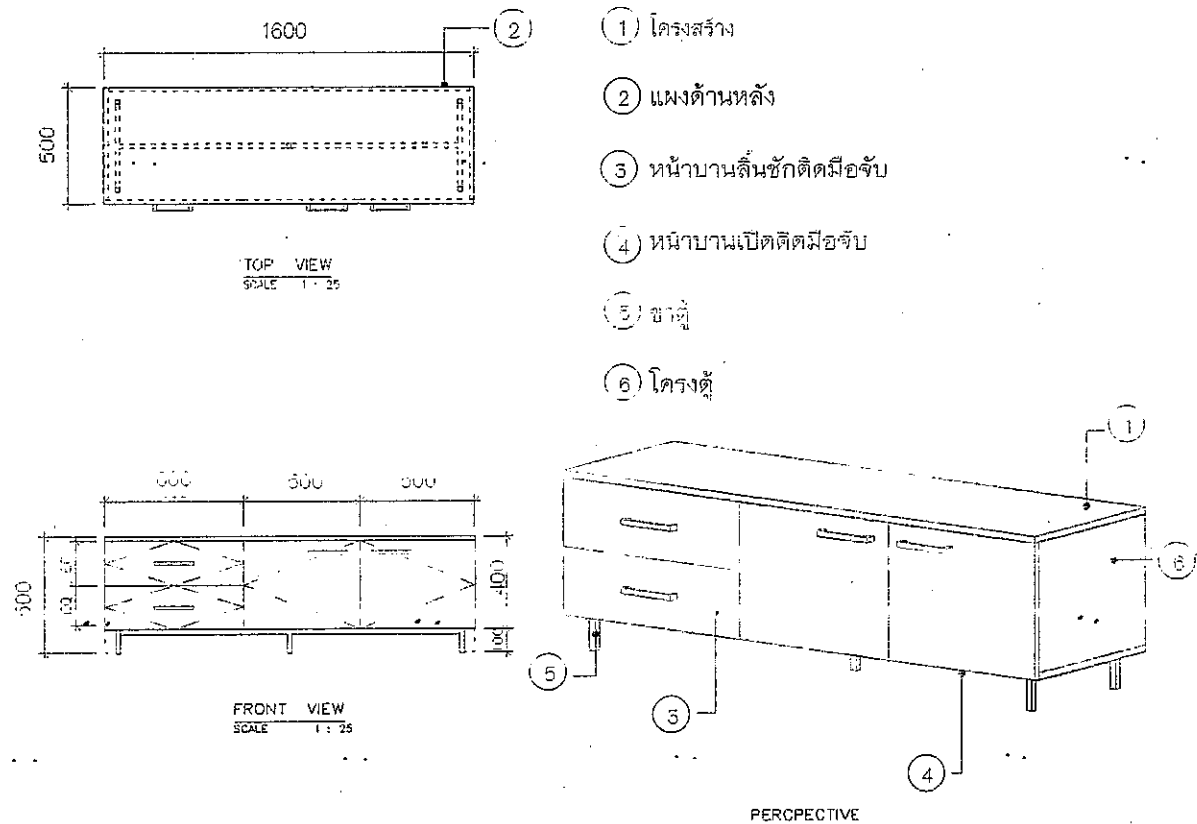

หมายเหตุ : ระยะที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่
ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุ
ได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

เตียงขนาดไม้น้อยกว่า ๕ ฟุต

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : กว้าง ๑.๖๕ เมตร

ยาว ๒.๐๔๕ เมตร


สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง ๑.๐๐ เมตร

แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม้น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน สลับสีพื้นผิวเทา ตามแบบ ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม้น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเจาะร่องฝังเส้นอุโมงค์นิยมนรูปตัว U ขนาดกว้างไม้น้อยกว่า ๓ มม. ตามแบบ ด้านหลัง ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน

แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม้น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม้น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง)

พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม้น้อยกว่า ๑๒ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง ๒ ด้าน

ขาเตียง : ขาโลหะขนาด ๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว ความหนาไม้น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมทาสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน ๔ ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า ๒ ขา ตามแบบ ได้ขเดิตวัสดุกันรื้อ



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม้น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม้น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

เตียงขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ ฟุต

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : กว้าง ๑.๑๐ เมตร

ยาว ๒.๐๕๕ เมตร


สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง ๑.๐๐ เมตร

แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเซาะร่องฝังเส้นอลูมิเนียมรูปตัว U ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตามแบบ ด้านหลัง ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน

แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง)

พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง ๒ ด้าน


ขาเตียง : ขาโลหะขนาด ๒ นิ้ว X ๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมทาสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน ๔ ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า ๒ ขา ตามแบบ ให้ขาติดวัสดุกันรอย



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

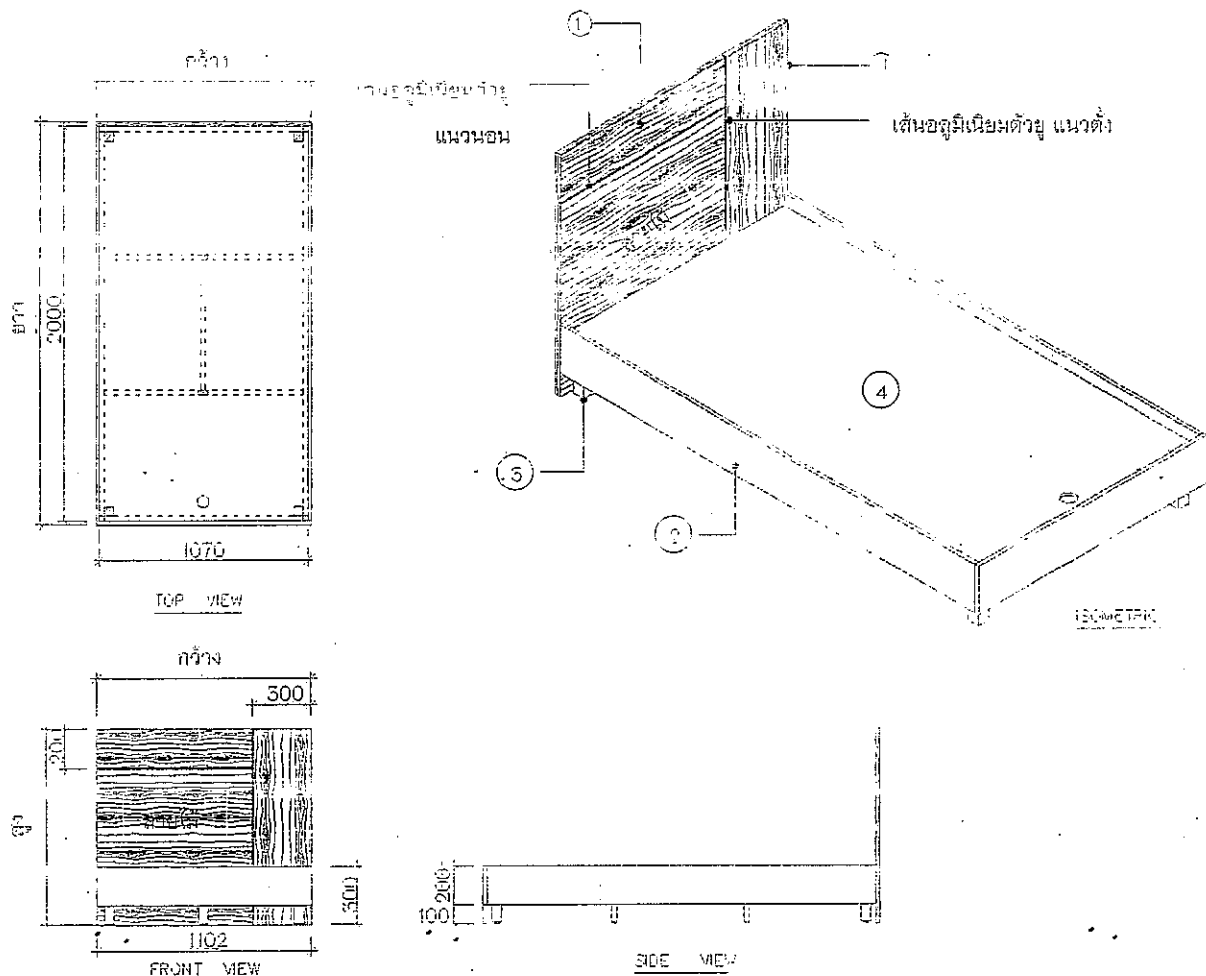

- ① แผ่นหัวเตียงปิดผิว HPL ผึงเส้นอลูมิเนียมด้วย
- ② แผงข้างเตียง
- ③ ขาเตียง
- ④ พื้นเตียง

หมายเหตุ : ระยะที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

ตู้เสื้อผ้า

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : กว้าง ๐.๖๐ เมตร

ยาว ๒.๐๐ เมตร

สูง ๒.๔๐ เมตร

TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ TOP)

โครงตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)

แผงด้านหลังตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้)

หน้าบานเปิดสูง แบบทับขอบ จำนวน ๔ บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

มือจับหน้าบานเปิดสูง : มือจับ HAFELE 126.35.925 หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า (ความยาวมือจับไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร)

หน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา แบบทับขอบ จำนวน ๑ บาน : Particle Board กรุกระจกเงาความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบานเปิดสูง) ด้านหลังบาน ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา

มือจับหน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา : หน้าบานด้านข้าง เฟขอบเป็นมือจับในตัว

หน้าบานเปิดด้านบน แบบทับขอบ จำนวน ๕ บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

มือจับหน้าบานเปิดด้านบน : หน้าบานด้านล่าง เฟขอบเป็นมือจับในตัว

หน้าบานลิ้นชัก แบบทับขอบ จำนวน ๒ บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)


แผ่นปิดชาตู้เสื้อผ้า : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้)

มือจับลิ้นชัก : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ “ไม่น้อยกว่า” หมายความว่า X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ “ไม่น้อยกว่า” หมายความว่า มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

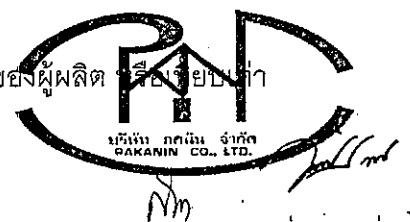

ตั้เลื้อยผัว (ต่อ)


ชั้นปรับระดับ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ทายไม้สีอ่อนทั่ว ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ)

อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดทับขอบ ระบบกลไก Soft closing โลหะทั้งตัว เคลือบผิวป้องกันสนิม มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า



การตรวจวัด : ออกซิเจน สูงกว่า HAFLE หรือ HETTICH การวัดค่าการไหลออก ที่วัดได้ มีข้อผิดพลาด

รางเลื่อนลิ้นชัก: ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. เมื่อจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : การติดตั้งตู้เสื้อผ้า ผู้ขายต้องยึดโครงสร้างตู้เสื้อผ้าด้านบน กับผนังอย่างน้อย ๒ จุด ด้วยฉากโลหะ

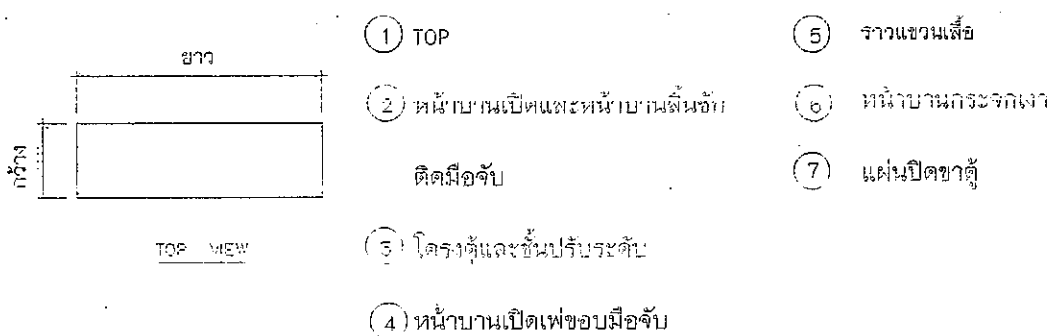

หมายเหตุ : ระยะที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.

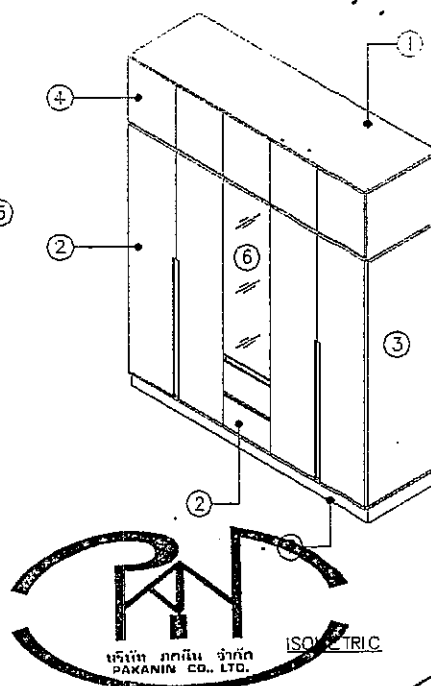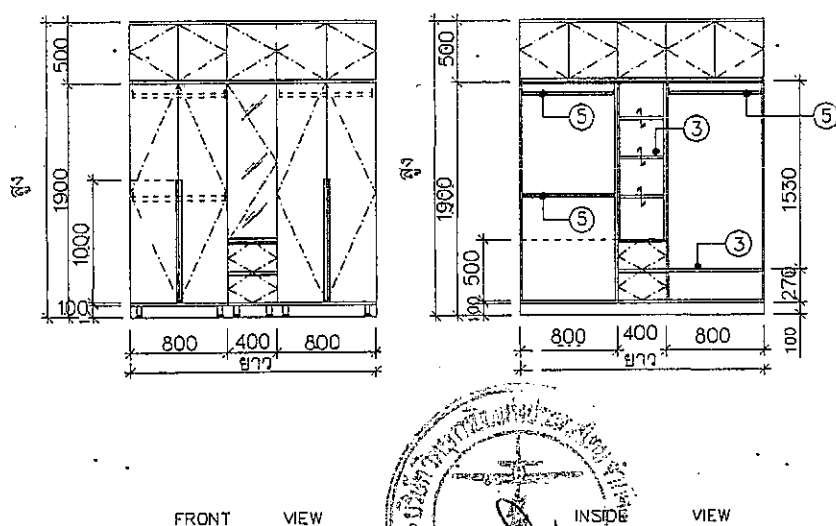

หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ ม.ม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๒ ม.ม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ ม.ม.

โต๊ะเครื่องแป้ง

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดโต๊ะ : กว้าง ๐.๔๐ เมตร

ยาว ๑.๐๐ เมตร

สูง ๐.๗๕ เมตร

TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. เสมอหน้าบานลิ้นชัก ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับ TOP)

โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

แผงด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง ๒ ด้าน (สีเดียวกับโครงโต๊ะ)

บานลิ้นชัก ๒ ช่อง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน)

ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด ๑ นิ้ว X ๑ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม.ม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบอุ่นความร้อน จำนวน ๒ ขา (ซ้าย-ขวา) ตามแบบ ได้ขาดัดอุปกรณ์ปรับระดับ ความสูง


อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

มือจับ : มือจับอลูมิเนียม HAFELE 126.27.905 หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า

กระจกเงาแขวนผนัง

ขนาด : กว้าง ๐.๗๐ เมตร X สูง ๐.๙๐ เมตร (ติดตั้งเหนือโต๊ะแต่งตัว ๐.๒๕ เมตร)

กระจกแขวนผนัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ ม.ม. กรูกระจกเงาความหนาไม่น้อยกว่า ๔ ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ ม.ม. ด้านหลังปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น




หมายเหตุ




๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ ม.ม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ ม.ม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ ม.ม.





โต๊ะเครื่องแป้ง (ต่อ)

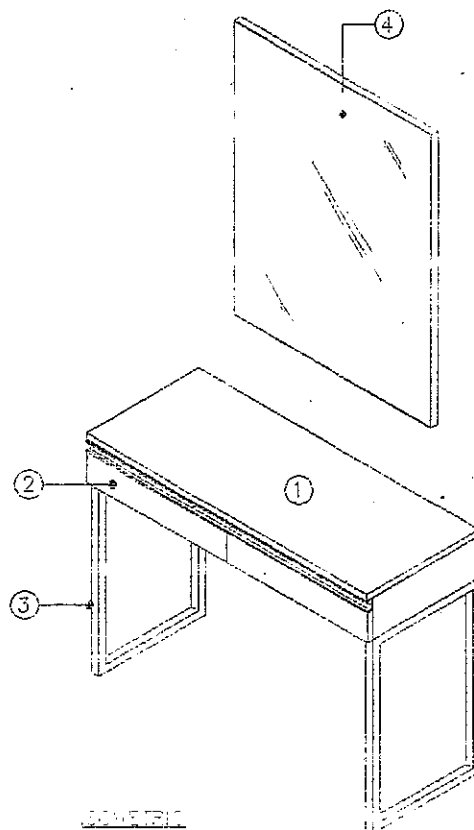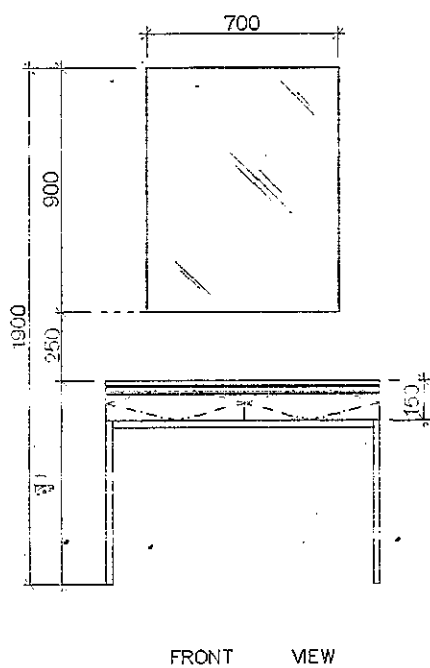

- ① TOP
- ② หน้าบานลิ้นชักติดมือจับ
- ③ ขาโต๊ะ
- ④ กระจกติดผนัง

หมายเหตุ : ระยะที่ปรากฏในแบบมีหน่วยเป็น มม.



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน ± 5 ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุค่า "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 2 มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน ± 20 มม.

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาด : กว้าง ๐.๕๐ เมตร


ยาว ๐.๕๐ เมตร

สูง ๐.๔๕ เมตร

โครงสร้าง : ภายในเพาะโครงด้วยไม้เนื้อแข็ง และไม้ขัดความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ม.ม. บุฟองน้ำเกรด A ขึ้นไป โดยรอบ เฉพาะเบาะรองนั่งพองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane) ตามรูปแบบ


ใต้เก้าอี้สตูล : ดัดขาทำด้วยพลาสติกทั้ง ๔ มุม พร้อมเก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)

วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)




① โครงสร้าง

② ขาพลาสติก



FRONT VIEW

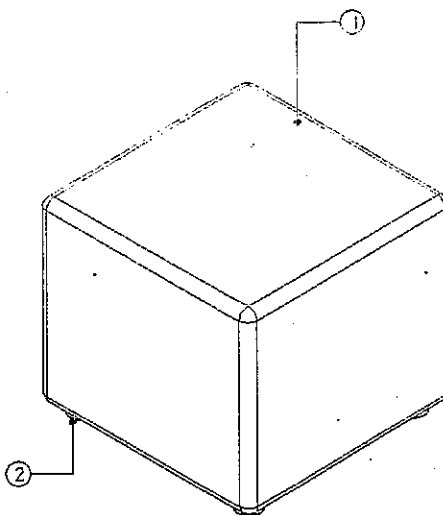

ISOMETRIC



จัดอยู่ในรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ ม.ม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ ม.ม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ ม.ม.

เก้าอี้พักผ่อน

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


การใช้งาน : เก้าอี้พักผ่อนปรับเอนนอนแบบ ๑ ที่นั่ง สามารถปรับระดับการเอนพนักพิง และปรับยกที่วางเท้าได้ ด้วยคันโยก หรือกลไก หรืออุปกรณ์การปรับเอน

ขนาด : ความกว้าง เบาะนั่งรวมเท้าแขน ไม่น้อยกว่า ๘๖ ซม.

ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๙๓ ซม.

ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม.

โครงสร้าง : โครงสร้างตัวโซฟา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ภายในกรุฟองน้ำ หรือ โยลึงเคราะห์ พร้อมหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)

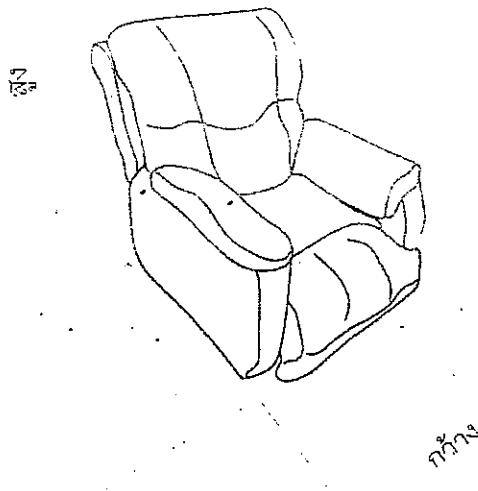

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด

ภาพแสดงตัวอย่างเก้าอี้ ผู้เสนอสามารถเสนอรูปแบบในรายละเอียดที่ต่างออกไปได้เช่น หัวแขน พนักพิง เบาะนั่ง และขาเก้าอี้ ทั้งนี้ต้องมีคุณลักษณะตามที่กำหนดตามข้อความด้านบน



หมายเหตุ

๑. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง X ความยาว หรือ ความลึก X ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๕ ซม.

๒. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า ๑๐๐ มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒ มม. ขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - ๒๐ มม.

Handwritten signature and initials.

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานทึบ)

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.

ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม.

ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม.

รายละเอียด : ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดทึบได้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู


ที่ตู้เหล็กอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

โครงตู้เหล็ก : ทำจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และส่วนประกอบอื่น ๆ ของตู้เหล็กต้องประกอบกันโดยการเชื่อม และต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งถูกถอดออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่ จุดเชื่อมต่อทุกจุดต้องแข็งแรงและเป็นแนวตรง รอย เชื่อมบนผิวนอกของตู้เหล็กทั้งด้านบน ด้านข้าง และด้านหลังของตู้เหล็กต้องมีผิวเรียบ ตู้เหล็กต้องทนทาน ต่อการกัดแฉะโดยไม่โค้งงอ หรือบิดขยับในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้

บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก

ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็กไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

หมายเหตุ : การใช้งานติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ อาคารสถานีส่ง และอาคารสถานี DVOR/DME

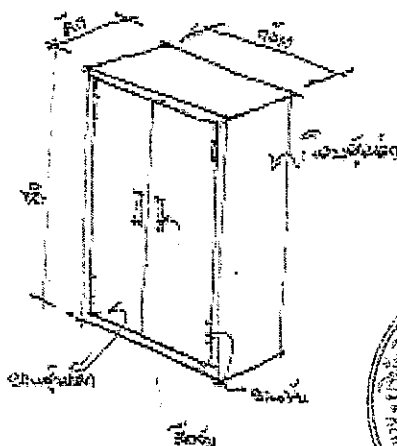

ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด

หมายเหตุ

ขนาดของตู้เหล็กยอมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 3 มม.



Handwritten signatures and initials:
 1. Initials (possibly 'ส.ก.')
 2. Initials (possibly 'ส.ก.')
 3. Signature 'ค.อ.' (Colonel)
 4. Signature 'ส.อ.' (Major)
 5. Signature 'ส.อ.' (Major)

คุณลักษณะของครุภัณฑ์

ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.

ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.


ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม.

โครงตู้เหล็ก : ทำจากเหล็ก ฟันตี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ของตู้เหล็ก ต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง
ถูกถอดออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่


บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมฟันตี เคลือบสารป้องกันสนิม
มีมือจับพร้อมกุญแจล็อก

ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมฟันตี เคลือบสารป้องกันสนิม
มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็กไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและ
สามารถปรับระดับสูงต่ำ ได้


หมายเหตุ การใช้งานติดตั้งที่ บ่อมยาม

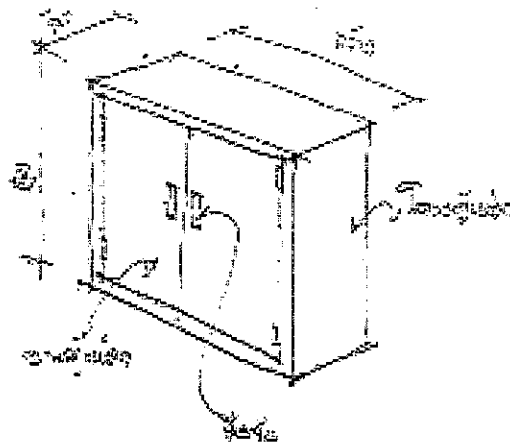



ตัวอย่างรูปแบบใช้เพื่อการวัดขนาด




Handwritten signatures and initials are present below the PAKANIN CO., LTD. logo, including a signature that appears to be 'P. P.' and another that appears to be 'S. S.'.

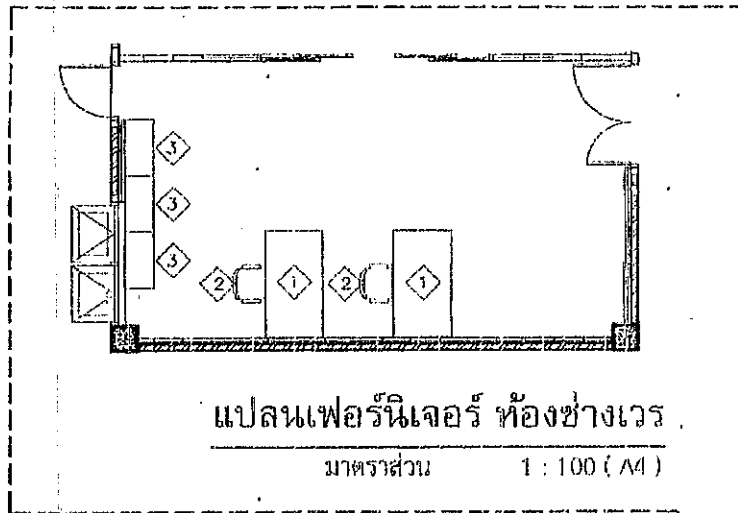

รายการเฟอร์นิเจอร์ ห้องช่างเวร		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	โต๊ะทำงาน	2
2	เก้าอี้ (สำหรับงาน)	2
3	ตู้เตี้ยจัดเก็บเอกสาร	3

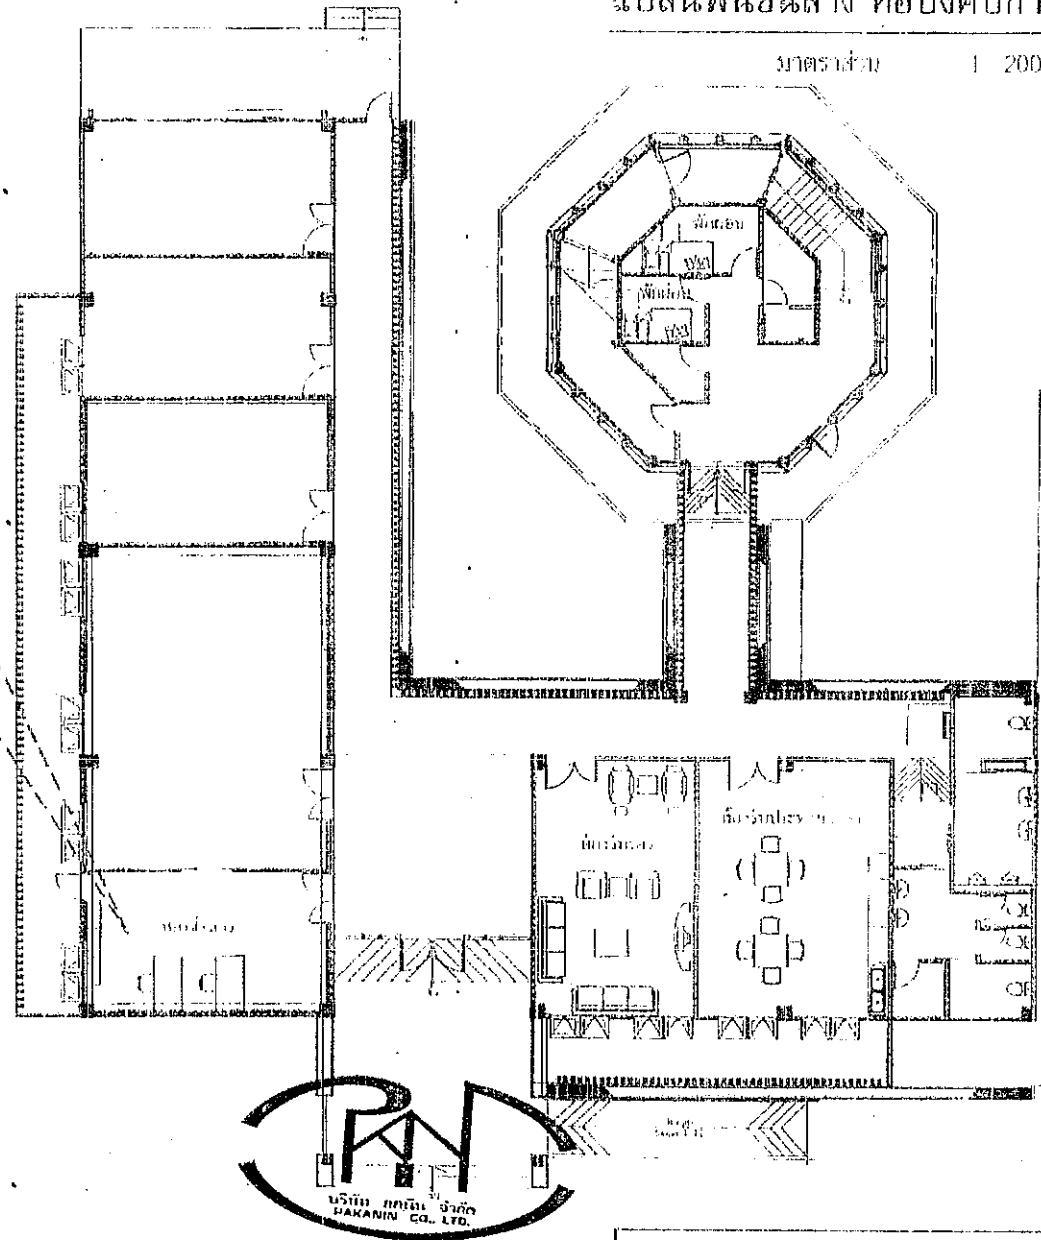

งานเฟอร์นิเจอร์ ห้องช่างเวร

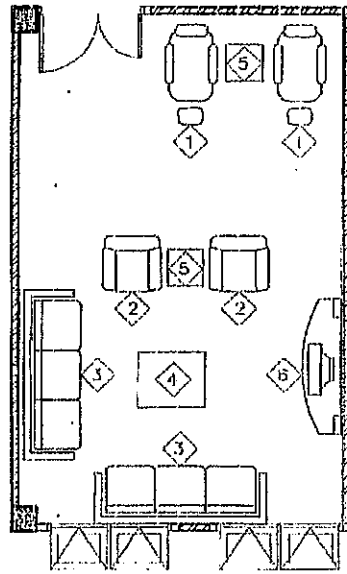



แปลนเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับรอง

มาตราส่วน 1 : 100 (A4)

รายการเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับรอง		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	เก้าอี้พักผ่อน	2
2	โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง	2
3	โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง	2
4	โต๊ะกลาง	1
5	โต๊ะข้าง	2
6	ตู้วางทีวี	1







งานเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับรอง

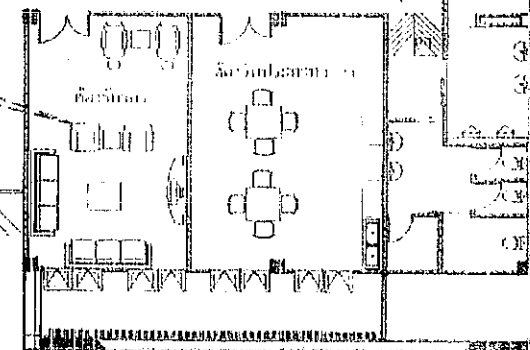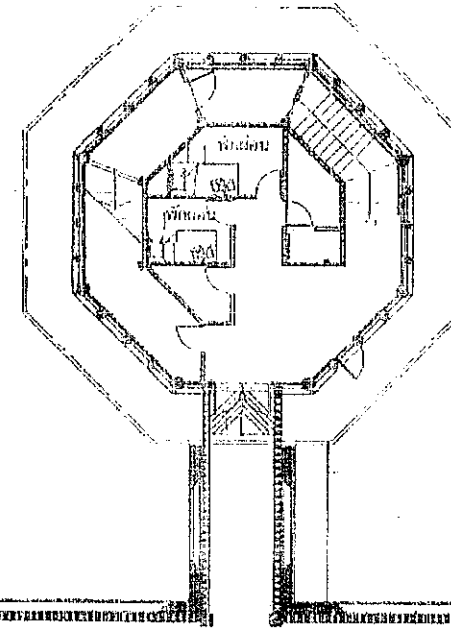

แปลนพื้นที่สร้าง หอบังคับการบิน

มาตราส่วน 1 : 200 (A4)

40

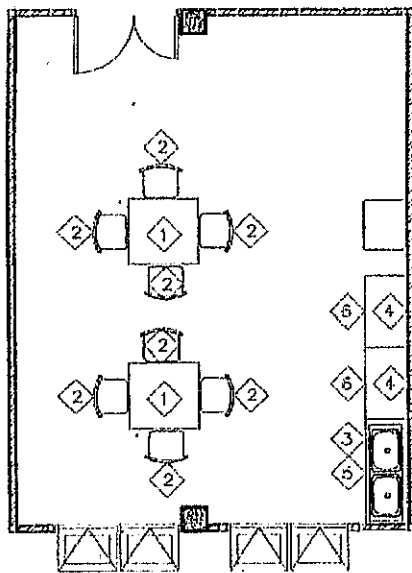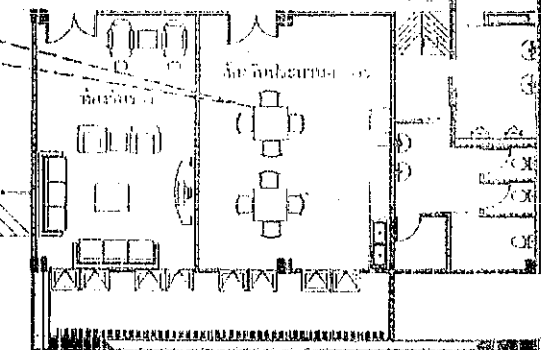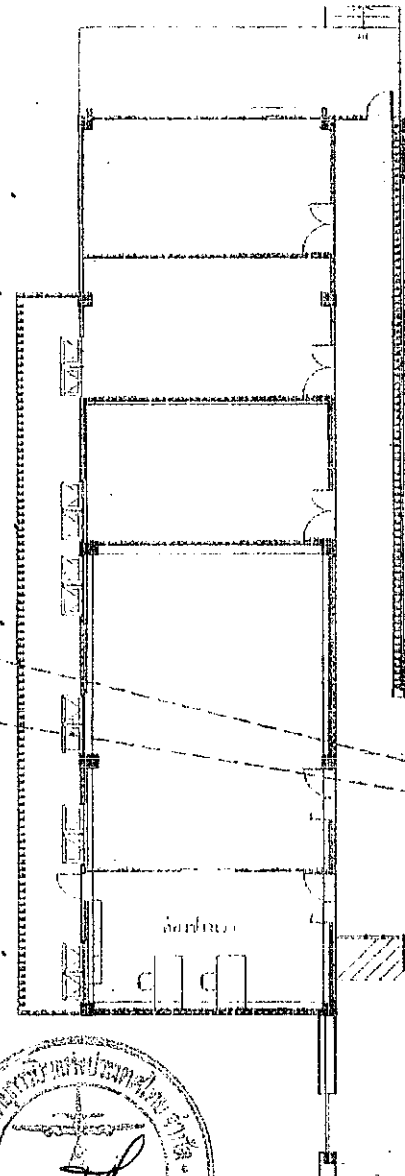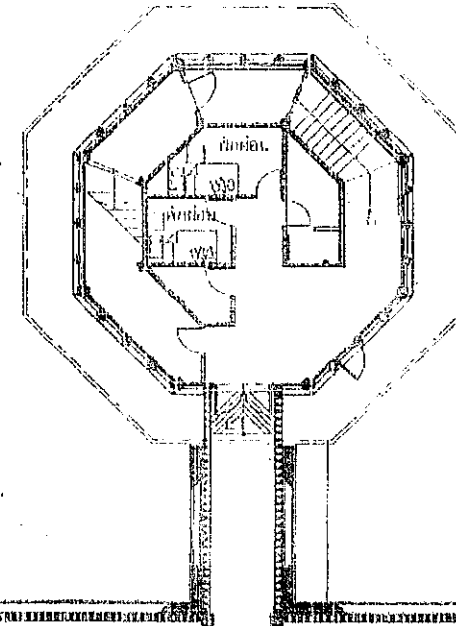

แปลนเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับประทานอาหาร

มาตราส่วน 1 : 100 (A1)

รายการเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับประทานอาหาร		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	โต๊ะรับประทานอาหาร	2
2	เก้าอี้ (รับประทานอาหาร)	8
3	ตู้อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม สำเร็จรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง	1
4	ตู้ครัวตั้งพื้น สำเร็จรูป	2
5	ตู้แนวบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือซิงค์)	1
6	ตู้แนวบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว)	2



งานเฟอร์นิเจอร์ ห้องรับประทานอาหาร

หม

21

Don


หม

หม

แปลนพื้นที่ชั้นล่าง หอบังคับการบิน

มาตราส่วน 1 : 200 (A4)


41

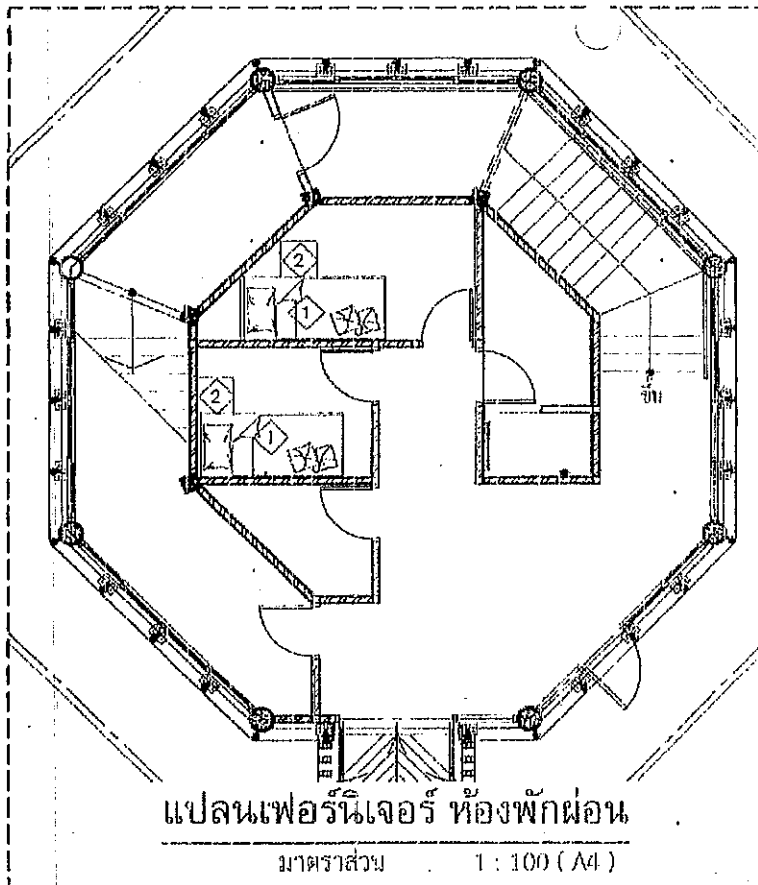

แปลนเฟอร์นิเจอร์ ห้องพักผ่อน

มาตราส่วน 1 : 100 (A4)

รายการเฟอร์นิเจอร์ ห้องพักผ่อน		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	เตียงขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	2
2	โต๊ะหัวเตียง	2



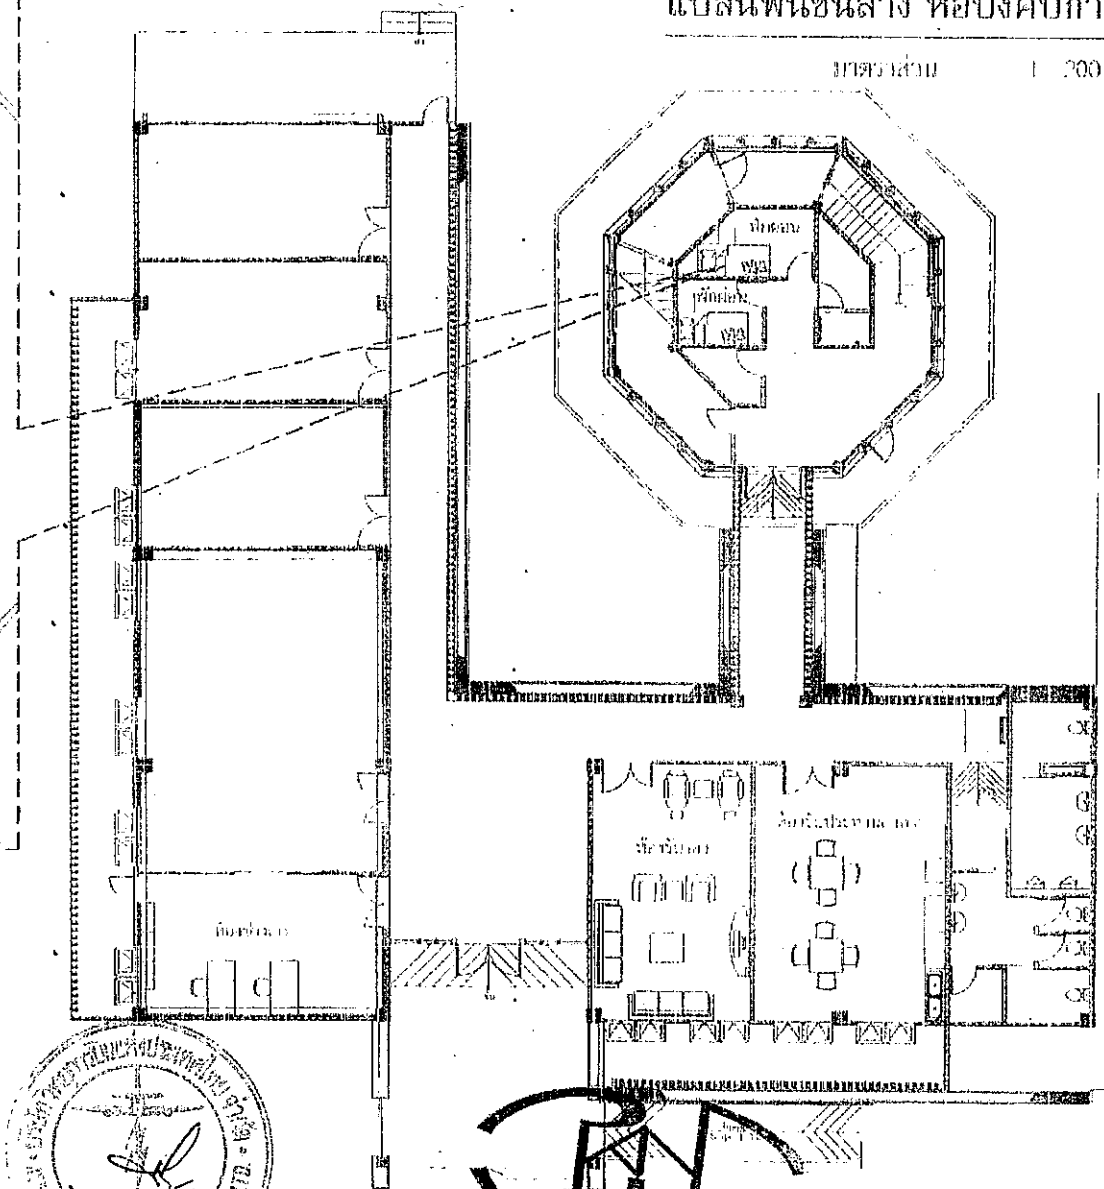


งานเฟอร์นิเจอร์ ห้องพักผ่อน

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แปลนพื้นชั้นบน หอบังคับการบิน

มาตราส่วน 1 : 200 (A4)

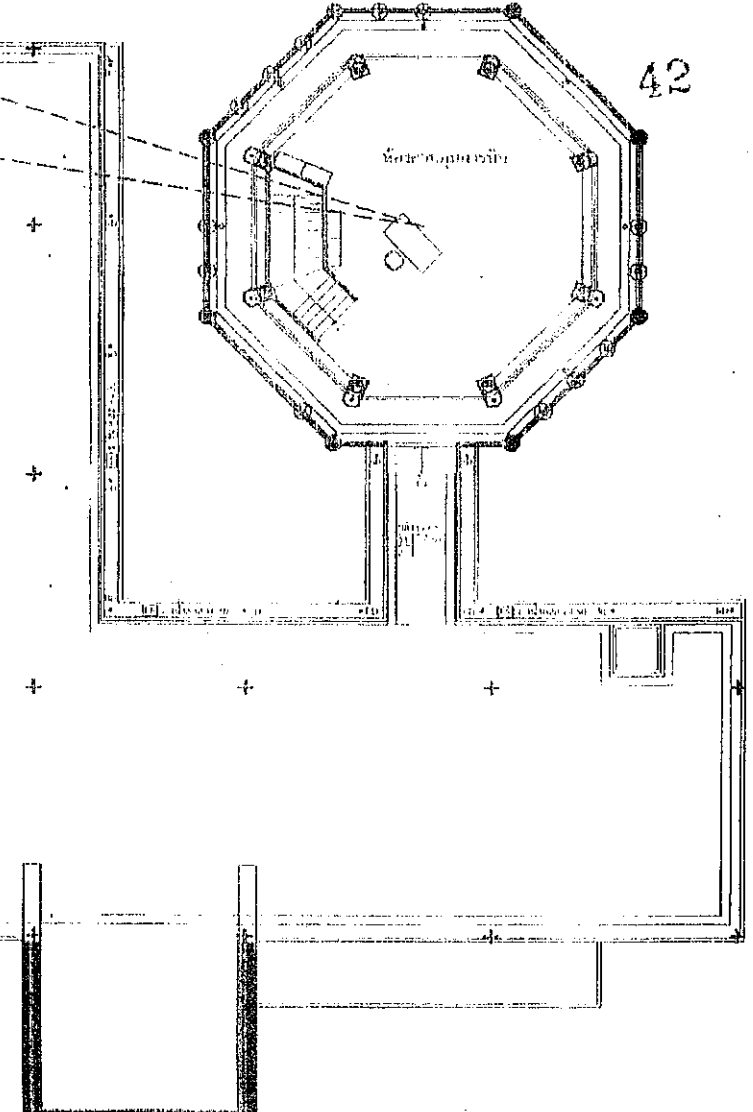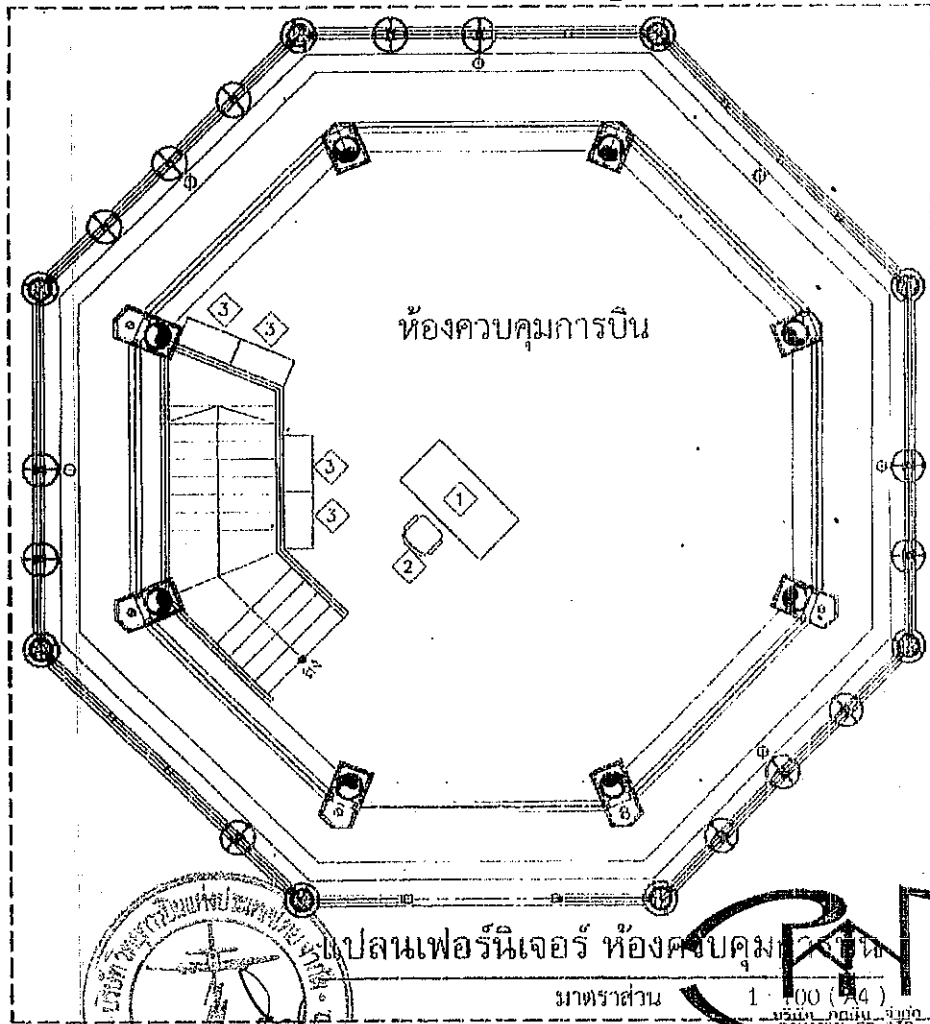

แปลนเฟอร์นิเจอร์ ห้องควบคุมการบิน


มาตราส่วน 1 : 200 (A4)

รายการเฟอร์นิเจอร์ ห้องควบคุมการบิน

สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	โต๊ะทำงาน	1
2	เก้าอี้ (สำนักงาน)	1
3	ตู้เตี้ยจัดเก็บเอกสาร	4

งานเฟอร์นิเจอร์ ห้องควบคุมการบิน

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


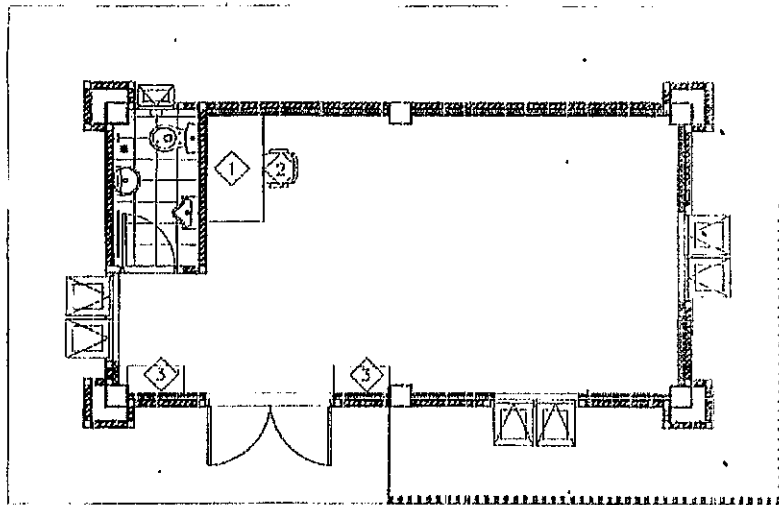


แปลนเฟอร์นิเจอร์อาคารสถานีส่ง

มาตราส่วน 1 : 100 (A4)

รายการเฟอร์นิเจอร์อาคารสถานีส่ง		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	โต๊ะทำงาน	1
2	เก้าอี้ (สำนักงาน)	1
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ)	

งานเฟอร์นิเจอร์ อาคารสถานีส่ง

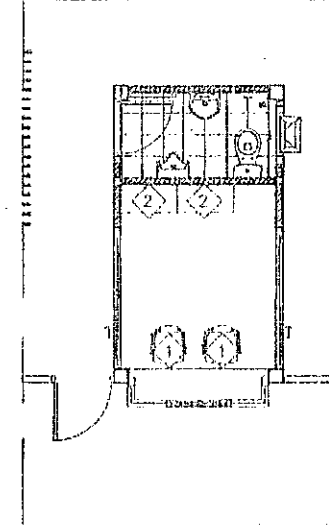


43

แปลนเฟอร์นิเจอร์ป้อมยาม


มาตราส่วน 1 : 100 (A4)

รายการเฟอร์นิเจอร์ป้อมยาม		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	เก้าอี้ (รับประทานอาหาร)	2
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ)	2



งานเฟอร์นิเจอร์ ป้อมยาม

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

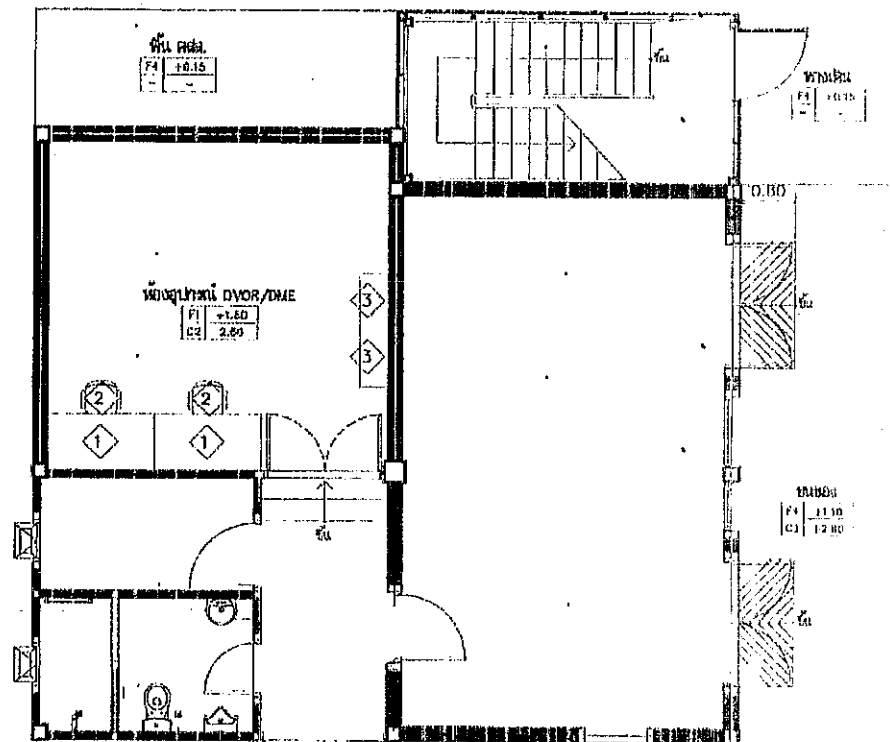



 แผนเพอร์มิเตอร์อาคาร DVOR/DME

 บริษัท ปากนิน จำกัด


 PAKANIN CO., LTD.

 1 : 100 (A4)


49


รายการเฟอร์นิเจอร์ห้องอาคาร DVOR/DME		
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน (ตัว)
1	โต๊ะทำงาน	2
2	เก้าอี้ (สำนักงาน)	2
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนแปดงู (บานพับ)	2

งานเพอร์มิเตอร์ อาคาร DVOR/DME








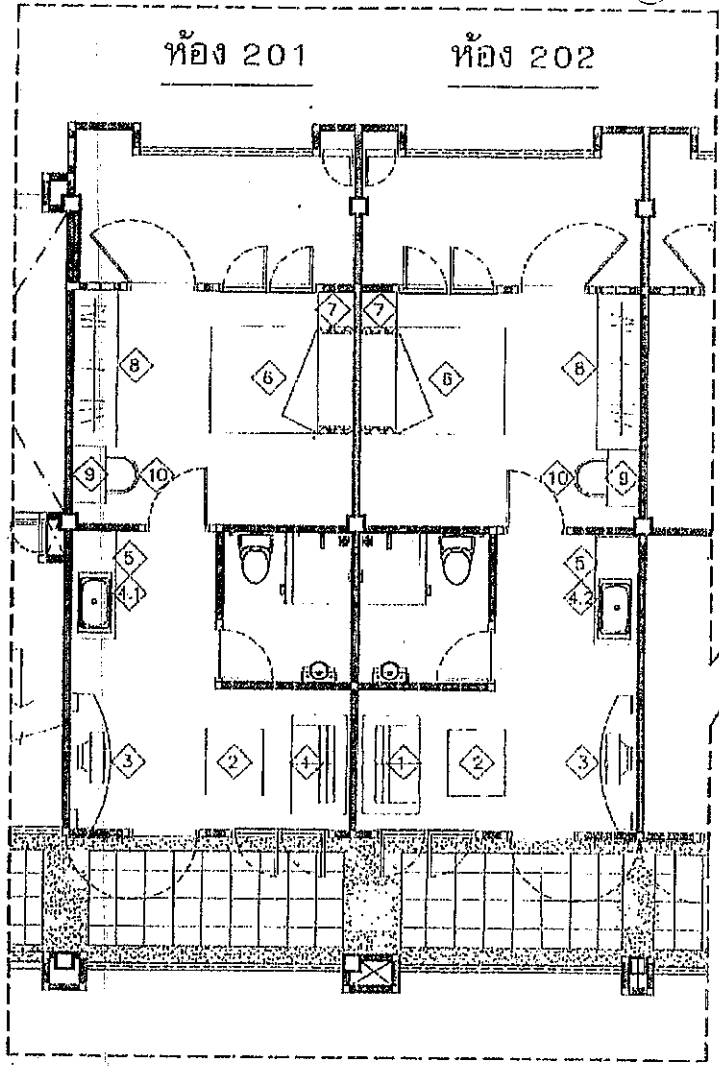

แปลนเฟอร์นิเจอร์ ขยายชั้นบน-บ้านพัก
มาตราส่วน 1 : 100 (A4)

งานเฟอร์นิเจอร์ อาคารบ้านพักพนักงาน

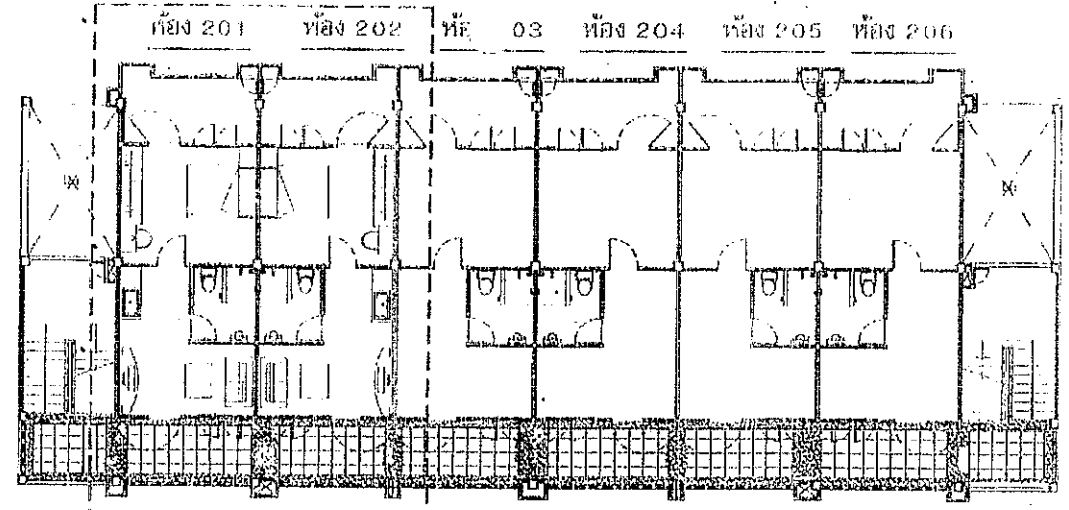

หมายเหตุ ห้อง 201, 203, 205 ตู้ข้างซ้ายงานหลอดซัก
ห้อง 202, 204, 206 ตู้ข้างซ้ายงานหลอดขาว

แปลนพื้นที่ชั้นบน-บ้านพัก
มาตราส่วน 1 : 200

รายการเฟอร์นิเจอร์บ้านพักพนักงาน			
สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน/ห้อง (ตัว)	จำนวน/บ้านพัก (ตัว)
1	โคมไฟ แบบ ๒ ที่นั่ง	1	6
2	โต๊ะรับแขก	1	6
3	ตู้วางทีวี	1	6
4.1	ตู้ข้างซ้ายตู้รับพร้อมโคมไฟและติดตั้ง (ซึ่งหน้าหลอดซัก)	1	3
4.2	ตู้ข้างซ้ายตู้รับพร้อมโคมไฟและติดตั้ง (ซึ่งหน้าหลอดขาว)	1	3
5	ตู้หน้า กระจก เปิดใส่เครื่อง	1	6
6	เคาน์เตอร์ ไม้ ไม้ลามิเนต ๕ ฟุต	1	6
7	เคาน์เตอร์ ไม้ ไม้ลามิเนต ๕ ฟุต	1	6
8	เคาน์เตอร์ ไม้ ไม้ลามิเนต ๕ ฟุต	1	6
9	เคาน์เตอร์ ไม้ ไม้ลามิเนต ๕ ฟุต	1	6
10	เก้าอี้ Stool	1	6



PN

3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5.


ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภาคนิน จำกัด
เก้าอี้ (สำนักงาน) คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง เบาะนั่งรวมทั่วแขน ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมหนักถึง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 90 ซม. โครงพนักพิง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด พนักพิง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 47 ซม. ความสูง จากเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ส่วนของพนักพิงแยกจากเบาะรองนั่ง (ไม่เป็นชิ้นเดียวกัน) ลักษณะโค้งหรือ เอียง ติดตั้งกลไกทำให้พนักพิงปรับเอง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะใช้งาน โครงภายในเบาะรองนั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด เบาะนั่ง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 47 ซม. ความลึก ไม่น้อยกว่า 47 ซม. หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์เกรด PU (Polyurethane) ขึ้นไป ได้เบาะนั่งติดตั้งกลไก เพื่อปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ ไม่น้อยกว่า 8 ซม. ขาเก้าอี้ : ลักษณะ 5 แฉก โครงสร้างเหล็กทำจากโลหะผิวเงา หรือ สิวด้าน หรือ โลหะทำสี POWER COATING อบอุ่นความร้อน (กำหนดเคลือบสีภายหลัง) ปลายขาติดล้อที่สามารถถอดได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. เท้าแขน : ทำจากโลหะผิวเงา หรือ สิวด้าน หรือ โลหะทำสี POWDER COATING ความร้อน (กำหนดเคลือบสีภายหลัง) การรับน้ำหนัก : เก้าอี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. หมายเหตุ : การใช้งานเก้าอี้ทำงานติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ (รวม 6 ตัว) อาคารหอบังคับการบิน ได้แก่ ห้องช่างเวร หอบังคับการบิน (3 ตัว) อาคารสถานีส่ง (1 ตัว) อาคารสถานี DVOR/DME (2 ตัว) หมายเหตุ : 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.	เก้าอี้ (สำนักงาน) คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง เบาะนั่งรวมทั่วแขน ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมหนักถึง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 90 ซม. โครงพนักพิง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด พนักพิง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 47 ซม. ความสูง จากเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ส่วนของพนักพิงแยกจากเบาะรองนั่ง (ไม่เป็นชิ้นเดียวกัน) ลักษณะโค้งหรือ เอียง ติดตั้งกลไกทำให้พนักพิงปรับเอง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะใช้งาน โครงภายในเบาะรองนั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หรือ ไม้อัด เบาะนั่ง : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 47 ซม. ความลึก ไม่น้อยกว่า 47 ซม. หุ้มด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์เกรด PU (Polyurethane) ขึ้นไป ได้เบาะนั่งติดตั้งกลไก เพื่อปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ ไม่น้อยกว่า 8 ซม. ขาเก้าอี้ : ลักษณะ 5 แฉก โครงสร้างเหล็กทำจากโลหะผิวเงา หรือ สิวด้าน หรือ โลหะทำสี POWER COATING อบอุ่นความร้อน (กำหนดเคลือบสีภายหลัง) ปลายขาติดล้อที่สามารถถอดได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีขายในท้องตลาดทั่วไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ไม่น้อยกว่า 4.5 ซม. เท้าแขน : ทำจากโลหะผิวเงา หรือ สิวด้าน หรือ โลหะทำสี POWDER COATING ความร้อน (กำหนดเคลือบสีภายหลัง) การรับน้ำหนัก : เก้าอี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. หมายเหตุ : การใช้งานเก้าอี้ทำงานติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ (รวม 6 ตัว) อาคารหอบังคับการบิน ได้แก่ ห้องช่างเวร หอบังคับการบิน (3 ตัว) อาคารสถานีส่ง (1 ตัว) อาคารสถานี DVOR/DME (2 ตัว) หมายเหตุ : 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.




ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทูการบีนแอนด์ประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท มคณิน จำกัด
เก้าอี้ (รับประทานอาหาร) คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 83 ซม. ลักษณะไม่มีที่วางแขน พนักพิง มอ ที่นั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และไม่ดูดซับน้ำ หรือ ฝุ่นด้วยฟองน้ำเกรด A ฝุ่นทับด้วยหนังสังเคราะห์ PU (Polyurethane) ขึ้นไป ขาเก้าอี้ : ทำจากไม้สัก (ปราศจากคาไม) ขัดผิว ย้อมสีเนื้อไม้สีธรรมชาติชนิดด้าน(กำหนดเคลือบสีภายหลัง) ใต้ขาติดวัสดุกันรอย การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก. หมายเหตุ : ติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ <u>อาคารห้องบังคับการขึ้น ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร และห้องยาน</u>	เก้าอี้ (รับประทานอาหาร) คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 83 ซม. ลักษณะไม่มีที่วางแขน พนักพิง และ ที่นั่ง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน และไม่ดูดซับน้ำ หรือ ฝุ่นด้วยฟองน้ำเกรด A ฝุ่นทับด้วยหนังสังเคราะห์ PU (Polyurethane) ขึ้นไป ขาเก้าอี้ : ทำจากไม้สัก (ปราศจากคาไม) ขัดผิว ย้อมสีเนื้อไม้สีธรรมชาติชนิดด้าน(กำหนดเคลือบสีภายหลัง) ใต้ขาติดวัสดุกันรอย การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก. หมายเหตุ : ติดตั้งตามตำแหน่งดังนี้ <u>อาคารห้องบังคับการขึ้น ได้แก่ ห้องรับประทานอาหาร และป้อมยาม</u>
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
โต๊ะรับประทานอาหาร คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความสูง 75 ซม. แผ่น TOP โต๊ะ : รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำจาก HMR BOARD (High Moisture Resistanceboard) ความหนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) ยึดติดกับฐาน เหล็กบนขาโต๊ะด้วยสกรู ไม่น้อยกว่า 4 จุด ขาโต๊ะ : <u>ขาโอหะ</u> ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING อบ ความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) เชื่อมติดฐานเหล็กบน และฐานเหล็กล่าง <u>ฐานเหล็กด้านบน</u> ขนาด 40 ซม. x 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) ยึดติดกับ TOP ด้วยสกรู ไม่น้อยกว่า 4 จุด <u>ฐานเหล็กด้านล่าง</u> ขนาด 40 ซม. x 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) พร้อมติดแผ่นยาง หรือสีกาแลกกันรอยรองใต้พื้น (ติดเต็มฐานเหล็กด้านล่าง) การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก.	โต๊ะรับประทานอาหาร คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 75 ซม. ความสูง 75 ซม. แผ่น TOP โต๊ะ : รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำจาก HMR BOARD (High Moisture Resistanceboard) ความหนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) ยึดติดกับฐาน เหล็กบนขาโต๊ะด้วยสกรู ไม่น้อยกว่า 4 จุด ขาโต๊ะ : <u>ขาโอหะ</u> ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING อบ ความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) เชื่อมติดฐานเหล็กบน และฐานเหล็กล่าง <u>ฐานเหล็กด้านบน</u> ขนาด 40 ซม. x 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) ยึดติดกับ TOP ด้วยสกรู ไม่น้อยกว่า 4 จุด <u>ฐานเหล็กด้านล่าง</u> ขนาด 40 ซม. x 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ทำสี POWDER COATING อบความร้อน (กำหนดเฉลี่ยภายหลัง) พร้อมติดแผ่นยาง หรือสีกาแลกกันรอยรองใต้พื้น (ติดเต็มฐานเหล็กด้านล่าง) การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก.
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปกนิธิ จำกัด
โต๊ะทำงาน คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูง 75 ซม. TOP โต๊ะ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน (กำหนดเขตสีภายหลัง) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิว 35 ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) ที่มุม TOP โต๊ะ เจาะใส่ฝากรอบรู้อยู่สายพลาสติกติดขึ้นรูป 1 จุด ถาดวาง KEYBOARD : ทำจากวัสดุ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับถาดวาง KEYBOARD) มีกลไกที่สามารถเลื่อนถาดวาง KEYBOARD เก็บได้แผ่น TOP หน้าโต๊ะ ในขณะที่ไม่ใช้งาน ขาโต๊ะ แผ่นบังตา : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ด้านล่างติดขาปรับระดับ การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 ก.ก. ตู้ลิ้นชัก โครงสร้าง : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับขาโต๊ะ) หน้าบานลิ้นชัก : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับหน้าบานลิ้นชัก) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. ถาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 20 ม.ม. ไม่เกิน +/- 20 ม.ม.	โต๊ะทำงาน คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความยาว ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูง 75 ซม. TOP โต๊ะ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน (กำหนดเขตสีภายหลัง) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิว 35 ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) ที่มุม TOP โต๊ะ เจาะใส่ฝากรอบรู้อยู่สายพลาสติกติดขึ้นรูป 1 จุด ถาดวาง KEYBOARD : ทำจากวัสดุ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้นทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับถาดวาง KEYBOARD) มีกลไกที่สามารถเลื่อนถาดวาง KEYBOARD เก็บได้แผ่น TOP หน้าโต๊ะ ในขณะที่ไม่ใช้งาน ขาโต๊ะ แผ่นบังตา : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ด้านล่างติดขาปรับระดับ การรับน้ำหนัก : สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 ก.ก. ตู้ลิ้นชัก โครงสร้าง : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับขาโต๊ะ) หน้าบานลิ้นชัก : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีโทนเดียวกับหน้าบานลิ้นชัก) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. ถาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 20 ม.ม. ไม่เกิน +/- 20 ม.ม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ


ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปกนิม จำกัด
โต๊ะทำงาน (ต่อ) กล่องลิ้นชัก : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) โดยกล่องลิ้นชักมีความลึกไม่ต่ำกว่า 35 ซม. อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับโลหะ HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า กุญแจ : กุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวใส่ได้	โต๊ะทำงาน (ต่อ) กล่องลิ้นชัก : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) โดยกล่องลิ้นชักมีความลึกไม่ต่ำกว่า 35 ซม. อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับโลหะ HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า กุญแจ : กุญแจทุกชุดสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะตัวใส่ได้

หมายเหตุ

- ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.
- ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ " ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.


หมายเหตุ

- ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.
- ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ " ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท มกนิน จำกัด
<u>โต๊ะกลาง หรือ โต๊ะรับแขก</u> คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. : ความยาว 90 เมตร : ความสูง 40 ซม. TOP : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) แผ่นหลังโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) บานขึ้นชักแบบพับขอบด้านข้าง : หน้าบาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ หน้าบาน) : แผงข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. : ถังชักลิ้นไม่น้อยกว่า 40 ซม. รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมขาด้านหลังโต๊ะกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ขา มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +- 20 มม. ไม่เกิน +- 20 มม.	<u>โต๊ะกลาง หรือ โต๊ะรับแขก</u> คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. : ความยาว 90 เมตร : ความสูง 40 ซม. TOP : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) แผ่นหลังโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) บานขึ้นชักแบบพับขอบด้านข้าง : หน้าบาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ หน้าบาน) : แผงข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. : ถังชักลิ้นไม่น้อยกว่า 40 ซม. รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมขาด้านหลังโต๊ะกลาง ไม่น้อยกว่า 1 ขา มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +- 20 มม. ไม่เกิน +- 20 มม.




ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท อคิน จำกัด
<u>โต๊ะข้าง หรือ โต๊ะหัวเตียง</u> คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 50 เมตร ความสูง 50 ซม. TOP : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับ โครง โต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครง โต๊ะ) แผ่นด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับ โครง โต๊ะ) บานเอ้าท์แบบพับขอบด้านข้าง : หน้บาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้บาน) แผ่นข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย เมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกล้อ รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน 4 ขา ใต้ขาเคลือบกันรอย มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	<u>โต๊ะข้าง หรือ โต๊ะหัวเตียง</u> คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 50 เมตร ความสูง 50 ซม. TOP : ทำจาก ไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครง โต๊ะ) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP โต๊ะ) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครง โต๊ะ) แผ่นด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับ โครง โต๊ะ) บานเอ้าท์แบบพับขอบด้านข้าง : หน้บาน Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้บาน) แผ่นข้าง แผ่นหลัง Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย เมลามีนสีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกล้อ รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน 4 ขา ใต้ขาเคลือบกันรอย มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป ผิดคลาดจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.




ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
ผู้จ้างจึงจ้างงานแบบ 2 หลุม ส่วนเรือรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง	ผู้จ้างจึงจ้างงานแบบ 2 หลุม ส่วนเรือรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง
คุณลักษณะของครุภัณฑ์	คุณลักษณะของครุภัณฑ์
ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.50 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม.	ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.50 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม.
TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้ข้างฝั่งซ้าย 25 มม. พร้อมเขี้ยวขอบลบมุมโค้ง ให้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มี คุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมติดตั้ง SINK ถังงานสเตนเลสชนิด 2 หลุมแบบมีที่คว่ำงาน ความลึกข้างถังงานไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งก๊อกอ่างล้างชามจากสเตนเลส เบ็ค-ปิค ด้วยวาล์วเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด	TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้ข้างฝั่งซ้าย 25 มม. พร้อมเขี้ยวขอบลบมุมโค้ง ให้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มี คุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมติดตั้ง SINK ถังงานสเตนเลสชนิด 2 หลุมแบบมีที่คว่ำงาน ความลึกข้างถังงานไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งก๊อกอ่างล้างชามจากสเตนเลส เบ็ค-ปิค ด้วยวาล์วเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด
บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเขี้ยวขอบลบมุมโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาน์เตอร์และผนัง เพื่อกันน้ำ	บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเขี้ยวขอบลบมุมโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาน์เตอร์และผนัง เพื่อกันน้ำ
โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)	โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.	แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม.
ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ เสริมจากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง	ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ เสริมจากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง
ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ	ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ


ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
ตู้ข้างเครื่องล้างจานแบบ 2 หลุม สำหรับรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง (ต่อ) หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สืดยกกับหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) หมายเหตุ <u>ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอพักกัมการบิน</u> <u>ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกอ่างล้าง พร้อมติดตั้ง</u> <u>ท่อระบายน้ำจากอ่างล้าง ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อ</u> <u>ระบายน้ำของอาคาร (รูท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)</u>	ตู้ข้างเครื่องล้างจานแบบ 2 หลุม สำหรับรูป พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้ง (ต่อ) หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สืดยกกับหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) หมายเหตุ <u>ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอพักกัมการบิน</u> <u>ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกอ่างล้าง พร้อมติดตั้ง</u> <u>ท่อระบายน้ำจากอ่างล้าง ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อ</u> <u>ระบายน้ำของอาคาร (รูท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)</u>
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถ้าวัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถ้าวัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถ้าวัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถ้าวัดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคินิจ จำกัด
ผู้เขวมนามเปิดเข้ารูป (ติดตั้งเหนือชิง) คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 1.50 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม. โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ คิคุอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิดไม่น้อยกว่า 3 บาน ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เหนือตู้อ่างล้างจานแบบ 2 หลุมฯ หมายเหตุ <u>ติดตั้งเหนือตู้อ่างล้างจานแบบ 2 หลุมฯ ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอบังคับการบิน</u>	ผู้เขวมนามเปิดเข้ารูป (ติดตั้งเหนือชิง) คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 1.50 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม. โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ คิคุอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิดไม่น้อยกว่า 3 บาน ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน เหนือตู้อ่างล้างจานแบบ 2 หลุมฯ หมายเหตุ <u>ติดตั้งเหนือตู้อ่างล้างจานแบบ 2 หลุมฯ ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอบังคับการบิน</u>
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.




ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภาคิน จำกัด
ผู้จัดจ้างพื้นฐาเรือรูป คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม. TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้ข้างข้าง 25 มม. พร้อมเจียรขอบลมนูนโค้ง ใต้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเจียรขอบลมนูนโค้ง คัดโค้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เสาเตอร์และผนัง เพื่อกันน้ำ โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ใต้ชั้นปรับระดับ เสริมจากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำหรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	ผู้จัดจ้างพื้นฐาเรือรูป คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม. TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้ข้างข้าง 25 มม. พร้อมเจียรขอบลมนูนโค้ง ใต้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเจียรขอบลมนูนโค้ง คัดโค้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เสาเตอร์และผนัง เพื่อกันน้ำ โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ โครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ใต้ชั้นปรับระดับ เสริมจากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำหรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบานตู้) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท อากนีน จำกัด
<u>ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป (ต่อ)</u> บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดยางกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วยเมลามีน หมายเหตุ : ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอพักถาวรบิน	<u>ตู้ครัวตั้งพื้นสำเร็จรูป (ต่อ)</u> บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ขาปรับระดับโครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดยางกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วยเมลามีน หมายเหตุ : ติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร อาคารหอพักถาวรบิน
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



Handwritten signatures and initials in black ink.


ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภกนิน จำกัด
ตู้อ่างล้างมือ ตู้รูปทรงพร้อมท่อน้ำและติดตั้ง คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม. TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้อ่างล้างมือ 25 มม. พร้อมเจียรขอบลมนุ่มโค้ง ใต้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมติดตั้ง SINK ล้างจานสแตนเลสชนิด 1 หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งก๊อกอ่างล้างจานจากสแตนเลส เปิด-ปิด ด้วยวาล์วเซรามิกส์ 1 ชุด บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเจียรขอบลมนุ่มโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาน์เตอร์ และผนัง เพื่อกันน้ำ โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ เสริมฉากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	ตู้อ่างล้างมือ ตู้รูปทรงพร้อมท่อน้ำและติดตั้ง คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้าง 60 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูงจากพื้นถึง Top ไม่น้อยกว่า 85 ซม. TOP : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. เฉพาะขอบ TOP ด้านหน้ายื่นออก จากตู้อ่างล้างมือ 25 มม. พร้อมเจียรขอบลมนุ่มโค้ง ใต้แผ่น TOP หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้ขัดเคลือบฟิล์มดำ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมติดตั้ง SINK ล้างจานสแตนเลสชนิด 1 หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า 20 ซม. รวมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งก๊อกอ่างล้างจานจากสแตนเลส เปิด-ปิด ด้วยวาล์วเซรามิกส์ 1 ชุด บัวกันน้ำ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำ ความสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. พร้อมเจียรขอบลมนุ่มโค้ง ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง TOP เคาน์เตอร์ และผนัง เพื่อกันน้ำ โครงตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีนทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นปรับระดับ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วย เมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ เสริมฉากโลหะตามความยาวแผ่นเพื่อเสริมความแข็งแรง หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยาศาสตร์การบ้านแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปากัน จำกัด
ตู้อ่างล้างมือ ตู้อ่างล้างมือพร้อมที่รองขาและติดตั้ง (ต่อ) ปูมรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สืบลักษณะหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า ขาปรับระดับโครงสร้าง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดยงกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) หมายเหตุ : ติดตั้ง ณ อาคารบ้านพักพนักงาน ตู้อ่างล้างมือ แบบหมอม้วน ติดตั้งห้องพัก 201 , 203 , 205 ตู้อ่างล้างมือ แบบหมอม้วน ติดตั้งห้องพัก 202 , 204 , 206 ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกอ่างล้างมือ พร้อมติดตั้ง ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างมือ ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อ ระบายน้ำของอาคาร (รื้อท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)	ตู้อ่างล้างมือ ตู้อ่างล้างมือพร้อมที่รองขาและติดตั้ง (ต่อ) ปูมรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ Particle Board หรือ MDF ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมนวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สืบลักษณะหน้าบานตู้) บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่หือของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า ขาปรับระดับโครงสร้าง : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้ แผ่นปิดขาตู้ : ทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือ ไม้อัดยงกันน้ำ หรือ MDF Board กันน้ำ ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) หมายเหตุ : ติดตั้ง ณ อาคารบ้านพักพนักงาน ตู้อ่างล้างมือ แบบหมอม้วน ติดตั้งห้องพัก 201 , 203 , 205 ตู้อ่างล้างมือ แบบหมอม้วน ติดตั้งห้องพัก 202 , 204 , 206 ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบประปาเข้ากับก๊อกอ่างล้างมือ พร้อมติดตั้ง ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างมือ ผ่านถังดักไขมัน (ผู้ซื้อจัดหาไว้แล้ว) เข้ากับท่อ ระบายน้ำของอาคาร (รื้อท่อระบายน้ำอาคารอยู่ที่พื้นของอาคาร)
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคนิม จำกัด
ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว) หรือ ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป	ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป (ติดตั้งเหนือตู้ครัว) หรือ ตู้แขวนบานเปิดสำเร็จรูป
คุณลักษณะของกรุภัณฑ์	คุณลักษณะของกรุภัณฑ์
ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม.	ขนาดรวม : ความกว้าง 40 ซม. ความยาว 1.20 เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม.
โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับโครงตู้)	โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับโครงตู้)
แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 ม.ม.	แผงหลังตู้ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 5 ม.ม.
ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง	ชั้นปรับระดับ : ทำจากไม้ Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุ ปิดผิวไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับชั้นปรับระดับ) ได้ชั้นปรับระดับ ติดอุปกรณ์ หรือ ตัวรับเพื่อเสริมความแข็งแรง
ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ	ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : ทำจากโลหะ
หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับหน้าบานตู้)	หน้าบานตู้ : หน้าบานเปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บาน ทำจากไม้ Particle Board หรือ MDF Board ปิดผิวด้วยเมลามีน หรือ HPL (High pressure laminate) ทั้ง 2 ด้าน ความหนาแน่นวัสดุปิดผิวไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สืดยกกับหน้าบานตู้)
บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)	บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า)
มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า	มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า
การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งเหนือตู้ครัวคั้งพื้นสำเร็จรูป หรือ ตู้อ่างซิงค์ สำเร็จรูป	การติดตั้ง : ยึดกับผนังก่ออิฐฉาบปูน ติดตั้งเหนือตู้ครัวคั้งพื้นสำเร็จรูป หรือ ตู้อ่างซิงค์ สำเร็จรูป
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. คำนวณจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน +- 20 ม.ม. ไม่เกิน +- 20 ม.ม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. คำนวณจากที่ระบุได้ไม่เกิน +- 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ ไม่เกิน +- 20 ม.ม. ไม่เกิน +- 20 ม.ม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปกนิม จำกัด
<u>ตู้เก็บเอกสาร หรือ ตู้เขียนเอกสาร (ต่อ)</u> บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ นุ่มเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า กุญแจ : กุญแจล็อกแบบเจาะฝังหน้าบาน	<u>ตู้เก็บเอกสาร หรือ ตู้เขียนเอกสาร (ต่อ)</u> บานพับหน้าบาน : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ นุ่มเปิดไม่น้อยกว่า 95 องศา (HEFELE หรือ HITTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า) มือจับหน้าบาน : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า กุญแจ : กุญแจล็อกแบบเจาะฝังหน้าบาน
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถัดจากเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถัดจากเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) ถัดจากเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. ถัดจากเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภาคบิน จำกัด
โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 1 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง ท้าวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเทียบเคียงกับหนังแท้ ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาคิดวัสดุกันรอย ใต้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)	โซฟาแบบ 1 ที่นั่ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 1 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง ท้าวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเทียบเคียงกับหนังแท้ ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาคิดวัสดุกันรอย ใต้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)

หมายเหตุ


1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.

2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป ผิดคลาดต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.

หมายเหตุ


1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม.

2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป ผิดคลาดต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.




ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภาณิน จำกัด
โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 2 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง หัวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเขียวเดียวกับหนังแท้ ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวฉลุน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาคัดวัสดุกันรอย ได้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)	โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 2 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง หัวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเขียวเดียวกับหนังแท้ ขาโซฟา : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี หรือ โลหะชนิดผิวเงา หรือ ผิวฉลุน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาคัดวัสดุกันรอย ได้โซฟา : เก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ)
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคล่ต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคล่ต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 3 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง หัวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเขียวเดียวกับหนังแท้ ขาโซฟา : จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ขา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี ผิวเงา หรือผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาติดวัสดุกันรอย ได้โซฟา : เก็บความเรียบรอยด้วยผ้า (สีดำ)	โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.95 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูง ไม่น้อยกว่า 85 ซม. รูปแบบ : โซฟา 3 ที่นั่ง มีเท้าแขนซ้าย-ขวา โครงสร้างโซฟา : ภายในโครงไม้ และไม้อัด หรือ วัสดุที่มีความแข็งแรง พนักพิง หัวแขนและเบาะรองนั่ง : ขึ้นรูปด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนัง PU (Polyurethane) สีเขียวเดียวกับหนังแท้ ขาโซฟา : จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ขา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ ไม้จริง หรือ โลหะทำสี ผิวเงา หรือผิวด้าน (กรณีทำด้วยโลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.) ได้ขาติดวัสดุกันรอย ได้โซฟา : เก็บความเรียบรอยด้วยผ้า (สีดำ)
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คำนวณเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แยกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
ตู้วางทีวี คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความยาว 1.60 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความสูง 0.50 เมตร TOP : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ TOP โด๊ะ) โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ โครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ชั้นปรับระดับ : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) หน้าบานตู้วาง TV : บานเปิดแบบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน) บานอื่นพับขอบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 ม.ม. ไม่เกิน + - 20 ม.ม.	ตู้วางทีวี คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ขนาดรวม : ความยาว 1.60 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความสูง 0.50 เมตร TOP : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ TOP โด๊ะ) โครงตู้ : ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วยเมลามีน ทั้ง 2 ด้าน ความหนารวมวัสดุปิดผิว ไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับ โครงตู้) แผงหลังตู้ : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ชั้นปรับระดับ : ทำจาก Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) หน้าบานตู้วาง TV : บานเปิดแบบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน) บานอื่นพับขอบพับขอบ จำนวน 2 บาน MDF BOARD ความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ม.ม. (สีเดียวกับหน้าบาน) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 ม.ม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 ม.ม. ขนาดตั้งแต่ 100 ม.ม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 ม.ม. ไม่เกิน + - 20 ม.ม.




OK

Handwritten signature

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ


ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปากนิน จำกัด
ตัววางทีวี (ต่อ) ขาตัววาง TV : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางตู้ไม่น้อยกว่า 1 ขา ตามแบบ ใต้ขาติดวัสดุกันรอย อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดหับขอบ ระบบกลไกปิดนุ่ม Soft closing โลหะทั้งตัวเคลือบผิวป้องกันสนิม บุนเปิดไม่น้อยกว่า 90 องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกล้อ รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับ โลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า	ตัววางทีวี (ต่อ) ขาตัววาง TV : เหล็กกล่องขนาด 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชม พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางตู้ไม่น้อยกว่า 1 ขา ตามแบบ ใต้ขาติดวัสดุกันรอย อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดหับขอบ ระบบกลไกปิดนุ่ม Soft closing โลหะทั้งตัวเคลือบผิวป้องกันสนิม บุนเปิดไม่น้อยกว่า 90 องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกล้อ รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยการบันแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของกรุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคณิน จำกัด
เตียงขนาดไม้น้อยกว่า 5 ฟุต คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 1.65 เมตร ยาว 2.045 เมตร สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง 1.00 เมตร แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน สลับสีพื้นผิวเงา ความหนา 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเจาะร่องฝั่งเส้นอุณิธินิยมรูปตัว U ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 มม. ความหนา 1 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง 2 ด้าน ขาเตียง : ขาโลหะขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า 2 ขา ความหนา 1 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน	เตียงขนาดไม้น้อยกว่า 5 ฟุต คุณลักษณะของกรุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 1.65 เมตร ยาว 2.045 เมตร สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง 1.00 เมตร แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน สลับสีพื้นผิวเงา ความหนา 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเจาะร่องฝั่งเส้นอุณิธินิยมรูปตัว U ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 มม. ความหนา 1 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง 2 ด้าน ขาเตียง : ขาโลหะขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวน 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า 2 ขา ความหนา 1 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของกรุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม. ไม่เกิน + - 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท คณิน จำกัด
เตียงขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 ฟุต คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 1.10 เมตร ยาว 2.045 เมตร สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง 1.00 เมตร แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเจาะร่องฝังเส้นอลูมิเนียมรูปตัว B ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 มม. ตามแบบ ด้านหลัง ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง 2 ด้าน ขาเตียง : ขาโลหะขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING ขอบความร้อน จำนวน 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า 2 ขา ตามแบบ ได้ขาดัดวัสดุกันรอย	เตียงขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 ฟุต คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 1.10 เมตร ยาว 2.045 เมตร สูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดของแผงหัวเตียง 1.00 เมตร แผงหัวเตียง : ด้านหน้า Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิวด้วย HPL ลายไม้สีอ่อน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พร้อมเจาะร่องฝังเส้นอลูมิเนียมรูปตัว B ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 มม. ตามแบบ ด้านหลัง ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน แผงข้างเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อน ทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับแผงหัวเตียง) พื้นเตียง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้น ทั้ง 2 ด้าน ขาเตียง : ขาโลหะขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมทำสี POWDER COATING ขอบความร้อน จำนวน 4 ขา พร้อมขาโลหะ เสริมความแข็งแรงกลางเตียงนอน ไม่น้อยกว่า 2 ขา ตามแบบ ได้ขาดัดวัสดุกันรอย
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคล่ต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคล่ต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน $\pm$ 20 มม.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท มณีนี จำกัด
ผู้ซื้อ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.40 เมตร TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) โครงตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงด้านหลังตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับ โครงตู้) หน้าบานเปิดสูง แบบพับขอบ จำนวน 4 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) มือจับหน้าบานเปิดสูง : มือจับ HEFELE 126.35.925 หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า (ความยาวมือจับไม่น้อย กว่า 1.00 เมตร) หน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา แบบพับขอบ จำนวน 1 บาน : Particle Board กรุกระจกเงาความหนาไม่ น้อยกว่า 3 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้า บานเปิดสูง) ด้านหลังบาน ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา มือจับหน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา : หน้าบานด้านข้าง เพ็ชเชอเป็นมือจับในตัว หน้าบานเปิดด้านบน แบบพับขอบ จำนวน 5 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิว ด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน +/- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน +/- 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคลต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 20 มม.	ผู้ซื้อ คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 0.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.40 เมตร TOP : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) โครงตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงตู้) แผงด้านหลังตู้ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) หน้าบานเปิดสูง แบบพับขอบ จำนวน 4 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วย เมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) มือจับหน้าบานเปิดสูง : มือจับ HEFELE 126.35.925 หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า (ความยาวมือจับไม่น้อย กว่า 1.00 เมตร) หน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา แบบพับขอบ จำนวน 1 บาน : Particle Board กรุกระจกเงาความหนาไม่ น้อยกว่า 3 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้า บานเปิดสูง) ด้านหลังบาน ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา มือจับหน้าบานเปิดสูงกรุกระจกเงา : หน้าบานด้านข้าง เพ็ชเชอเป็นมือจับในตัว หน้าบานเปิดด้านบน แบบพับขอบ จำนวน 5 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิว ด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ ระบุได้ไม่เกิน +/- 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุ ได้ไม่เกิน +/- 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคลต่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน +/- 20 มม.



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภาคิน จำกัด
ตู้เสื้อผ้า (ต่อ) มือจับหน้าบานเปิดด้านบน : หน้าบานด้านล่าง เพ็ชเชนเป็นมือจับในตัว หน้าบานลิ้นชัก แบบพับขอบ จำนวน 2 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) แผ่นปิดขาตู้เสื้อผ้า : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) มือจับลิ้นชัก : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ปุ่มปรับระดับ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดพับขอบ ระบบกลไก Soft closing โลหะทั้งตัว เคลือบผิวป้องกันสนิม นุ่มเปิดไม่น้อยกว่า 90 องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า หมายเหตุ : การติดตั้งตู้เสื้อผ้า ผู้ขายต้องยึด โครงสร้างตู้เสื้อผ้าด้านบน กับผนังอย่างน้อย 2 จุด ด้วยฉากโลหะ	ตู้เสื้อผ้า (ต่อ) มือจับหน้าบานเปิดด้านบน : หน้าบานด้านล่าง เพ็ชเชนเป็นมือจับในตัว หน้าบานลิ้นชัก แบบพับขอบ จำนวน 2 บาน : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงา ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) แผ่นปิดขาตู้เสื้อผ้า : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) มือจับลิ้นชัก : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า ปุ่มปรับระดับ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน (สีเดียวกับโครงตู้) ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับชั้นปรับระดับ) อุปกรณ์บานพับ : บานพับชนิดพับขอบ ระบบกลไก Soft closing โลหะทั้งตัว เคลือบผิวป้องกันสนิม นุ่มเปิดไม่น้อยกว่า 90 องศา HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า หมายเหตุ : การติดตั้งตู้เสื้อผ้า ผู้ขายต้องยึด โครงสร้างตู้เสื้อผ้าด้านบน กับผนังอย่างน้อย 2 จุด ด้วยฉากโลหะ
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคลคล่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แคลคล่างจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 20 มม.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ปกปิ่น จำกัด
โต๊ะเครื่องแป้ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดโต๊ะ : ความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร TOP : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เหนือหน้าบานลิ้นชัก ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) แผงด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) บานลิ้นชัก 2 ช่อง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ขา (ซ้าย-ขวา) ตามแบบได้ขาดัดอุปกรณ์ปรับระดับความสูง อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า กระจกเงาแขวนผนัง ขนาด : กว้าง 0.70 เมตร x สูง 0.90 เมตร (ติดตั้งเหนือโต๊ะแต่งตัว 0.25 เมตร) กระจกแขวนผนัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. กรอบกระจกจากความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านหลังปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้น หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้	โต๊ะเครื่องแป้ง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดโต๊ะ : ความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.75 เมตร TOP : ทำจากไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เหนือหน้าบานลิ้นชัก ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับ TOP) โครงโต๊ะ : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับโครงโต๊ะ) แผงด้านหลัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ลายไม้สีอ่อนทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding (สีเดียวกับ โครงโต๊ะ) บานลิ้นชัก 2 ช่อง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน สีพื้นผิวเงาทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. (สีเดียวกับหน้าบาน) ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. หรือทำสี POWDER COATING อบความร้อน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ขา (ซ้าย-ขวา) ตามแบบได้ขาดัดอุปกรณ์ปรับระดับความสูง อุปกรณ์รางเลื่อนลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง รางโลหะความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือเทียบเท่า มือจับ : มือจับโลหะ HAFELE หรือ HETTICH หรือผลิตภัณฑ์อื่นของผู้ผลิต หรือ เทียบเท่า กระจกเงาแขวนผนัง ขนาด : กว้าง 0.70 เมตร x สูง 0.90 เมตร (ติดตั้งเหนือ โต๊ะแต่งตัว 0.25 เมตร) กระจกแขวนผนัง : Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. กรอบกระจกจากความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านหลังปิดผิวด้วยเมลามีนสีพื้น 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคิน จำกัด
<u>เก้าอี้ Steel</u> คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.45 เมตร โครงสร้าง : ภายในพาะ โครงด้วยไม้เนื้อแข็ง และ ไม้ขัดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. บุฟองน้ำเกรด A ขึ้นไป โดยรอบ (เฉพาะเบาะรองนั่งฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม.) พร้อมหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane) ตามรูปแบบ ได้แก้อีซตุอ : ติดขาทำด้วยพลาสติกทั้ง 4 ขาน พร้อมเก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ) วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)	<u>เก้าอี้ Steel</u> คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาด : กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.45 เมตร โครงสร้าง : ภายในพาะ โครงด้วยไม้เนื้อแข็ง และ ไม้ขัดความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. บุฟองน้ำเกรด A ขึ้นไป โดยรอบ (เฉพาะเบาะรองนั่งฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม.) หรือหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane) ตามรูปแบบ ได้แก้อีซตุอ : ติดขาทำด้วยพลาสติกทั้ง 4 ขาน พร้อมเก็บความเรียบร้อยด้วยผ้า (สีดำ) วัสดุหุ้ม : หุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ "ไม่น้อยกว่า" ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้



ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ


ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ภคณิน จำกัด
เก้าอี้พักผ่อน คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต การใช้งาน : เก้าอี้พักผ่อนปรับเอนนอนแบบ 1 ที่นั่ง สามารถปรับระดับการเอนพนักพิง และปรับยกที่วางเท้าได้ ด้วยคันโยก หรือกลไก หรืออุปกรณ์การปรับเอน ขนาด : ความกว้าง เบาะนั่งรวมเท้าแขน ไม่น้อยกว่า 86 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 93 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 100 ซม. โครงสร้าง : โครงสร้างตัวโซฟา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ภายในกรุฟองน้ำ หรือ โยลิ่งเคราะห์ พร้อมหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)	เก้าอี้พักผ่อน คุณลักษณะของครุภัณฑ์ รูปแบบ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต การใช้งาน : เก้าอี้พักผ่อนปรับเอนนอนแบบ 1 ที่นั่ง สามารถปรับระดับการเอนพนักพิง และปรับยกที่วางเท้าได้ ด้วยคันโยก หรือกลไก หรืออุปกรณ์การปรับเอน ขนาด : ความกว้าง เบาะนั่งรวมเท้าแขน ไม่น้อยกว่า 86 ซม. ความลึก เบาะนั่งรวมพนักพิง ไม่น้อยกว่า 93 ซม. ความสูง จากพื้นถึงจุดสูงสุดของพนักพิง ไม่น้อยกว่า 100 ซม. โครงสร้าง : โครงสร้างตัวโซฟา ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ภายในกรุฟองน้ำ หรือ โยลิ่งเคราะห์ พร้อมหุ้มด้วยหนัง PU (Polyurethane)
หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้	หมายเหตุ 1. ขนาดโดยรวมครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " (ความกว้าง x ความยาว หรือ ความลึก x ความสูง) คลาดเคลื่อนจากที่ระบุได้ไม่เกิน + - 5 ซม. 2. ขนาดส่วนประกอบต่างๆ ของครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ " ไม่น้อยกว่า " ที่มีขนาดต่ำกว่า 100 มม. คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ระบุได้ไม่เกิน + - 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป แตกต่างจากขนาดที่ระบุได้



Handwritten signatures and initials are present below the stamps, including a signature that appears to be 'จก' and another that looks like 'จก' with a flourish.

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications (คุณลักษณะของครุภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท ดคณิน จำกัด
ผู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ) คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ ไม่น้อยกว่า 180 ซม. รายละเอียด : ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดพับได้คุณภาพมาตรฐานหรือผลิตอุตสาหกรรม ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูที่เหล็กอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็น ได้ง่าย และชัดเจน โครงสร้างเหล็ก : ทำจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของตู้เหล็กต้องประกอบกันโดยการเชื่อม และต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ใดชิ้นส่วนหนึ่งถูกถอดออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่ จุดเชื่อมต่อทุกจุดต้องแข็งแรงและเป็นแนวตรง รอย เชื่อมบนผิวนอกของตู้เหล็กทั้งด้านบน ด้านข้าง และด้านหลังของตู้เหล็กต้องมีการเรียบ ตู้เหล็กต้องทนทาน ต่อการกัดกร่อน โดยไม่โค้งงอ หรือบิดงอ ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็ก ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หมายเหตุ : การใช้งานติดตั้งตามตำแหน่งที่ตั้ง อาคารสถานีส่ง และอาคารสถานี DVOR/DME	ผู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ) คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม. ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ ไม่น้อยกว่า 180 ซม. รายละเอียด : ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดพับได้คุณภาพมาตรฐานหรือผลิตอุตสาหกรรม ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตูที่เหล็กอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดของชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็น ได้ง่าย และชัดเจน โครงสร้างเหล็ก : ทำจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของตู้เหล็กต้องประกอบกันโดยการเชื่อม และต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ใดชิ้นส่วนหนึ่งถูกถอดออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่ จุดเชื่อมต่อทุกจุดต้องแข็งแรงและเป็นแนวตรง รอย เชื่อมบนผิวนอกของตู้เหล็กทั้งด้านบน ด้านข้าง และด้านหลังของตู้เหล็กต้องมีการเรียบ ตู้เหล็กต้องทนทาน ต่อการกัดกร่อน โดยไม่โค้งงอ หรือบิดงอ ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีมือจับ พร้อมกุญแจล็อก ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็ก ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หมายเหตุ : การใช้งานติดตั้งตามตำแหน่งที่ตั้ง อาคารสถานีส่ง และอาคารสถานี DVOR/DME



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications	ข้อกำหนดรายละเอียด ความต้องการตาม Scope of Specifications
(คุณลักษณะของครูภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	(คุณลักษณะของครูภัณฑ์/คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์) ของบริษัท อภินัน จำกัด
<u>ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ)</u> คุณลักษณะของครูภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ไม่น้อยกว่า 85 ซม. โครงสร้างหลัก : ทำจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของตู้เหล็ก ต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ใดชิ้นส่วนหนึ่ง ถูกลอกออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่ บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีมือจับพร้อมกุญแจล็อก ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็กไม่น้อยกว่า 1 ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หมายเหตุ : การใช้งานติดตั้งที่ปลอดภัย	<u>ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดคู่ (บานพับ)</u> คุณลักษณะของครูภัณฑ์ ขนาดรวม : ความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. ความสูงจากระดับพื้นถึงหลังตู้ไม่น้อยกว่า 85 ซม. โครงสร้างหลัก : ทำจากเหล็ก พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม ด้านบน ด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของตู้เหล็ก ต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วน ใดชิ้นส่วนหนึ่ง ถูกลอกออกขณะที่ตู้เหล็กปิดกุญแจอยู่ บานตู้เหล็ก : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีมือจับพร้อมกุญแจล็อก ชั้น : ทำจากเหล็กและมีเหล็กเสริมความแข็งแรง พร้อมพ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีจำนวนชั้นที่ประกอบกับตู้เหล็กไม่น้อยกว่า 1 ชั้น แยกจากกันกับตัวตู้เหล็กและสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ หมายเหตุ : การใช้งานติดตั้งที่ปลอดภัย



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]