

ราคากลาง

หน่วยงาน :	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อโครงการก่อสร้าง :	โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE
สถานที่ก่อสร้าง :	ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
แบบเลขที่ :	
นายงานเจ้าของโครงการ :	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน : 1 ชุด
คำนวณราคากลางโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ :	19 เม.ย. 2562

พิเชษฐ
1
R2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบปร.4 ที่แบบมีจำนวน


หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2562


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
A	งานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง				
1	หมวดโครงสร้าง	328,084.85	1.3045	427,986.69	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	111,202.65	1.3045	145,063.86	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	490,208.45	1.3045	639,476.92	
4	หมวดงานป้ายสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ	34,914.41	1.3045	45,545.85	
5	หมวดฐานรองรับถังน้ำมัน	27,993.11	1.3045	36,517.01	
6	หมวดงานประปา-สุขาภิบาล	59,227.35	1.3045	77,262.08	
7	หมวดงานดับเพลิง	7,300.00	1.3045	9,522.85	
8	หมวดงานถนน	294,226.93	1.3045	383,819.03	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,765,194.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เจลี่ย บาท/ตร.ม.


 (นายสิริพรถ ไหมงหอม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายจุมรินทร์ เขียมสถาน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายมนรุต สรรมาธิรักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เรก่อสร้าง : โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE

สร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินออบเชราชธานี

จำนวนโครงการ :

แบบเลขที่ :

ากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2562

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง								
หมวดโครงสร้าง								
สกรู 30.00 คม. วัสดุเหล็กยัดตัน ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	30.00	ตัน	2,733.65	82,009.50	1,021.00	30,630.00	112,639.50	
ฝ้าตัดหัวเสาเข็ม	30.00	ตัน	-	-	180.00	5,400.00	5,400.00	
งานถมหินคลุกพร้อมบดอัด	38.83	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
งานเดินขลุ่ยลมฐานรากพร้อมถมกลับ	13.63	ลบ.ม	-	-	125.00	1,703.75	1,703.75	
ทรายหยาบรองพื้น	3.78	ลบ.ม	205.61	777.21	91.00	343.98	1,121.19	
คอนกรีตหยาบ	0.63	ลบ.ม	1,713.12	1,079.27	398.00	250.74	1,330.01	
คอนกรีตโครงสร้าง Stg 240 ksc, Cylinder	22.25	ลบ.ม	2,130.84	47,411.19	391.00	8,699.75	56,110.94	
น้ำแรงโน้มถ่วง	170.44	ตร.ม	-	-	133.00	22,668.52	22,668.52	
แม่แบบ	136.35	ลบ.พ	420.56	57,343.36	-	-	57,343.36	
ไม้คร่าวยึดแบบ	40.90	ลบ.พ	420.56	17,200.90	-	-	17,200.90	
ไม้ค้ำยัน	98.50	ตัน	30.00	2,955.00	-	-	2,955.00	
ตะปู	42.61	กก	36.92	1,573.16	-	-	1,573.16	
ยB6 SR24	218.04	กก	21.260	4,635.53	4.10	893.96	5,529.49	
ยB9 SR24	589.73	กก	19.850	11,706.14	4.10	2,417.89	14,124.03	
ยB12 SD40T	670.19	กก	18.880	12,653.19	3.30	2,211.63	14,864.82	
ยB16 SD40T	368.51	กก	18.690	6,887.45	3.30	1,216.08	8,103.53	
วงผูกเหล็ก	55.39	กก	27.10	1,501.07	-	-	1,501.07	
เสาเอ็นและเข็้นทับหลัง	25.00	ม.	105.91	2,647.75	44.00	1,100.00	3,747.75	
ไม้ฉากขึ้นผสมต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.	4.44	ลบ.ม	37.80	167.83	-	-	167.83	
รวมราคามaterialโครงสร้าง							328,084.85	
หมวดงานสถาปัตยกรรม								
งานผิวพื้น								
ฝ้าฉาบขัดหนา (พื้นหมายเลข 1)	25.70	sq.m.	-	-	61.00	1,567.70	1,567.70	
ฝ้าฉาบขัดบาง (พื้นหมายเลข 2)	22.50	sq.m.	86.41	1,944.23	82.00	1,845.00	3,789.23	
ฝ้าฉาบ Epoxy (พื้นหมายเลข 2) พร้อมวัสดุ Epoxy สูง 0.15 ม. (ทราบอง	24.99	sq.m.	350.00	8,746.50	105.00	2,623.95	11,370.45	
พื้นหนา 2 เทียบ)								
ติดตั้งระบบกันซึม PU. Waterproof Coating เสริมแรงด้วยแผ่น Fiberglass	44.36	sq.m.	640.00	28,390.40	200.00	8,872.00	37,262.40	
งานผนัง								
ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	41.98	sq.m.	170.87	7,173.12	89.00	3,736.22	10,909.34	

(Signature)

รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำนวณ		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
JB12 SD40T	232.20	กก	18.880	4,383.94	3.30	766.26	5,150.20	
วงผูกเหล็ก	7.09	กก	27.10	192.14	-	-	192.14	
นึ่งก้ออีพ็อกซี่ครึ่งแผ่น	6.96	ตร.ม	170.87	1,189.26	89.00	619.44	1,808.70	
นึ่งฉาบเตรียม	13.92	ตร.ม	47.61	662.73	95.00	1,322.40	1,985.13	
กาสน้ำภายนอกด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (สีนึ่ง)	19.32	ตร.ม	48.42	935.47	34.00	656.88	1,592.35	
รวมราคามوادฐานรองรับถังน้ำดื่ม							27,993.11	
หมวดงานประปา-สุขาภิบาล								
ขมบนาคี								
ท่อ PVC PN13.5								
- Ø3/4"	4.00	ม.	13.16	52.64	30.00	120.00	172.64	
- Ø1"	2.00	ม.	20.56	41.12	30.00	60.00	101.12	
- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	46.88	46.88	14.06	14.06	60.94	
เอลวาล์ว								
- Ø3/4"	2.00	ชุด	112.15	224.30	150.00	300.00	524.30	
ถังเก็บน้ำใต้ดิน (วัสดุ PE) ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ถัง	17,196.26	17,196.26	3,439.25	3,439.25	20,635.51	
กานวางถังเก็บน้ำใต้ดิน	1.00	ฐาน	5,598.56	5,598.56	2,114.00	2,114.00	7,712.56	
มีน้ำอัดไนเม็ค ขนาด 100 วัตต์ รุ่นถังกลม	1.00	ชุด	4,102.80	4,102.80	1,230.84	1,230.84	5,333.64	
กานระบบไฟฟ้าสำหรับถังน้ำ								
- สาย NYY 3/C x 2.5 sq.mm.	20.00	ม.	48.19	963.80	15.00	300.00	1,263.80	
- ท่อ HDPE PN6 Dia 1"	18.00	ม.	36.80	662.40	18.00	324.00	986.40	
- ชุดส่งกลวงสาย	1.00	L/S	-	-	500.00	500.00	500.00	
กานวางถังน้ำ	1.00	ฐาน	185.95	185.95	45.13	45.13	231.08	
กานชุดดับพร้อมกลบ	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
ขมบนาคี น้ำทิ้ง น้ำเสีย นำใส่โถกร และท่ออากาศ								
ท่อ PVC PN8.5								
- Ø2"	1.00	ม.	39.25	39.25	40.00	40.00	79.25	
- Ø3"	8.00	ม.	86.45	691.60	75.00	600.00	1,291.60	
- Ø4"	8.00	ม.	139.02	1,112.16	100.00	800.00	1,912.16	
- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	L/S	737.20	737.20	221.16	221.16	958.36	
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสแบบกระถอง ไร่อากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ถัง	8,750.00	8,750.00	1,750.00	1,750.00	10,500.00	
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
กานถังบำบัดน้ำเสีย	1.00	ฐาน	2,624.99	2,624.99	855.00	855.00	3,479.99	
ไอซีเอ็ม	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
กานชุดดับพร้อมกลบ	5.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	740.00	740.00	
รวมราคามวดงานประปา-สุขาภิบาล							59,227.35	
หมวดงานค้ำเบหลัง								
ถังค้ำเบหลังอัตโนมัติ BF2000 ขนาด 10 ปอนด์ ชนิดติดตั้งบนฝ้าเพดาน	1.00	ถัง	4,400.00	4,400.00	200.00	200.00	4,600.00	
ถังค้ำเบหลังอัตโนมัติ BF2000 ขนาด 10 ปอนด์ ชนิดยกหัว ติดผนัง	1.00	ถัง	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
รวมหมวดงานค้ำเบหลัง							7,300.00	

รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อวงมี)

การก่อสร้าง : โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE

ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

ากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

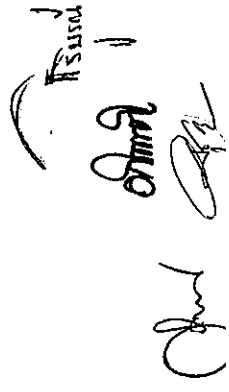
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2562

บ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ : ผู้ดำเนินงานชั่วคราว อุปกรณ์สำนักงาน และรั้วชั่วคราว				
	ค่าสำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้จ้าง และผู้ควบคุมงานผู้จ้าง	1.00	เหมา	94,410.00	
	พร้อมระบบสาธารณูปโภคประกอบและอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย (วัสดุและอุปกรณ์ ต้องมีสภาพไม่ต่ำกว่า 70% และใช้งานได้ตลอดจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด)				
	ตู้เคเบิลสำนักงาน ขนาด 3x6 ม. หรือไม่น้อยกว่า 18 ตรม. จำนวน 1 ตู้				
	พร้อมเครื่องรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				
	ค่าขนส่งตู้เคเบิลสำนักงาน ไป-กลับ				
	ตู้เคเบิลห้องนำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ตู้				
	ค่าขนส่งตู้เคเบิลห้องนำ ไป-กลับ				
	Internet ความเร็วสูง หรือ pocket Wifi ความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps				
	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด				
	โต๊ะวางแบบ (ขนาด A2) จำนวน 1 ชุด				
	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด				
	คอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า Core I3, Ram 4GB, HDD 250 GB 1 เครื่อง				
	Printer สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้ง A4, A3 ภาพสีและขาวดำ				
	รองรับการสำเนาเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง				
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 Q จำนวน 1 เครื่อง				
	เครื่องทำน้ำร้อนจำนวน 1 เครื่อง				
	ชั้นวางของ จำนวน 1 ชุด				
	แฟ้มเก็บเอกสารแบบหนา 2" จำนวน 12 แฟ้ม				
	กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม (500 แผ่น/รีม)				
	กระดาษ A3 จำนวน 2 รีม (500 แผ่น/รีม)				
	รั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง โครงสร้างไม้ กระจกสี/Metal Sheet คมิด				
	พร้อมประตูผ้าใบ เปิด-ปิด สำหรับเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	เหมา	47,700.00	
	รั้วชั่วคราว โครงสร้างไม้ กระจก Metal Sheet คมิด				
	เมตรละ 1000 บาท ยาว 61 ม. คัด 70%				
	ผ้าใบเปิด-ปิด ทางเข้าออก จำนวน 1 ชุด				

รวม
1

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
ค่าพาหนะเดินทาง กรณีไม่อนุญาตให้พักในพื้นที่ก่อสร้าง สัญญา 120 วัน	1.00	เหมา	24,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอลำหนดฯ ทุกรายการ			166,110.00	



 TSUNO

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการงานก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับ GLIDE SLOPE

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ควบคุมการบินอบลราชธานี

แบบเลขที่ :

นายงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2562

1. เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าสำนักงานชั่วคราวสำหรับใช้สนับสนุนการควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และรั้วชั่วคราวเพื่อกันอาณาเขตพื้นที่ฯ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท


ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าสำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง พร้อมระบบสาธารณูปโภคประกอบและอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย (วัสดุและอุปกรณ์ ต้องมีสภาพไม่ต่ำกว่า 70% และใช้งานได้ตลอดจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด)	94,410.00	บาท
-	ตู้เคบินสำนักงาน ขนาด 3x6 ม. หรือไม่น้อยกว่า 18 ตรม. จำนวน 1 ตู้ พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	26,000.00	4เดือน@6,500บาท/ด.
-	ค่าขนส่งตู้เคบินสำนักงาน ไป-กลับ	10,000.00	@5,000 บาท/เที่ยว
-	ตู้เคบินห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ตู้	18,000.00	4เดือน@4,500บาท/ด.
-	ค่าขนส่งตู้เคบินห้องน้ำ ไป-กลับ	10,000.00	@5,000 บาท/เที่ยว
-	Internet ความเร็วสูง หรือ pocket Wifi ความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps	1,400.00	4เดือน@500บาท/ด.(70%)
-	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	1,050.00	@1,500บาท/ชุด (70%)
-	โต๊ะวางแบบ (ขนาด A2) จำนวน 1 ชุด	700.00	@1,000บาท/ชุด (70%)
-	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด	2,100.00	@3,000บาท/ชุด (70%)
-	คอมพิวเตอร์ CPU ไม่น้อยกว่า Core I3, Ram 4GB, HDD 250 GB 1 เครื่อง	11,760.00	@16,800บาท/ชุด (70%)
-	Printer สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้ง A4 , A3 ภาพสีและขาวดำ	5,600.00	@8,000บาท/ชุด (70%)
-	รองรับการสำเนาเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		
-	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 Q จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	@6,000บาท/ชุด (70%)
-	เครื่องทำน้ำร้อนจำนวน 1 เครื่อง	700.00	@1,000บาท/ชุด (70%)
-	ชั้นวางของ จำนวน 1 ชุด	700.00	@1,000บาท/ชุด (70%)
-	แฟ้มเก็บเอกสารแบบหนา 2" จำนวน 12 แฟ้ม	1,080.00	@90บาท/แฟ้ม
-	กระดาษ A4 จำนวน 2 รีม (500 แผ่น/รีม)	360.00	@180บาท/รีม
-	กระดาษ A3 จำนวน 2 รีม (500 แผ่น/รีม)	760.00	@380บาท/รีม
2	รั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง โครงสร้างไม้ กรสังกะสี/Metal Sheet ดีซิด พร้อมประตูผ้าใบ เปิด-ปิด สำหรับเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	47,700.00	
-	รั้วชั่วคราว โครงสร้างไม้ กร Metal Sheet ดีซิด เมตรละ 1000 บาท ยาว 61 ม. คัด 70%	42,700.00	
-	ผ้าใบเปิด-ปิด ทางเข้าออก จำนวน 1 จุด	5,000.00	
3	ค่าพาหนะเดินทาง กรณีไม่อนุญาตให้พักในพื้นที่ก่อสร้าง สัญญา 120 วัน	24,000.00	@200บาท/วัน
	รวมค่าใช้จ่าย	166,110.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

รับมอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.) ชื่อโครงการ :	งานจัดสร้างอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับ Glide slope		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,150,000.00	บาท	
	(สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
3.) ลักษณะงานโดยสังเขป :	อาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น 1 หลัง		
4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :	24 / เม.ย. / 2562		
เป็นเงิน :	1,931,304.29	บาท	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)		
5.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
ปร.6 :	สรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผน		
ปร.5 และ ปร.4 :	หมวดค่างานต้นทุน	1	ชุด
	หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	ชุด
ปร.4พ :	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ	1	ชุด
6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ประธานกรรมการ :	นายสิริบูรณ์ แแบ่งหอม		
กรรมการ :	นายอภิชาติ ศรีสุพรรณ		
กรรมการ :	นายมรุต ธรรมารักษ์		
กรรมการ :	นายภูมินทร์ เยี่ยมสถาน		

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ฯ และ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 "ราคากลาง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
 (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
 - ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน
 - ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน
 โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
 - ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
 โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ


 ธีรบูรณ์