

รายละเอียดและเงื่อนไข

ประกอบการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ สำหรับใช้งานที่อาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุม

จราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome

ณ ศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่

๑. วัตถุประสงค์

บริษัท ต้องการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ สำหรับใช้งานที่อาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ ดังนี้

๑.๑ โต๊ะรับประทานอาหาร(๘๐x๘๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๓ ชุด
๑.๒ โต๊ะข้างโซฟา (๖๐x๖๐x๔๕ ซม.)	จำนวน ๕ ชุด
๑.๓ โต๊ะกลางโซฟา (๖๐x๑๒๐x๔๕ ซม.)	จำนวน ๔ ชุด
๑.๔ โต๊ะทำงาน (๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๑๙ ชุด
๑.๕ โต๊ะ Lecture ๓ ที่นั่ง (๖๐x๒๔๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๑๘ ชุด
๑.๖ โต๊ะอเนกประสงค์ (๑๐๐x๑๖๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๘ ชุด
๑.๗ โต๊ะประชุมขนาด (๑๒๐x๑๕๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๖ ชุด
๑.๘ โต๊ะประชุมขนาด (๑๒๐x๑๐๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๑ ชุด
๑.๙ เก้าอี้รับประทานอาหารภายใน (๔๓x๕๓x๙๐ ซม.)	จำนวน ๑๒ ชุด
๑.๑๐ เก้าอี้รับประทานอาหารภายนอก (๔๘x๕๘x๘๒ ซม.)	จำนวน ๑๖ ชุด
๑.๑๑ โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง (๒๐๐x๗๓/๗๓/๗๓ ซม.)	จำนวน ๓ ชุด
๑.๑๒ โซฟาขนาด ๑ ที่นั่ง (๗๓x๗๓/๗๓/๗๓ ซม.)	จำนวน ๒ ชุด
๑.๑๓ เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน (๖๒x๕๖x๘๕ ซม.)	จำนวน ๔๖ ชุด
๑.๑๔ เก้าอี้ Lecture (แบบมีแผ่น Lecture) (๖๖x๕๓x๘๓ ซม.)	จำนวน ๓๖ ชุด
๑.๑๕ เก้าอี้ Lecture (มีพนักพิง/ไม่มีที่วางแขน) (๔๓x๕๓x๘๓ ซม.)	จำนวน ๕๔ ชุด
๑.๑๖ เก้าอี้แบบมีพนักพิง (๔๙x๕๔x๘๐ ซม.)	จำนวน ๓๒ ชุด
๑.๑๗ ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ (๘๐x๖๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๑๔ ชุด
๑.๑๘ ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบลิ้นชัก (๖๐x๘๐x๗๕ ซม.)	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑๙ ตู้เก็บเอกสารแบบสูง แบบบานพับ ๔ บาน(๘๐x๔๐x๑๙๕ ซม.)	จำนวน ๑๒ ชุด
๑.๒๐ ชั้นวางหนังสือแบบสูง (๘๐x๔๐x๑๙๕ ซม.)	จำนวน ๘ ชุด
๑.๒๑ ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ A	จำนวน ๑ ชุด
๑.๒๒ ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ B	จำนวน ๒ ชุด

๒. ขอบเขตของงาน

- การจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

๓. หน้าที่ของผู้ขาย

๓.๑ ขั้นตอนการเสนอราคา

- ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับจากวันที่ยื่นขอเสนอ
- ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรูป หรือภาพถ่ายของเฟอร์นิเจอร์ตัวอย่าง เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ซื้อ

๓.๒ ขั้นตอนการส่งมอบพัสดุ

- ผู้ขายต้องเสนอขออนุมัติเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่ได้เสนอราคา ก่อนเริ่มการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อาทิ สีและลายของวัสดุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ
- ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งมอบพื้นที่
- ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จในงวดเดียว
- สถานที่ส่งมอบพัสดุ : อาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

๔. หน้าที่ของผู้ซื้อ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา และคณะกรรมการฯ ต้องทำการตรวจรับงาน เมื่อผู้ขายส่งมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดที่ผู้ขายเสนอขออนุมัติเพิ่มเติมจากรายละเอียดที่ได้เสนอราคา ก่อนเริ่มการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อาทิ สีและลายของวัสดุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ

๕. ความรับผิดชอบของผู้ขาย

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ส่งมอบพัสดุ
- รับผิดชอบค่าน้ำและไฟฟ้า (ถ้ามี)
- กำหนดเวลารับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖. ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

- รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่ติดตั้ง

๓/. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ

รายการเฟอร์นิเจอร์สำหรับอาคารฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกรรม และพื้นที่ปฏิบัติงาน Remote Aerodrome ณ ศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่

● ชั้นที่ ๑

■ ห้องเตรียมอาหาร (รหัส F-01)

๑. ชุดรับประทานอาหารภายใน ประกอบด้วย
- | | | |
|---|-------|-------|
| - โต๊ะรับประทานอาหาร ๘๐x๘๐x๗๕ ซม. | จำนวน | ๑ ชุด |
| - เก้าอี้รับประทานอาหารภายใน ๔๓x๕๓x๙๐ ซม. | จำนวน | ๔ ชุด |
๒. ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ A จำนวน ๑ ชุด
- | | | |
|----------------------------|--|--|
| - ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร | | |
| - ชิงค์ล้างจาน | | |
| - ก๊อกน้ำ | | |

■ ห้องอเนกประสงค์ (รหัส F-02)

๓. โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง ๒๐๐x๗๓x๗๓/๗๓ ซม. จำนวน ๒ ชุด
๔. โต๊ะข้างโซฟา ๖๐x๖๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
๕. โต๊ะกลางโซฟา ๖๐x๑๒๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

■ ห้องควบคุม (รหัส F-03)

๖. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย
- | | | |
|---|-------|-------|
| - โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. | จำนวน | ๒ ชุด |
| - เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. | จำนวน | ๒ ชุด |
๗. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ ๘๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด

■ ห้องเรียน 02 (รหัส F-04)

๘. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย
- | | | |
|---|-------|-------|
| - โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. | จำนวน | ๑ ชุด |
| - เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. | จำนวน | ๑ ชุด |
๙. เก้าอี้ Lecture (แบบมีแผ่น Lecture) ๖๖x๕๓x๘๓ ซม. จำนวน ๑๘ ชุด

■ ห้องเรียน 01 (รหัส F-05)

๑๐. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย
- | | | |
|---|-------|-------|
| - โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. | จำนวน | ๑ ชุด |
| - เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. | จำนวน | ๑ ชุด |
๑๑. ชุดโต๊ะ Lecture พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย
- | | | |
|---|-------|--------|
| - โต๊ะ Lecture ๓ ที่นั่ง ๖๐x๒๔๐x๗๕ ซม. | จำนวน | ๖ ชุด |
| - เก้าอี้ Lecture (มีพนักพิง/ไม่มีเท้าแขน) ๔๓x๕๓x๘๓ ซม. | จำนวน | ๑๘ ชุด |

■ **ห้องสมุด (รหัส F-06)**

๑๒. ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ประกอบด้วย

- โต๊ะอเนกประสงค์ ๑๐๐x๑๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ชุด
- เก้าอี้แบบมีพนักพิง ๔๙x๕๔x๘๐ ซม. จำนวน ๑๖ ชุด

๑๓. ชั้นวางหนังสือแบบสูง ๘๐x๔๐x๑๙๕ ซม. จำนวน ๘ ชุด

■ **ห้องธุรการ (รหัส F-07)**

๑๔. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย

- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. จำนวน ๔ ชุด

๑๕. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ ๘๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ชุด

๑๖. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบลิ้นชัก ๖๐x๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

■ **ห้องรับแขก (รหัส F-08)**

๑๗. โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง ๒๐๐x๗๗x๗๗ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๑๘. โต๊ะข้างโซฟา ๖๐x๖๐x๔๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๑๙. โต๊ะกลางโซฟา ๖๐x๑๒๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๒๐. โซฟาขนาด ๑ ที่นั่ง ๗๗x๗๗x๗๗ ซม. จำนวน ๒ ชุด

● **ชั้นที่ ๒**

■ **ห้องเตรียมอาหาร (รหัส F-01)**

๒๑. ชุดรับประทานอาหารภายใน ประกอบด้วย

- โต๊ะรับประทานอาหาร ๘๐x๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้รับประทานอาหารภายใน ๔๗x๕๓x๙๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด

๒๒. ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ B จำนวน ๑ ชุด

- ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร
- ชิงค์ล้างจาน
- ก๊อกน้ำ

■ **ห้องอเนกประสงค์ (รหัส F-02)**

๒๓. โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง ๒๐๐x๗๗x๗๗ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๒๔. โต๊ะข้างโซฟา ๖๐x๖๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๒๕. โต๊ะกลางโซฟา ๖๐x๑๒๐x๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

■ **ห้องฝึกอบรมวิศวกรรม (รหัส F-05)**

๒๖. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย

- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๒๓. ชุดโต๊ะ Lecture พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย

- โต๊ะ Lecture ๓ ที่นั่ง ๖๐x๒๔๐x๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด
- เก้าอี้ Lecture (มีพนักพิง/ไม่มีเท้าแขน) ๔๓x๕๓x๘๓ ซม. จำนวน ๑๘ ชุด

■ **ห้องฝึกอบรม ATC 1 (รหัส F-05)**

๒๔. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย

- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๒๕. ชุดโต๊ะ Lecture พร้อมเก้าอี้ ประกอบด้วย

- โต๊ะ Lecture ๓ ที่นั่ง ๖๐x๒๔๐x๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด
- เก้าอี้ Lecture (มีพนักพิง/ไม่มีเท้าแขน) ๔๓x๕๓x๘๓ ซม. จำนวน ๑๘ ชุด

■ **ห้องฝึกอบรม ATC 2 (รหัส F-04)**

๓๐. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย

- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๓๑. เก้าอี้ Lecture (แบบมีแผ่น Lecture) ๖๖x๕๓x๘๓ ซม. จำนวน ๑๘ ชุด

■ **ห้องประชุม (รหัส F-09)**

๓๒. ชุดโต๊ะประชุมขนาด ๑๒ ที่นั่ง ประกอบด้วย

- โต๊ะประชุมขนาด ๑๒๐x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด
- โต๊ะประชุมขนาด ๑๒๐x๑๐๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้แบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม. จำนวน ๑๒ ชุด

■ **พื้นที่พักผ่อน (รหัส F-11)**

๓๓. ชุดรับประทานอาหารภายนอก ประกอบด้วย

- โต๊ะรับประทานอาหาร ๘๐x๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔ ชุด
- เก้าอี้รับประทานอาหารภายนอก ๔๘x๕๘x๘๒ ซม. จำนวน ๑๖ ชุด

● **ชั้นที่ ๓**

■ **ห้องเตรียมอาหาร (รหัส F-01)**

๓๔. ชุดรับประทานอาหารภายใน ประกอบด้วย

- โต๊ะรับประทานอาหาร ๘๐x๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด
- เก้าอี้รับประทานอาหารภายใน ๔๓x๕๓x๙๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด

๓๕. ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ B จำนวน ๑ ชุด

- ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร
- ซิงค์ล้างจาน
- ก๊อกน้ำ

■ **ห้องอเนกประสงค์ (รหัส F-02)**

๓๖. โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง ๒๐๐x๗๓x๗๗ ซม.	จำนวน	๒ ชุด
๓๗. โต๊ะข้างโซฟา ๖๐x๖๐x๔๕ ซม.	จำนวน	๑ ชุด
๓๘. โต๊ะกลางโซฟา ๖๐x๑๒๐x๔๕ ซม.	จำนวน	๑ ชุด

■ **ห้องช่างเวอร์ (รหัส F-03)**

๓๙. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย		
- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๒ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม.	จำนวน	๒ ชุด
๔๐. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ ๘๐x๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๒ ชุด

■ **ห้อง พป.พส. (รหัส F-12)**


๔๑. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย		
- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
๔๒. ตู้เก็บเอกสารแบบสูง แบบบานพับ ๘๐x๔๐x๑๙๕ ซม.	จำนวน	๖ ชุด
๔๓. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ ๘๐x๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
๔๔. ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ประกอบด้วย		
- โต๊ะอเนกประสงค์ ๑๐๐x๑๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๒ ชุด
- เก้าอี้แบบมีพนักพิง ๔๙x๕๔x๘๐ ซม.	จำนวน	๘ ชุด

■ **ห้อง พว.พส. (รหัส F-12)**

๔๕. ชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย		
- โต๊ะทำงาน ๘๐x๑๕๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
๔๖. ตู้เก็บเอกสารแบบสูง แบบบานพับ ๘๐x๔๐x๑๙๕ ซม.	จำนวน	๖ ชุด
๔๗. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ ๘๐x๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๓ ชุด
๔๘. ชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ประกอบด้วย		
- โต๊ะอเนกประสงค์ ๑๐๐x๑๖๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๒ ชุด
- เก้าอี้แบบมีพนักพิง ๔๙x๕๔x๘๐ ซม.	จำนวน	๘ ชุด


■ **ห้องประชุม (รหัส F-10)**

๔๙. โต๊ะประชุมขนาด ๑๕ ที่นั่ง ประกอบด้วย		
- โต๊ะประชุมขนาด ๑๒๐x๑๕๐x๗๕ ซม.	จำนวน	๔ ชุด
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน ๖๒x๕๖x๘๕ ซม.	จำนวน	๑๕ ชุด

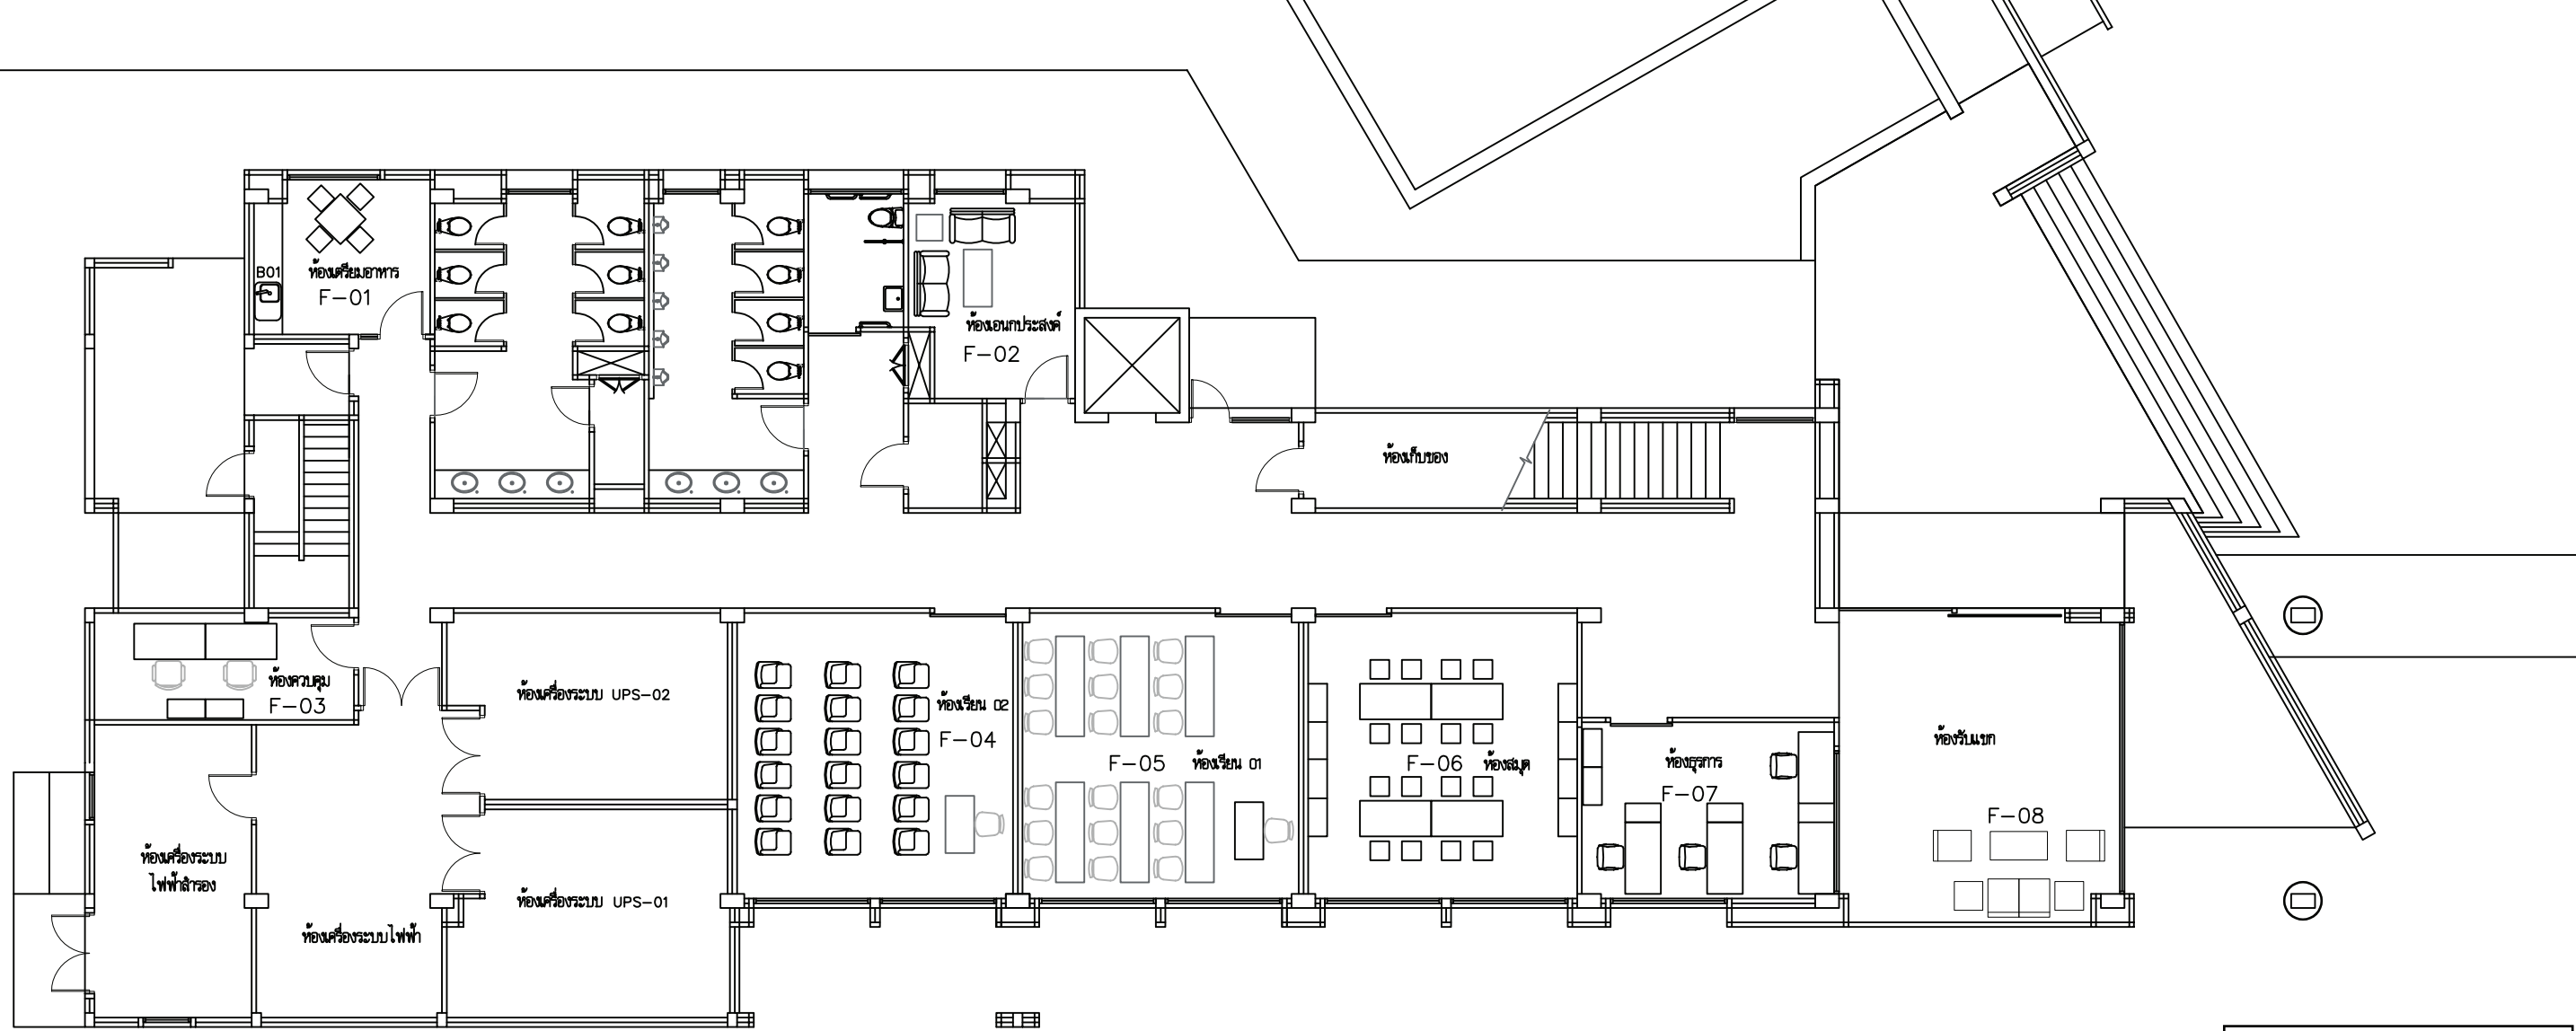


ผังเฟอร์นิเจอร์ชั้นที่ 1

F-01	F-02	F-03	F-04	F-05	F-06	F-07	F-08









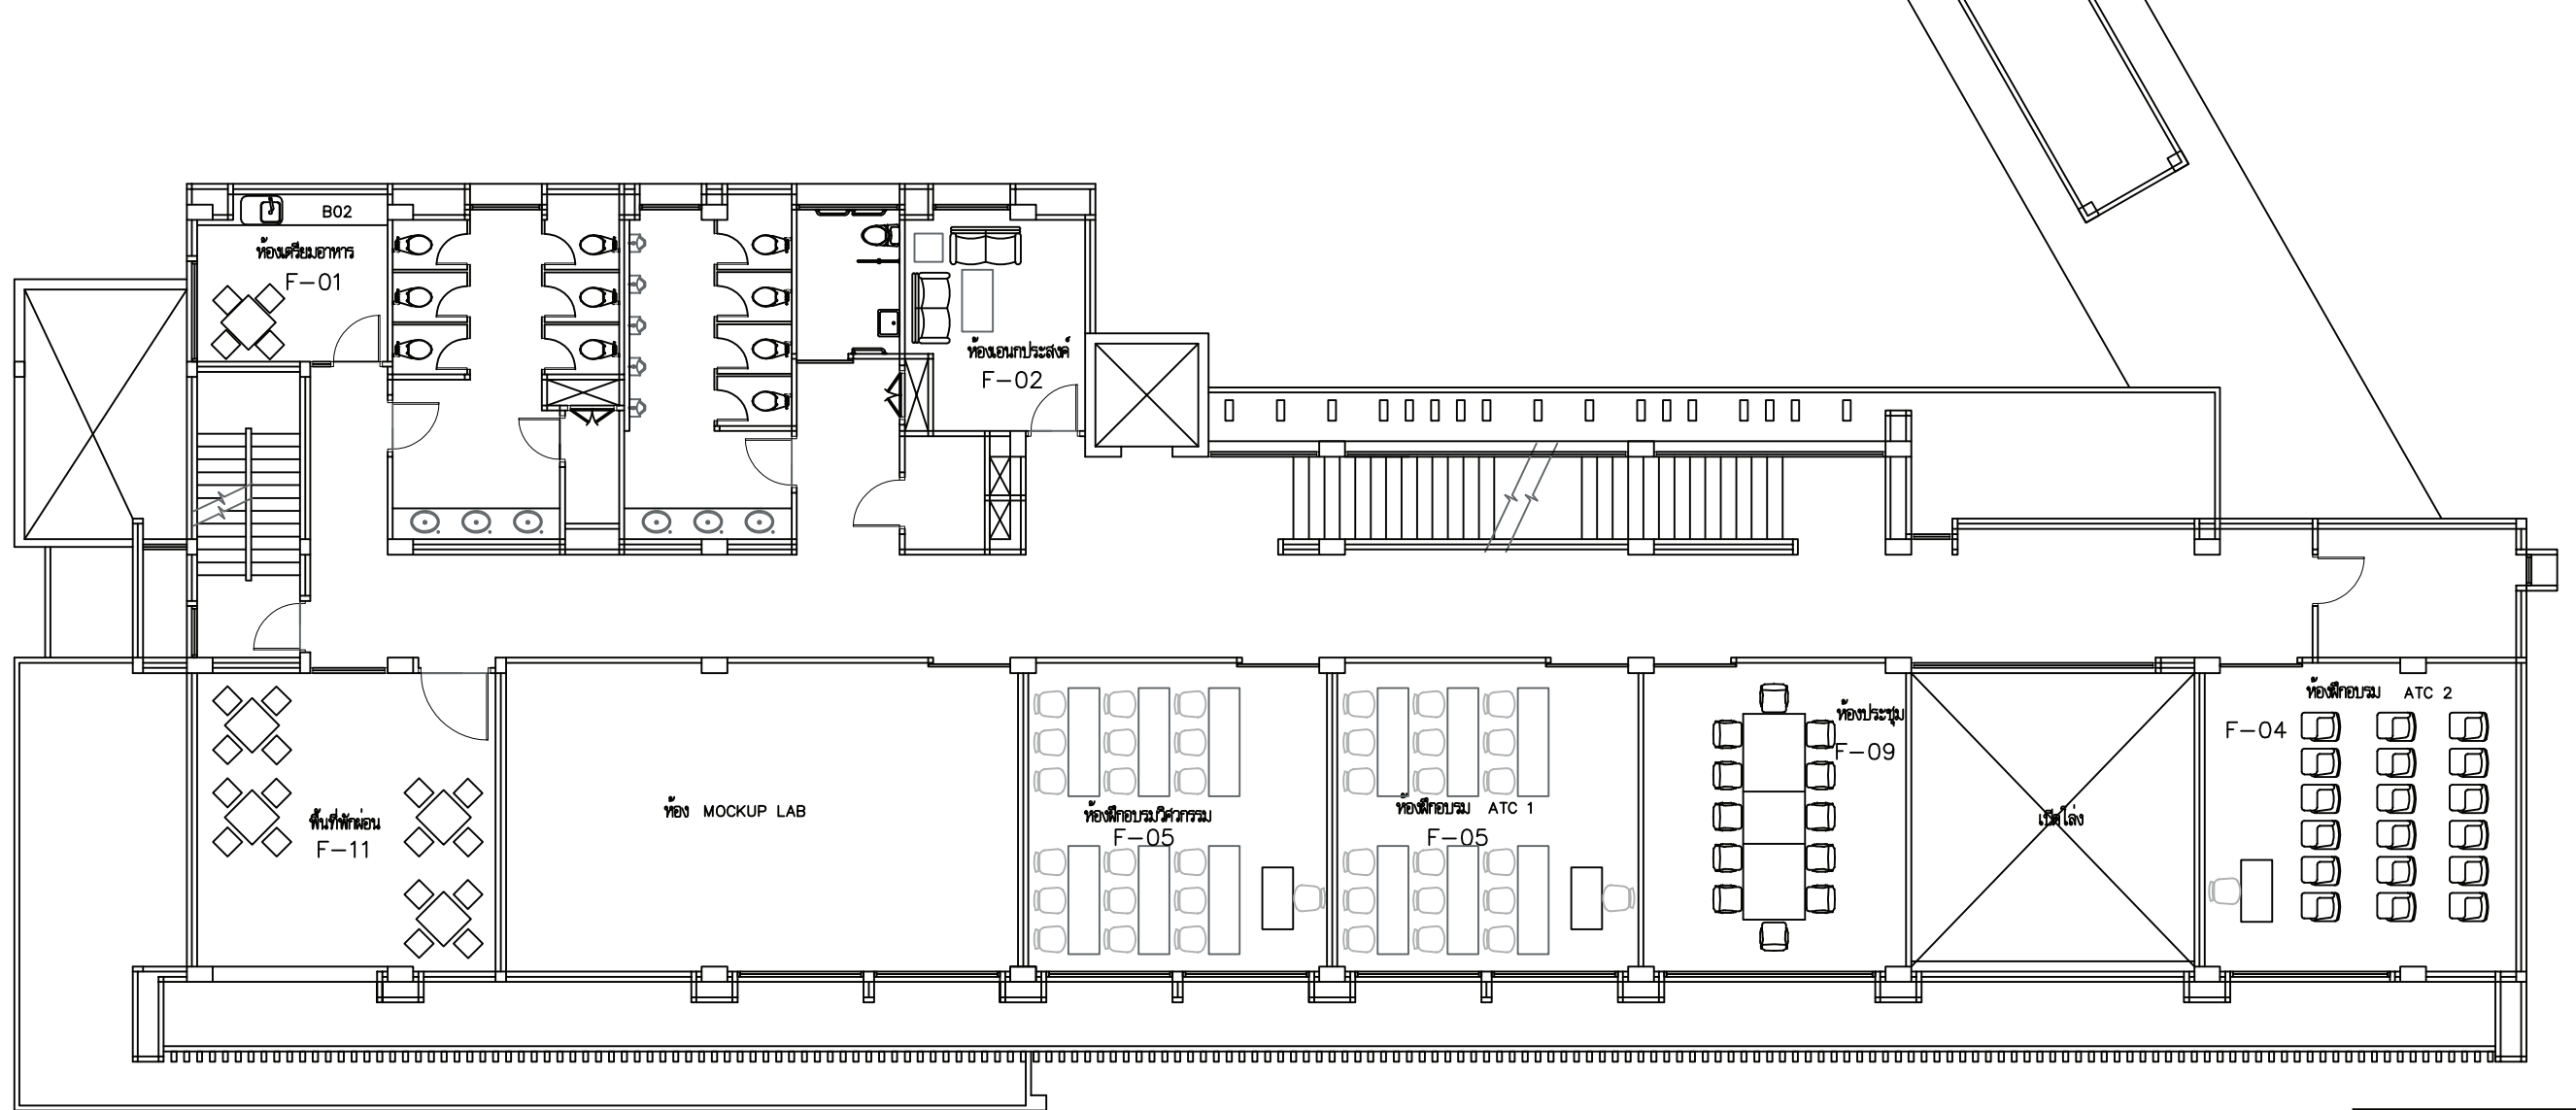


ผังเฟอร์นิเจอร์ชั้นที่ 2


F-01	F-02	F-04	F-05	F-09	F-11

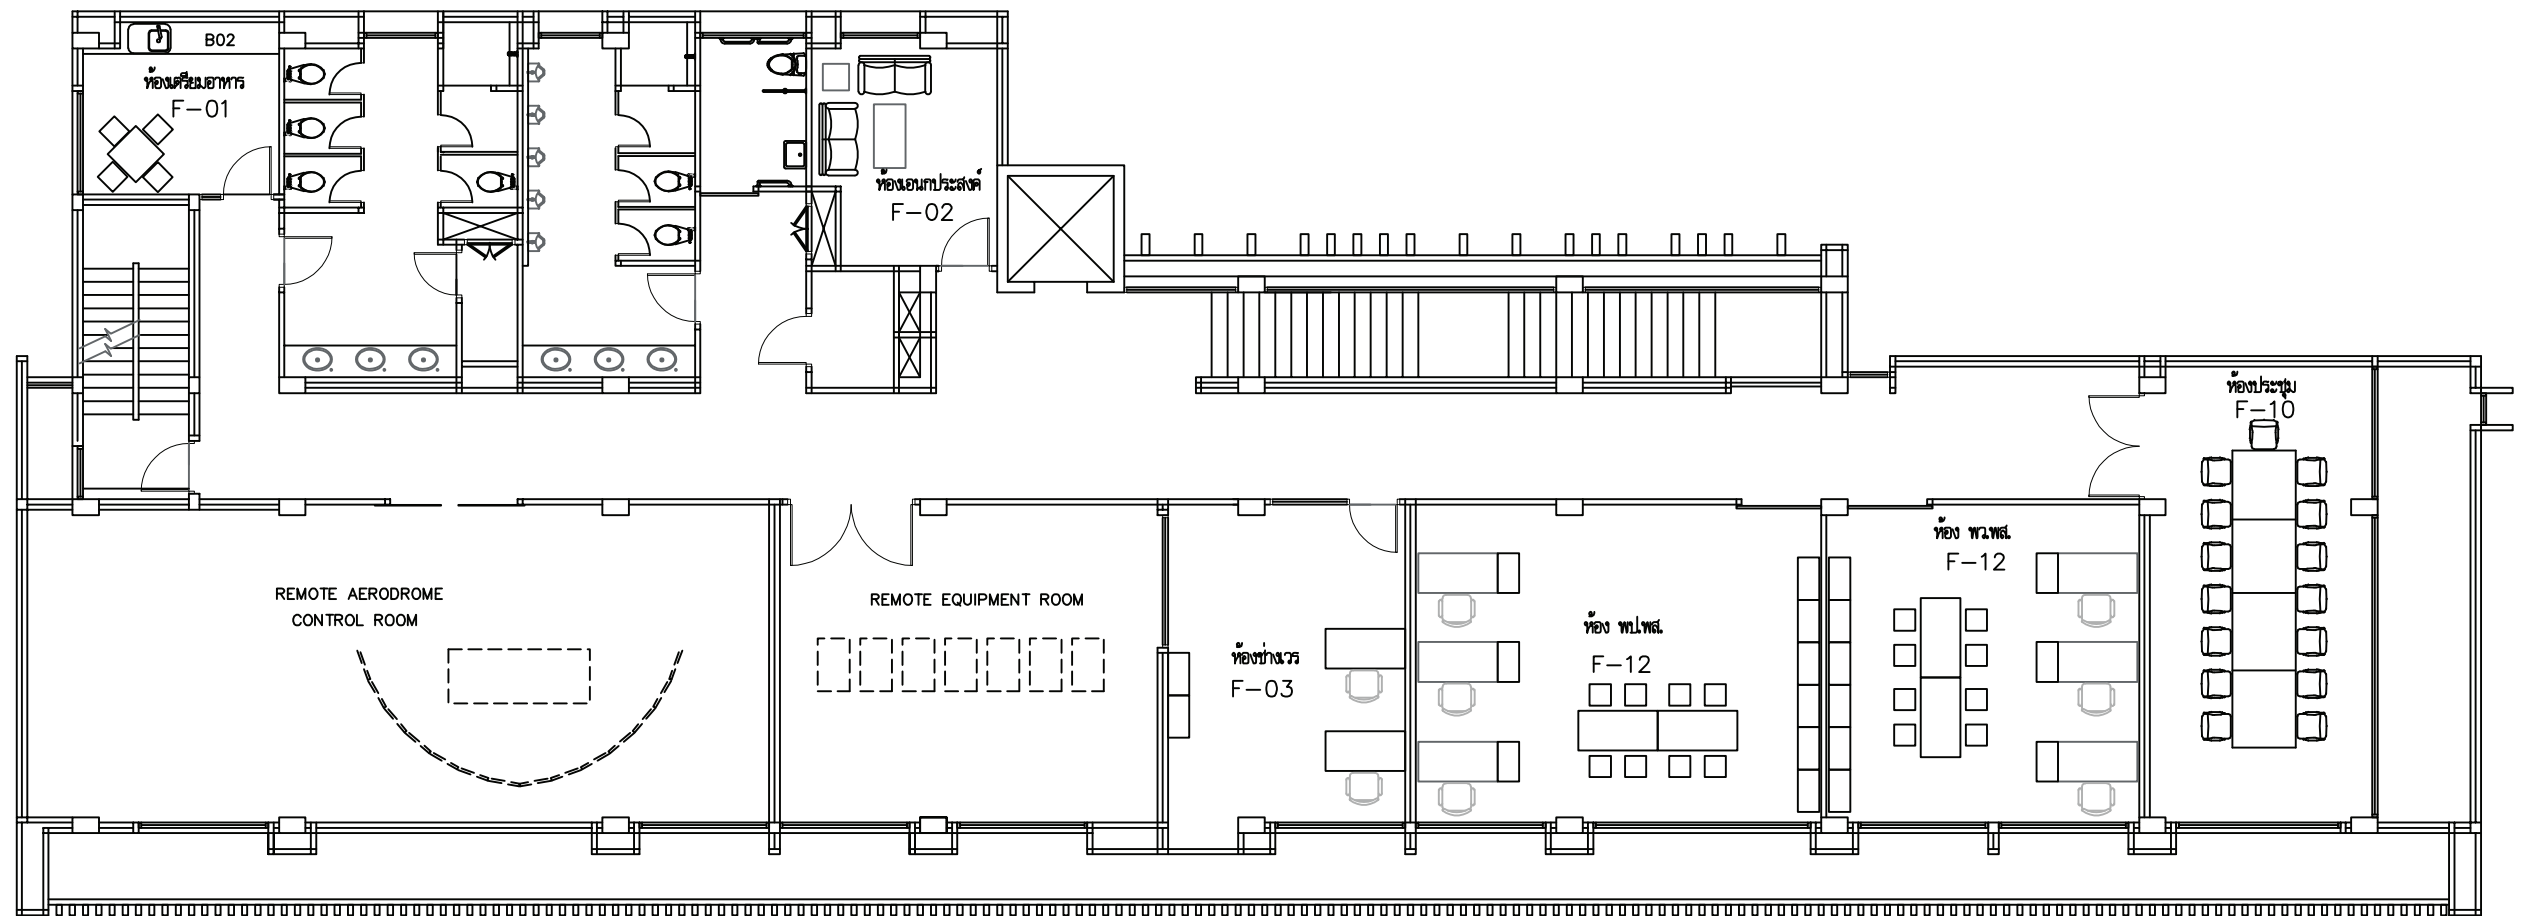

ผังเฟอร์นิเจอร์ชั้นที่ 3

F-01	F-02	F-03	F-10	F-12	
					
					
					
					

๑. โต๊ะรับประทานอาหาร

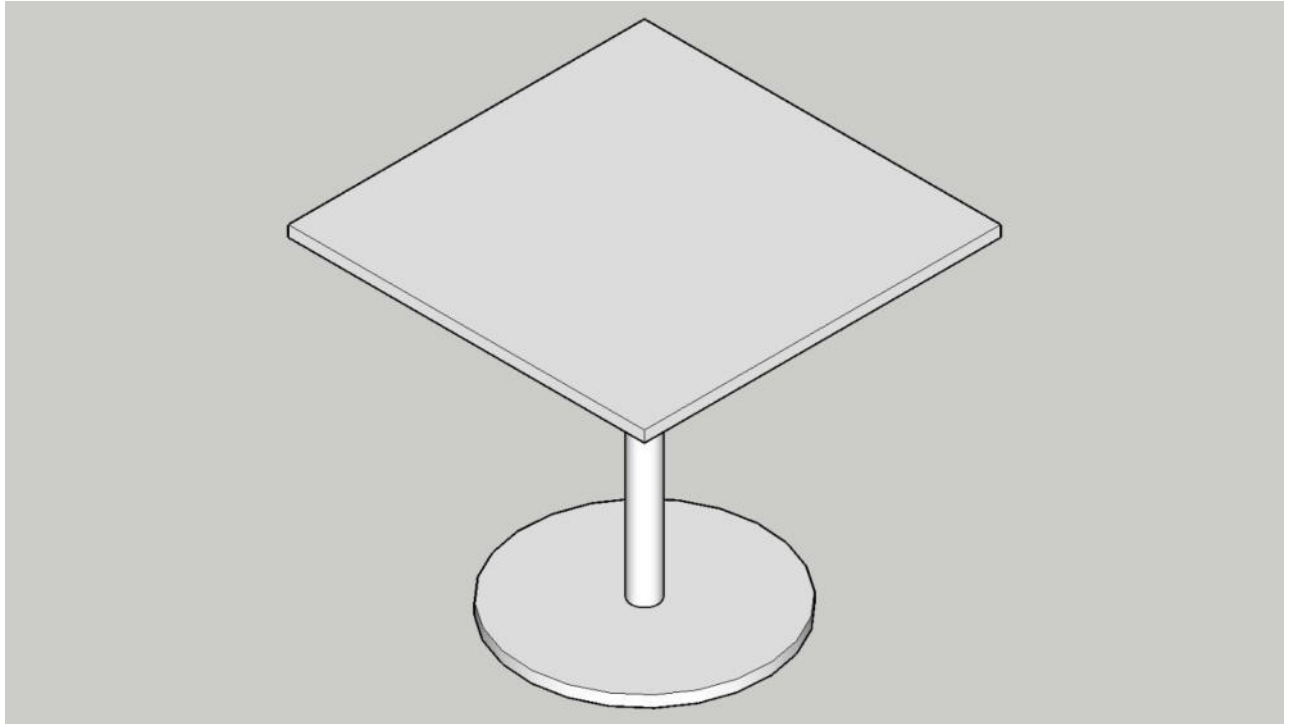

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- Top โต๊ะ : แผ่น HMR Board (High Moisture Resistance Board) ปิดผิวด้วย HPL (High Pressure Laminate) ลายไม้สีอ่อน ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
- ฐานรอง Top โต๊ะ : โลหะ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน
- ขาโต๊ะ : ท่อโลหะกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน
- ฐานขาโต๊ะ : โลหะรูปวงกลมตามแบบ ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๒. โต๊ะข้างโซฟา

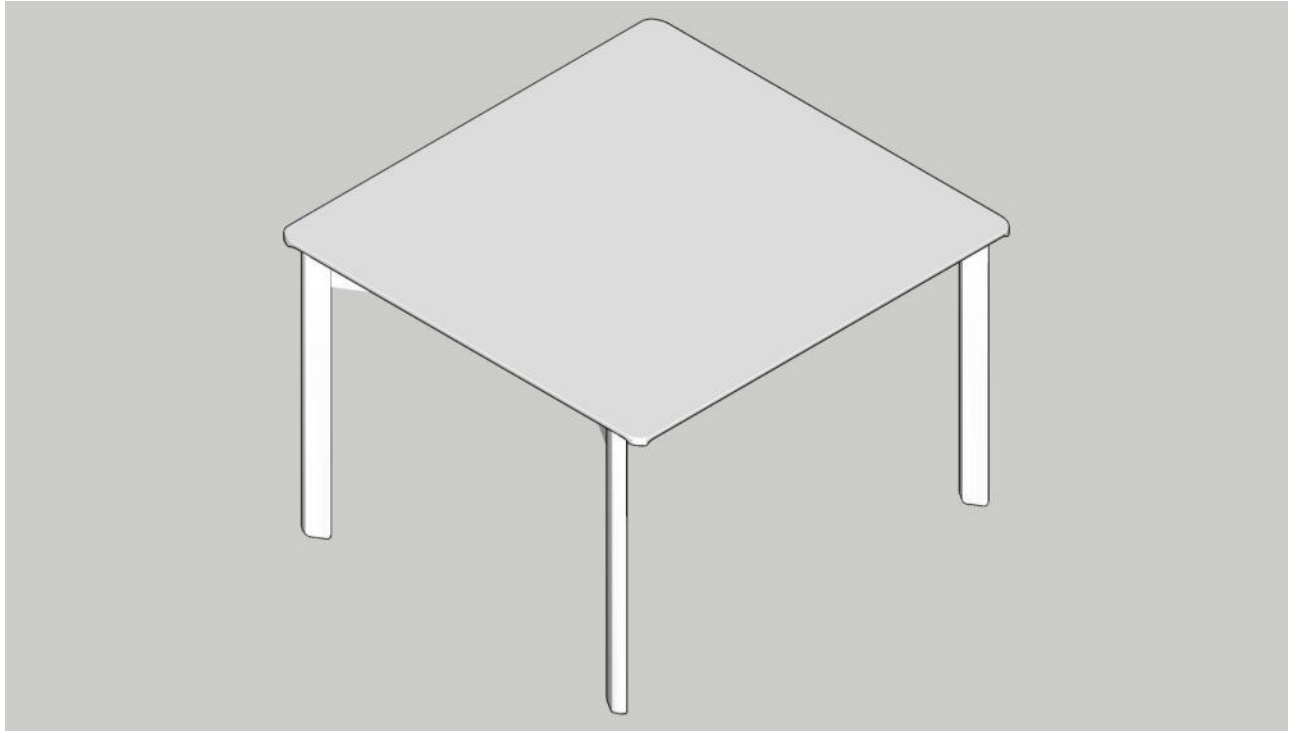

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์


๑. ขนาดรวม : กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๖๐ ซม. x สูง ๔๕ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - Top โต๊ะ : กระจก Tempered Glass สีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
 - โครงโต๊ะ : เหล็กแป๊บเหล็ย ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ชุบโครเมียม
 - ขาโต๊ะ : เหล็กแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. X ๑๕ มม. ชุบโครเมียม

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่ กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๓. โต๊ะกลางโซฟา

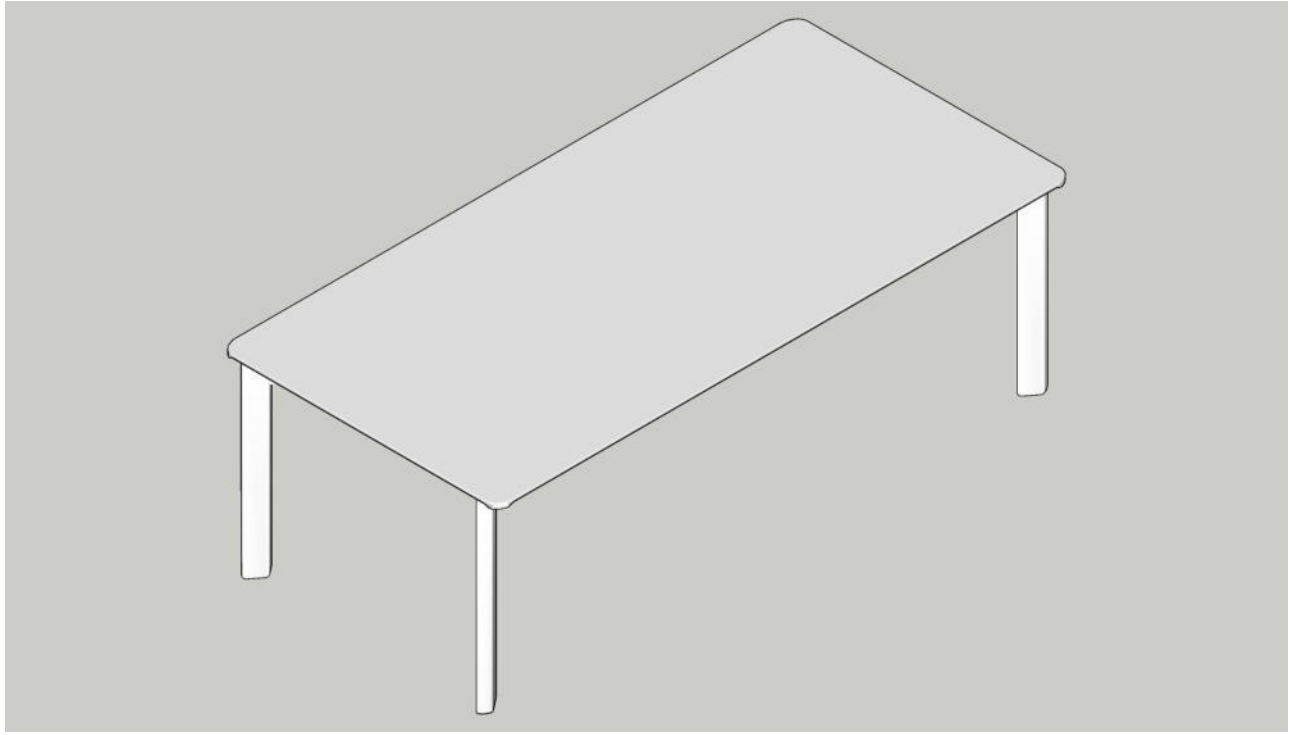

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์


๑. ขนาดรวม : กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. x สูง ๔๕ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - Top โต๊ะ : กระจก Tempered Glass สีดำ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
 - โครงโต๊ะ : เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ชุบโครเมียม
 - ขาโต๊ะ : เหล็กแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. X ๑๕ มม. ชุบโครเมียม

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเจดสีและลวดลายในภายหลัง

๔. โต๊ะทำงาน

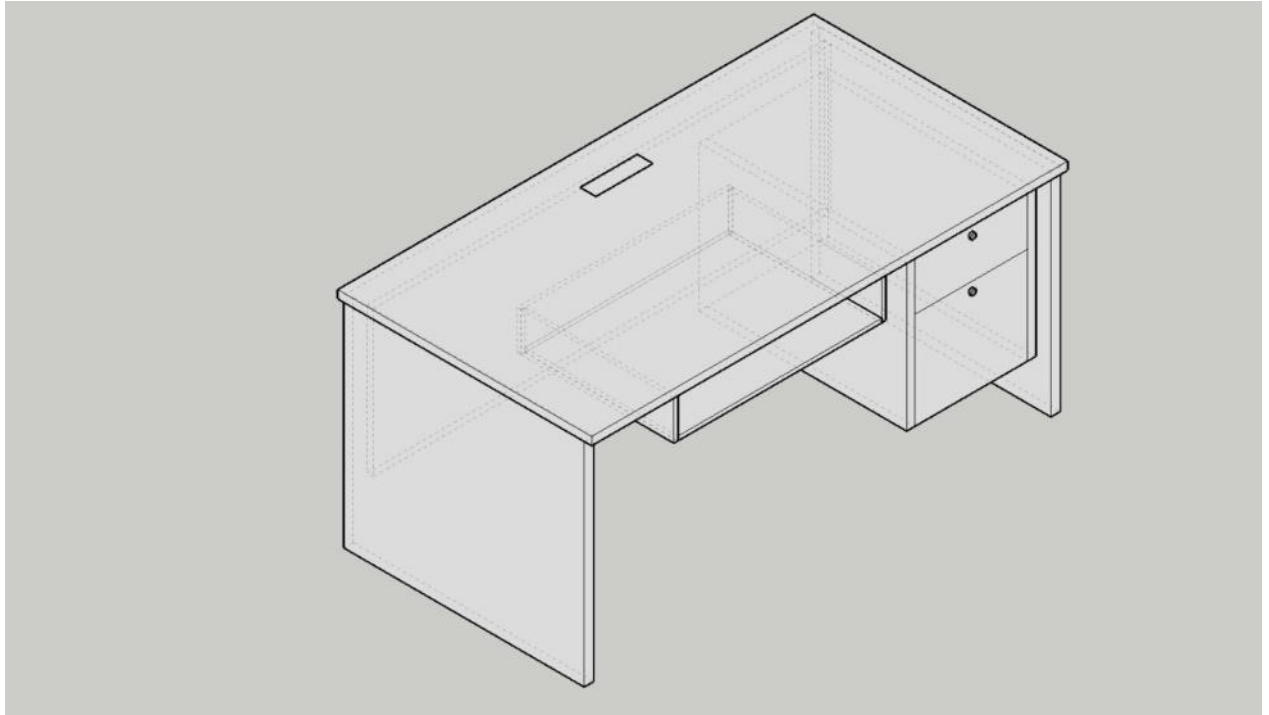

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- Top โต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ได้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของแผ่น Top
- ขาโต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับขาโต๊ะ) ปลายขาโต๊ะติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดับ
- แผงบังตา : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงบังตา)
- ถาดวาง Keyboard : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับถาดวาง)
- รางเลื่อนถาดวาง Keyboard : ระบบลูกล้อ เพื่อกับถาดวาง Keyboard ได้ Top โต๊ะ ในขณะไม่ใช้งาน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)


- **หน้าบานลิ้นชัก** : หน้าบานลิ้นชัก ๒ บาน ทำจากแผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)
- **กล่องลิ้นชัก** : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับกล่องลิ้นชัก)
- **พื้นลิ้นชัก** : แผ่น MDF Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- **รางลิ้นชัก** : ระบบลูกกลิ้ง (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **มือจับหน้าบาน** : อลูมิเนียมสีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **อุปกรณ์ประกอบ** : ราง หรือ ช่องในการเก็บซ่อนสายไฟ และรองรับการติดตั้งปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า ๔ Outlets
- **กุญแจ** : HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.
- **ช่องร้อยสายไฟ** : เจาะฝังบน Top โต๊ะ ฝาเปิดอลูมิเนียมแบบ Soft Closing

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๕. โต๊ะ Lecture ๓ ที่นั่ง

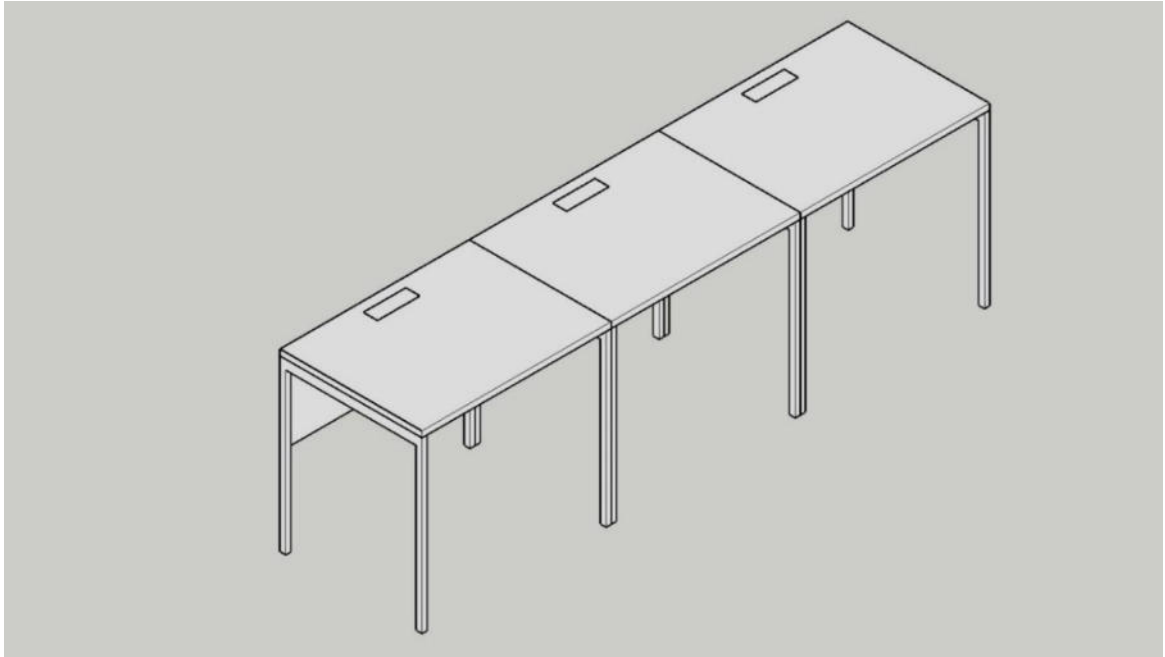

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๒๔๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- Top โต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ใต้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของแผ่น Top
- แผงบังตา : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผงบังตา)
- โครงรับ Top โต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว X ๑ ๑/๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน (กำหนด ๑ นิ้ว = ๒๕.๔ มม.)
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด ๓๐ มม. X ๖๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน ปลายขาติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดับ
- ช่องร้อยสายไฟ : เจาะฝังบน Top โต๊ะ ฝาเปิดอลูมิเนียมแบบ Soft Closing จำนวน ๓ ชุด
- อุปกรณ์ประกอบ : ราง หรือ ช่องในการเก็บซ่อนสายไฟ และรองรับการติดตั้งปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า ๓ Outlets

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๖. โต๊ะอเนกประสงค์

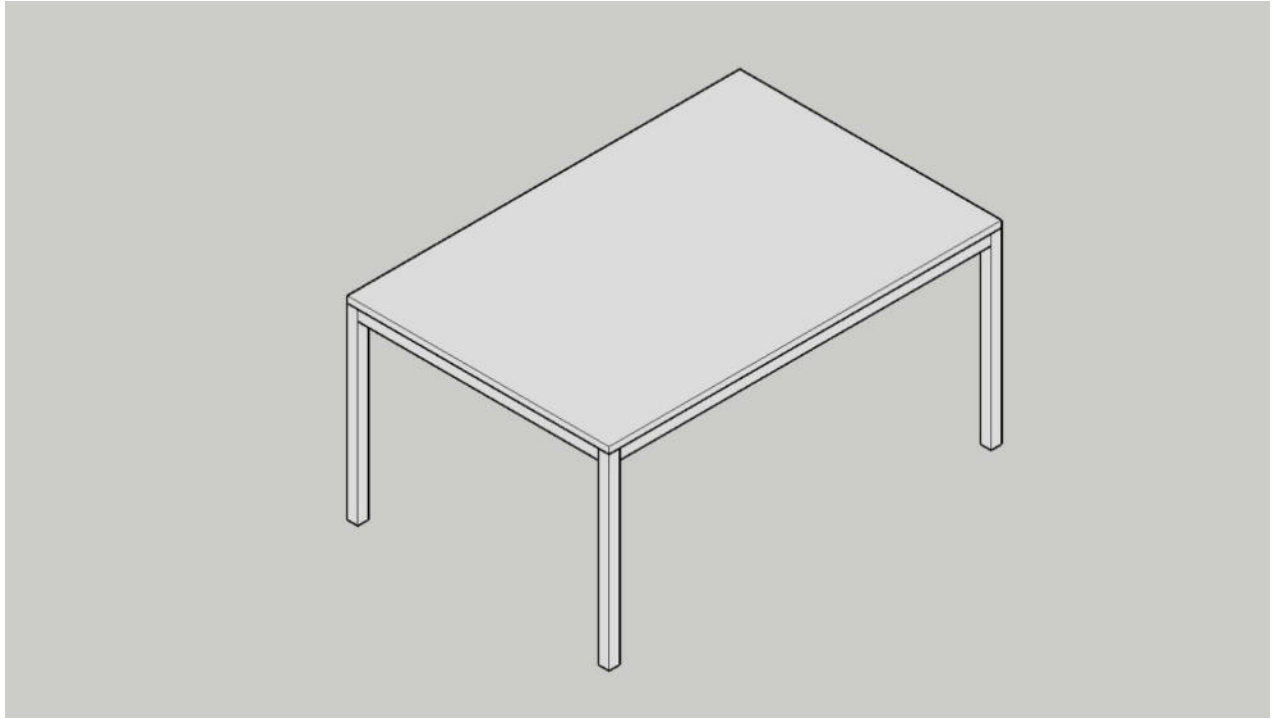

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๑๐๐ ซม. x ยาว ๑๖๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- Top โต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ใต้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของแผ่น Top
- โครงรับ Top โต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว X ๓/๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน (กำหนด ๑ นิ้ว = ๒๕.๔ มม.)
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ มม. X ๕๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน ปลายขาติดตั้งอุปกรณ์ปรับระดับ

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเคลือบสีและลวดลายในภายหลัง

๓. โต๊ะประชุม ๑๒ ที่นั่ง

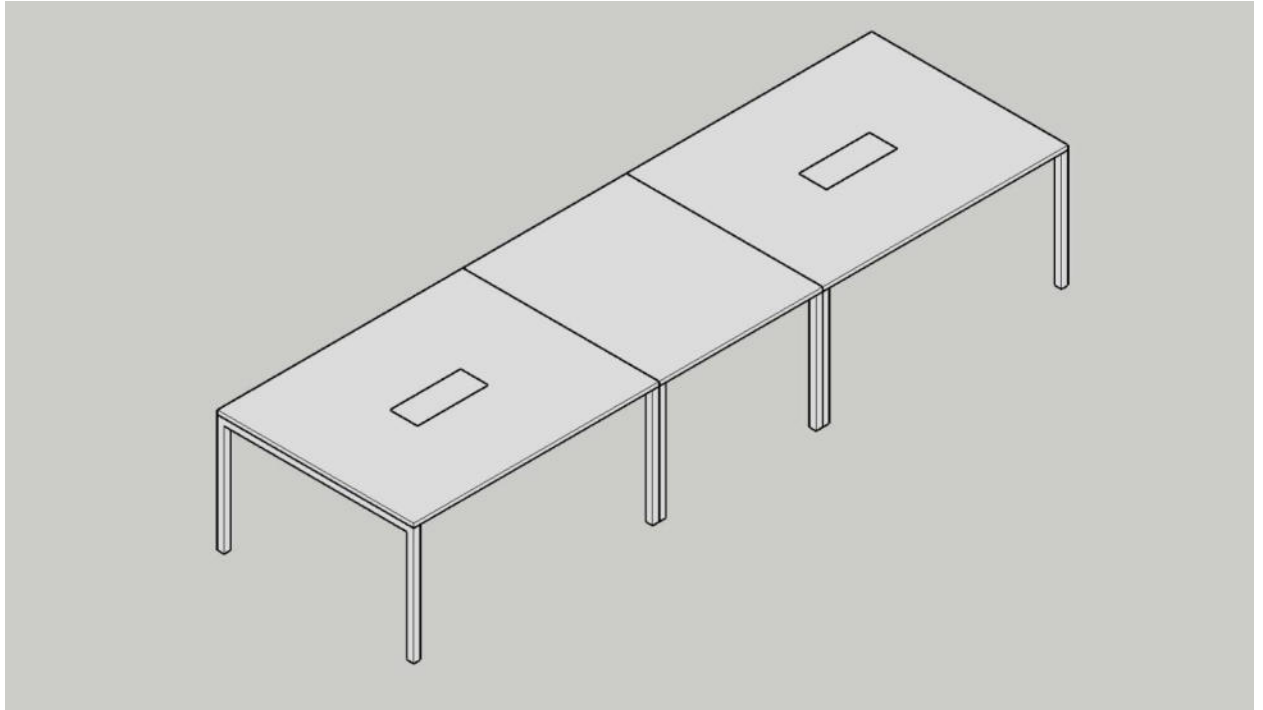

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๑๒๐ ซม. x ยาว ๔๐๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- Top โต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ได้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือคานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของแผ่น Top
- โครงรับ Top โต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว X ๑ ๑/๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน (กำหนด ๑ นิ้ว = ๒๕.๔ มม.)
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด ๓๐ มม. X ๖๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน ปลายขาติดอุปกรณ์ปรับระดับ
- ช่องร้อยสายไฟ : เจาะฝังบน Top โต๊ะ ฝาเปิดอลูมิเนียมแบบ Soft Closing จำนวน ๒ ชุด
- อุปกรณ์ประกอบ : ราง หรือ ช่องในการเก็บซ่อนสายไฟ และรองรับการติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับคู่) ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๘. โต๊ะประชุม ๑๕ ที่นั่ง

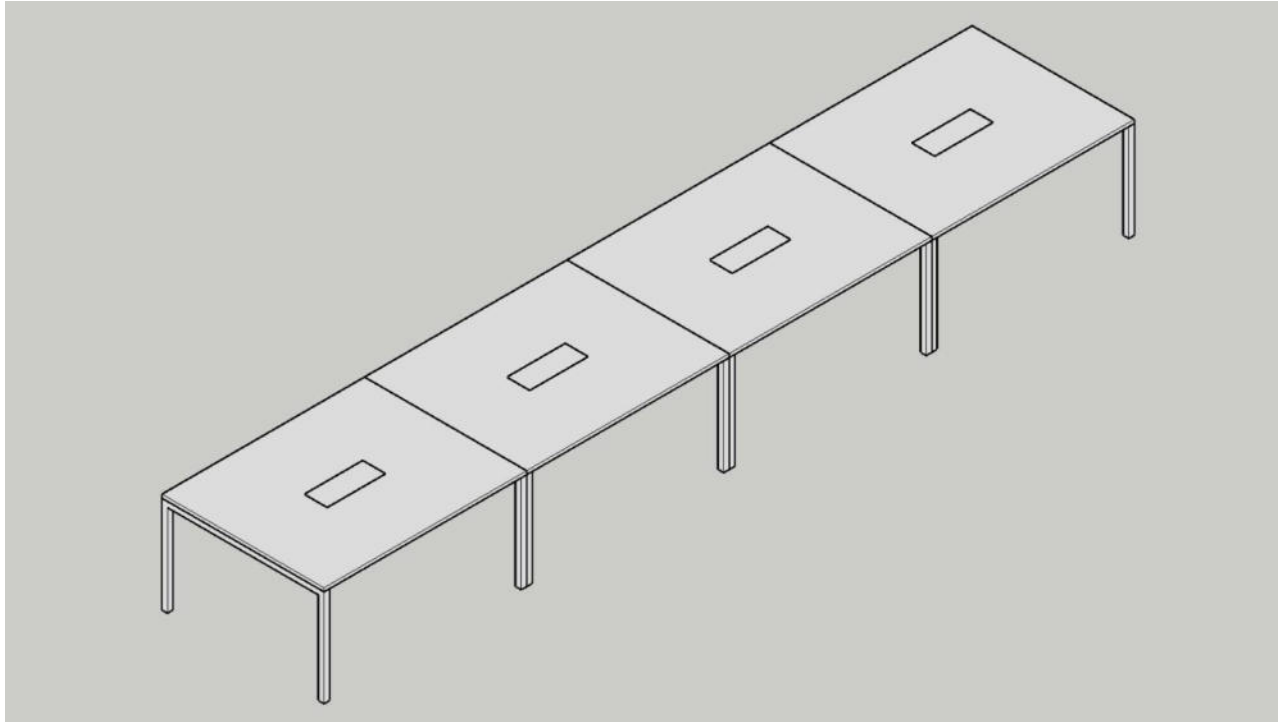

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๑๒๐ ซม. x ยาว ๖๐๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- Top โต๊ะ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับ Top โต๊ะ) ได้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือคานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของแผ่น Top
- โครงรับ Top โต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว X ๑ ๑/๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน (กำหนด ๑ นิ้ว = ๒๕.๔ มม.)
- ขาโต๊ะ : ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด ๓๐ มม. X ๖๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ทำสีเงิน Powder Coating อบความร้อน ปลายขาติดอุปกรณ์ปรับระดับ
- ช่องร้อยสายไฟ : เจาะฝังบน Top โต๊ะ ฝาเปิดอลูมิเนียมแบบ Soft Closing จำนวน ๔ ชุด
- อุปกรณ์ประกอบ : ราง หรือ ช่องในการเก็บซ่อนสายไฟ และรองรับการติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับคู่) ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
- กำหนดเคลือบสีและลวดลายในภายหลัง

๙. เก้าอี้รับประทานอาหารภายใน




ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๔๓ ซม. x ลึก ๕๓ ซม. x สูง ๙๐ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - โครงเก้าอี้ : โครงไม้จริง เสริมแผ่น Particle Board หรือ MDF Board
 - เบาะรองนั่ง/พนักพิง : หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หรือ เสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - ขาโต๊ะ : ไม้จริงทำสีพ่น

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
- กำหนดชนิดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๐. เก้าอี้รับประทานอาหารภายนอก

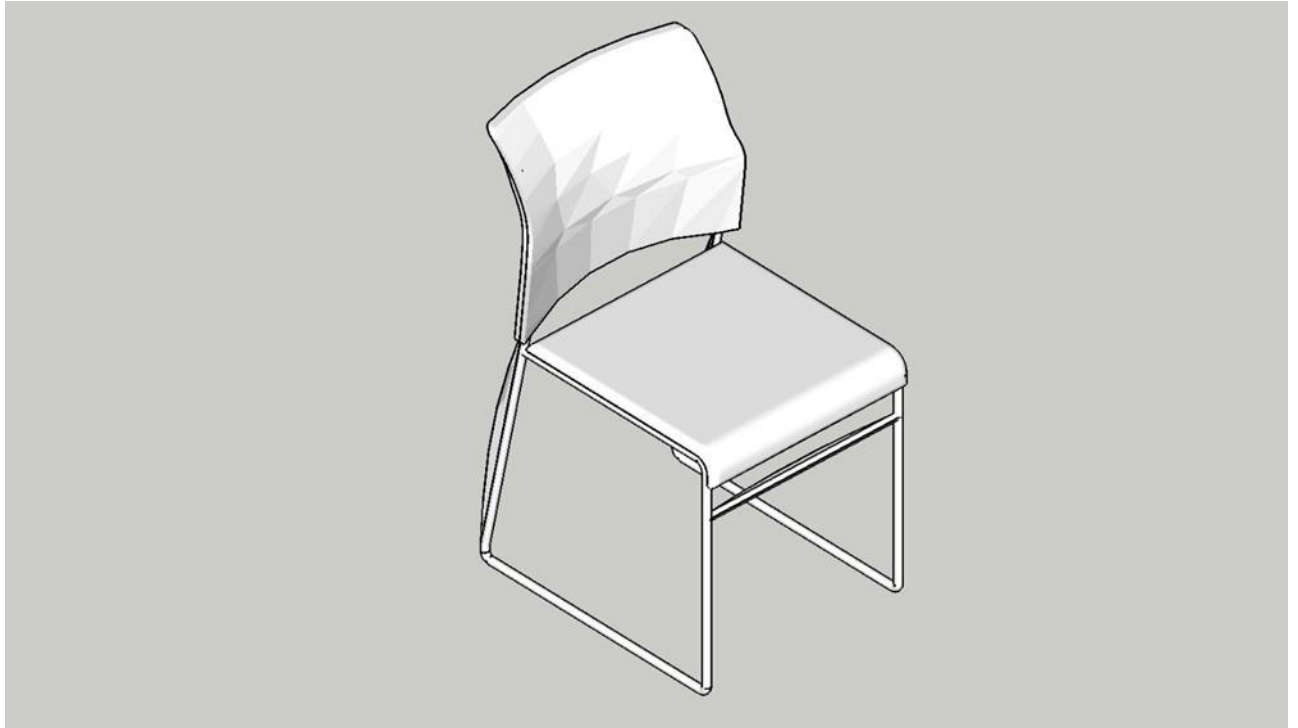


ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๔๘ ซม. x ลึก ๕๘ ซม. x สูง ๘๒ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - พนักพิง : พลาสติกฉีดขึ้นรูป
 - ที่นั่ง : พลาสติกฉีดขึ้นรูป
 - โครงเก้าอี้/ขาเก้าอี้ : โลหะกลมพร้อมตัวรัดขา ชุดโครเมียม เพื่อเสริมความแข็งแรงของเก้าอี้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก.

- หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๑. โซฟาขนาด ๒ ที่นั่ง

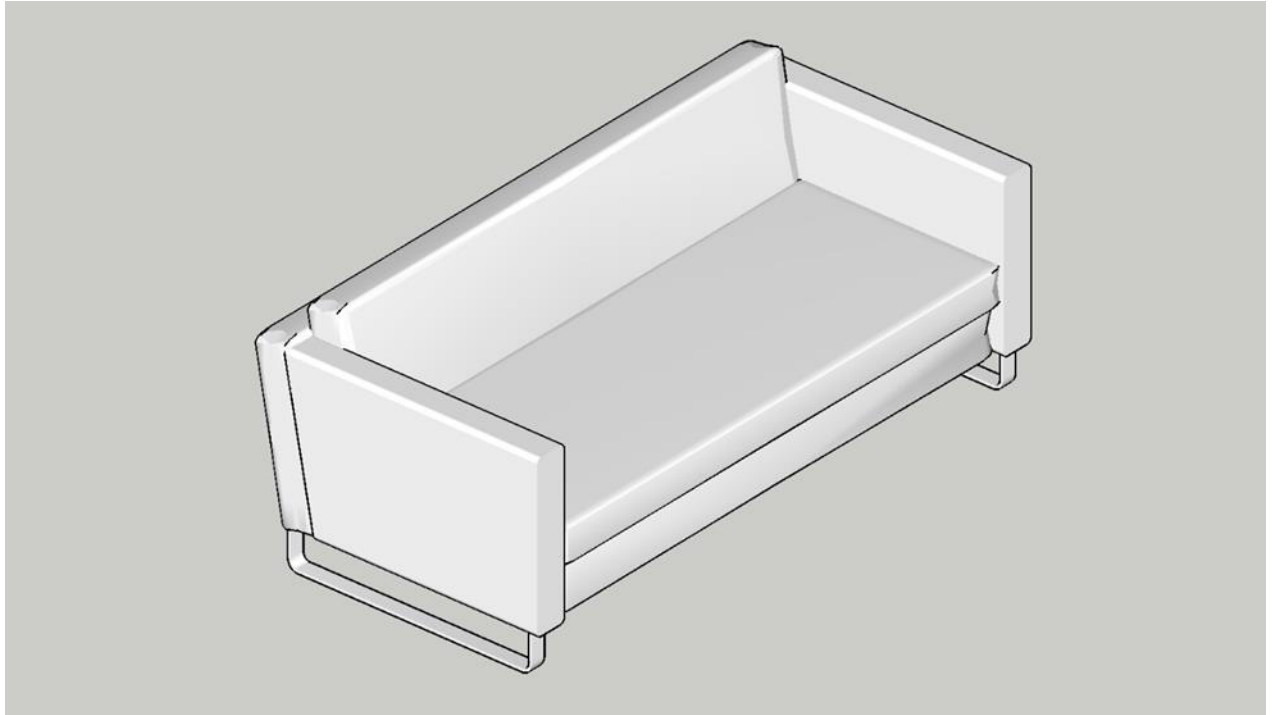


ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๒๐๐ ซม. x ลึก ๓/๓ ซม. x สูง ๓/๓ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - โครงโซฟา : โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
 - พนักพิง/เบาะนั่ง : หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หรือ เสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - ท้าวแขน : หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หรือ เสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - ขาโซฟา : เหล็กแบนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๘ มม. ชูบโครเมียม ช่วงกลางของโซฟาติดขาไม่น้อยกว่า ๑ จุด เพื่อเสริมความแข็งแรงของโซฟา ปลายขาติดวัสดุกันรอย

- หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเจดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๒. โซฟาขนาด ๑ ที่นั่ง

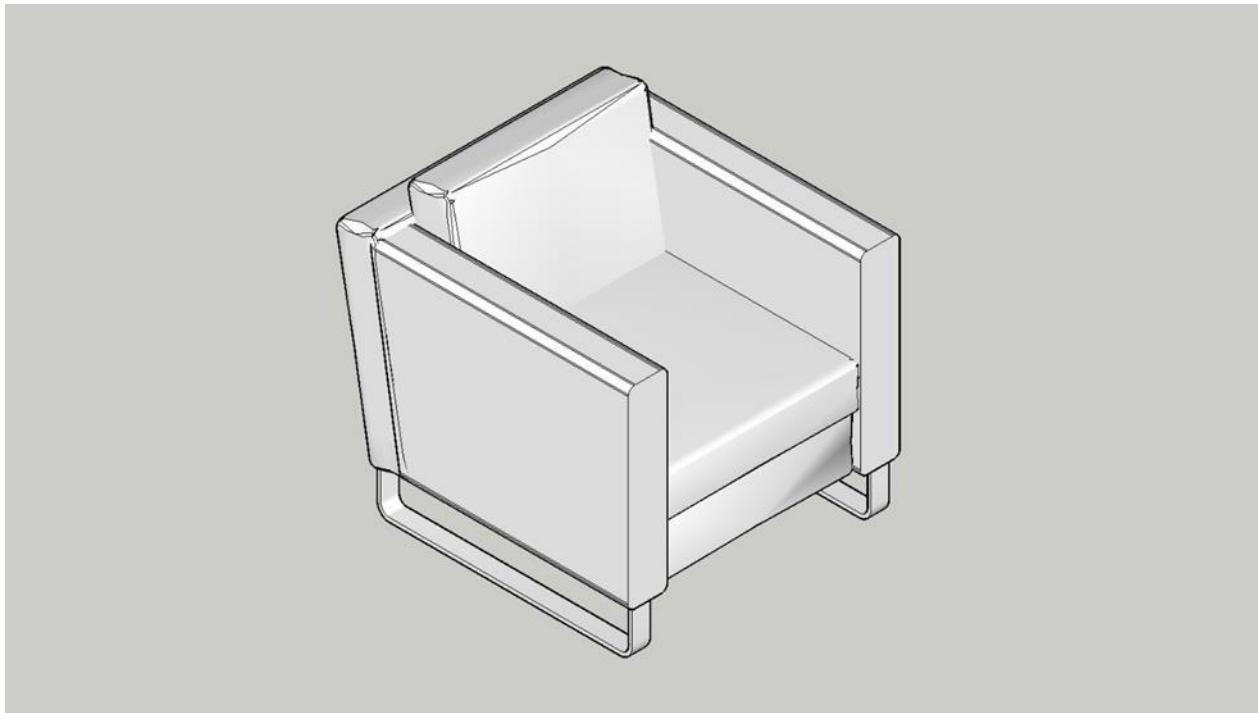

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๓/๓ ซม. x ลึก ๓/๓ ซม. x สูง ๓/๓ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- โครงโซฟา : โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- พนักพิง/เบาะนั่ง : หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หรือ เสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
- ท้าวแขน : หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หรือ เสริมด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
- ขาโซฟา : เหล็กแบนขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. ชูโครเมียม ปลายขาติดวัสดุกันรอย

- หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเนื้อสีและลวดลายในภายหลัง

๑๓. เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและที่วางแขน



ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. **ขนาดรวม** : กว้าง ๖๒ ซม. x ลึก ๕๖ ซม. x สูง ๘๕ ซม.
๒. **ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์** ประกอบด้วย
 - **พนักพิง** : โครงภายในพนักพิง ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือโลหะ หุ้มด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์ ส่วนของพนักพิงแยกส่วนจากเบาะรองนั่ง ลักษณะโค้งหรือเอียง ติดตั้งกลไกทำให้พนักพิงปรับเอียงตามน้ำหนักคนนั่ง เพื่อรองรับแผ่นหลังในขณะใช้งาน
 - **เบาะรองนั่ง** : โครงภายในเบาะรองนั่ง ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง หรือ โลหะ หุ้มด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - **เท้าแขน** : พลาสติกฉีดขึ้นรูป
 - **ขาเก้าอี้** : ทำจากโลหะ ลักษณะ ๕ แฉก แกนขาเก้าอี้ทำจากโลหะผิวเงา หรือ ผิวดำน หรือ ทำสี ติดตั้งกลไกระบบแก๊ส เพื่อปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ไม่น้อยกว่า ๘ ซม. ปลายขาติดล้อที่สามารถถอดได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ไม่น้อยกว่า ๔.๕ ซม.

- หมายเหตุ** : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๔. เก้าอี้ Lecture (แบบมีแผ่น Lecture)



ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๖๖ ซม. x ลึก ๕๓ ซม. x สูง ๘๓ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - พนักพิง/เบาะรองนั่ง : โครงภายในไม้อัด หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam พร้อมหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - โครงรองพนักพิง/ขาเก้าอี้ : ท่อโลหะรูปวงกลมหรือวงรี ขนาดวัดจากส่วนกว้างที่สุด ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก. ปลายขาติดวัสดุกันรอย
 - แผ่น Lecture : แผ่น MDF Board ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดผิวด้วย HPL (High Pressure Laminate) ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding (สีเดียวกับแผ่น Lecture) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
 - โครงแผ่น Lecture : ท่อโลหะรูปวงกลมหรือวงรี ขนาดวัดจากส่วนกว้างที่สุด ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน ปลายขาติดวัสดุกันรอย

- หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๕. เก้าอี้ Lecture (มีพนักพิง/ไม่มีเท้าแขน)



ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๔๓ ซม. x ลึก ๕๓ ซม. x สูง ๘๓ ซม.
๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
 - พนักพิง/เบาะรองนั่ง : โครงภายในไม้อัด หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ หุ้มด้วยฟองน้ำ Polyurethane Foam หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
 - โครงรองพนักพิง/ขาเก้าอี้ : ท่อโลหะรูปวงกลมหรือวงรี ขนาดวัดจากส่วนกว้างที่สุด ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม. ทำสีดำ Powder Coating อบความร้อน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก. ปลายขาติดวัสดุกันรอย

- หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.
- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
 - กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๖. เก้าอี้แบบมีพนักพิง



ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๔๙ ซม. x ลึก ๕๔ ซม. x สูง ๘๐ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- พนักพิง : พลาสติกฉีดขึ้นรูป ยึดกับท่อโลหะกลม ชุบโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
- เบาะรองนั่ง : ภายในไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม. หุ้มฟองน้ำชนิด Polyurethane Foam หุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์
- ท้าวแขน : ท่อโลหะกลมชุบโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
- โครง/ขาเก้าอี้ : ท่อโลหะกลม ชุบโครเมียม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ มม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กก.

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๓. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบบานพับ

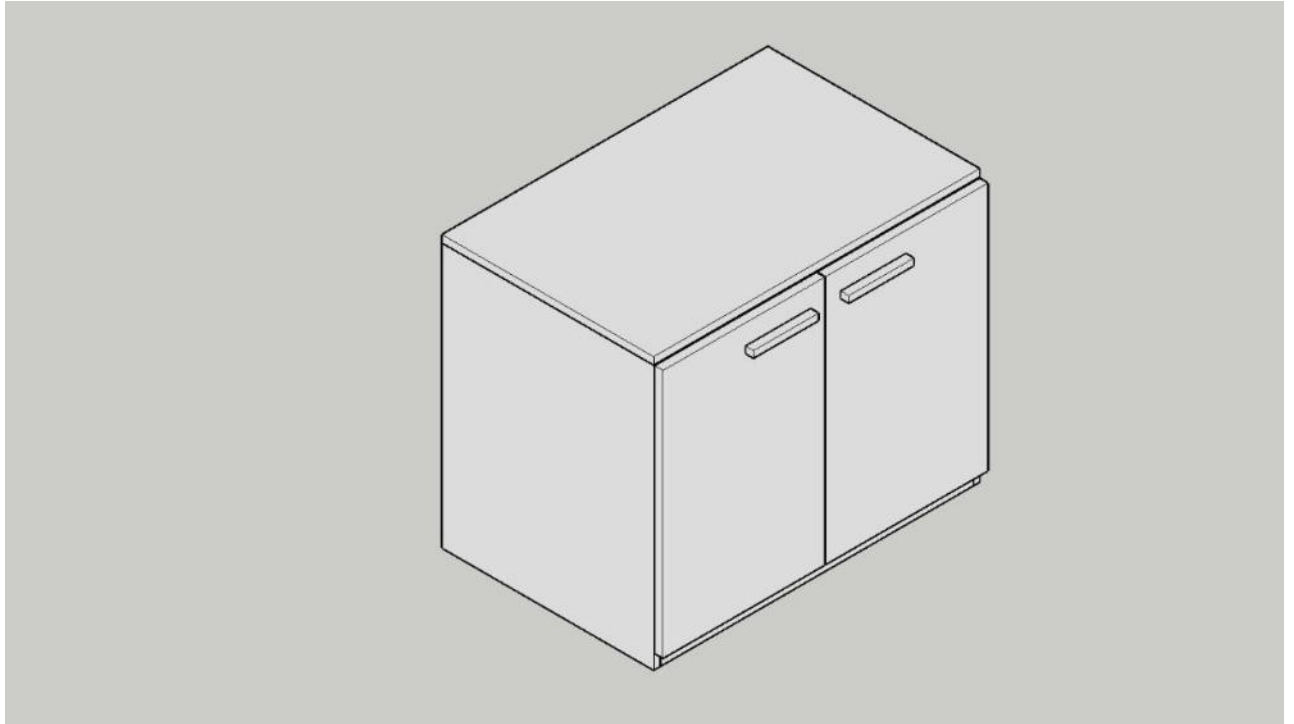

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๘๐ ซม. x ลึก ๖๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- **แผ่น Top** : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผ่น Top) ได้แผ่น Top ติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อป้องกันการแอ่นของแผ่น Top
- **โครงตู้** : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
- **หน้าบานตู้** : หน้าบานเปิด ๒ บาน ทำจาก Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)
- **ชั้นปรับระดับ** : ชั้นปรับระดับ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำด้วยแผ่นไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ได้ชั้นติดอุปกรณ์ หรือคานเสริมความแข็งแรงของชั้น
- **ปุ่มรับชั้นปรับระดับ** : แกนโลหะ หุ้มพลาสติก


- **มือจับ** : อลูมิเนียมสีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **บานพับ** : แบบ Soft Closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **กุญแจ** : HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๑๔. ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย แบบลิ้นชัก

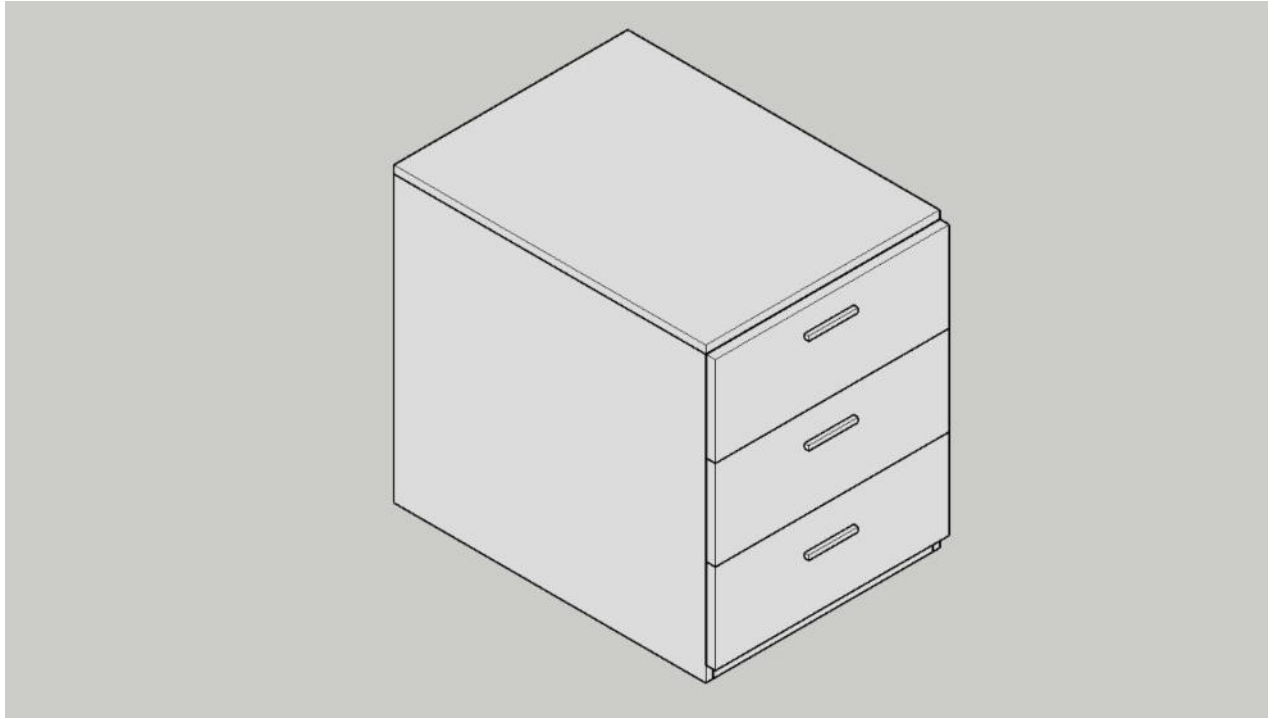

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๖๐ ซม. x ลึก ๔๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- แผ่น Top : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับแผ่น Top)
- โครงตู้ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
- แผงหลังตู้ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
- หน้าบานลิ้นชัก : หน้าบานลิ้นชัก ๓ บาน ทำจากแผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้านความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)
- กล่องลิ้นชัก : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับกล่องลิ้นชัก)
- พื้นลิ้นชัก : แผ่น MDF Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- รางลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)


- มือจับหน้าบาน : อลูมิเนียม สีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- กุญแจ : HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเนื้อสีและลวดลายในภายหลัง

๑๙. ตู้เก็บเอกสารแบบสูง แบบบานพับ ๔ บาน

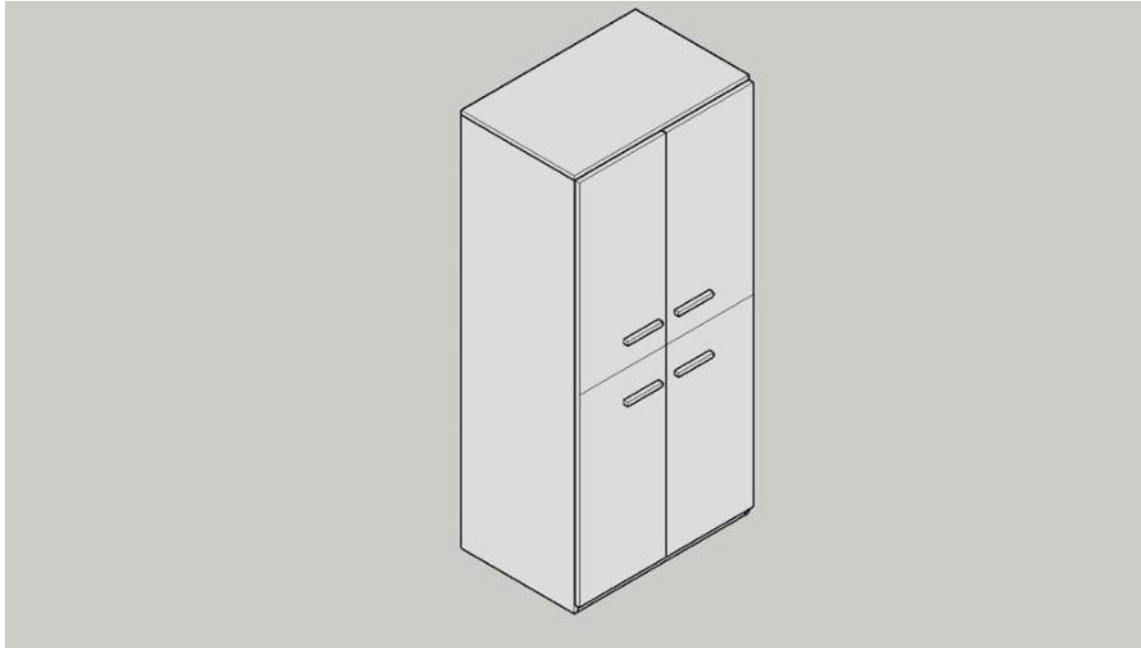

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๘๐ ซม. x ลึก ๔๐ ซม. x สูง ๑๙๕ ซม.


๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- โครงตู้ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
- ชั้นติดตาย : ชั้นติดตาย ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ได้ชั้นติดอุปกรณ์หรือคานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของชั้น
- ชั้นปรับระดับ : ชั้นปรับระดับ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ทำด้วยแผ่นไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ได้ชั้นติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของชั้น
- ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : แกนโลหะ หุ้มพลาสติก
- มือจับ : อลูมิเนียม สีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- บานพับ : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- กุญแจ : HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
- กำหนดเฉดสีและลวดลายในภายหลัง

๒๐. ชั้นวางหนังสือแบบสูง

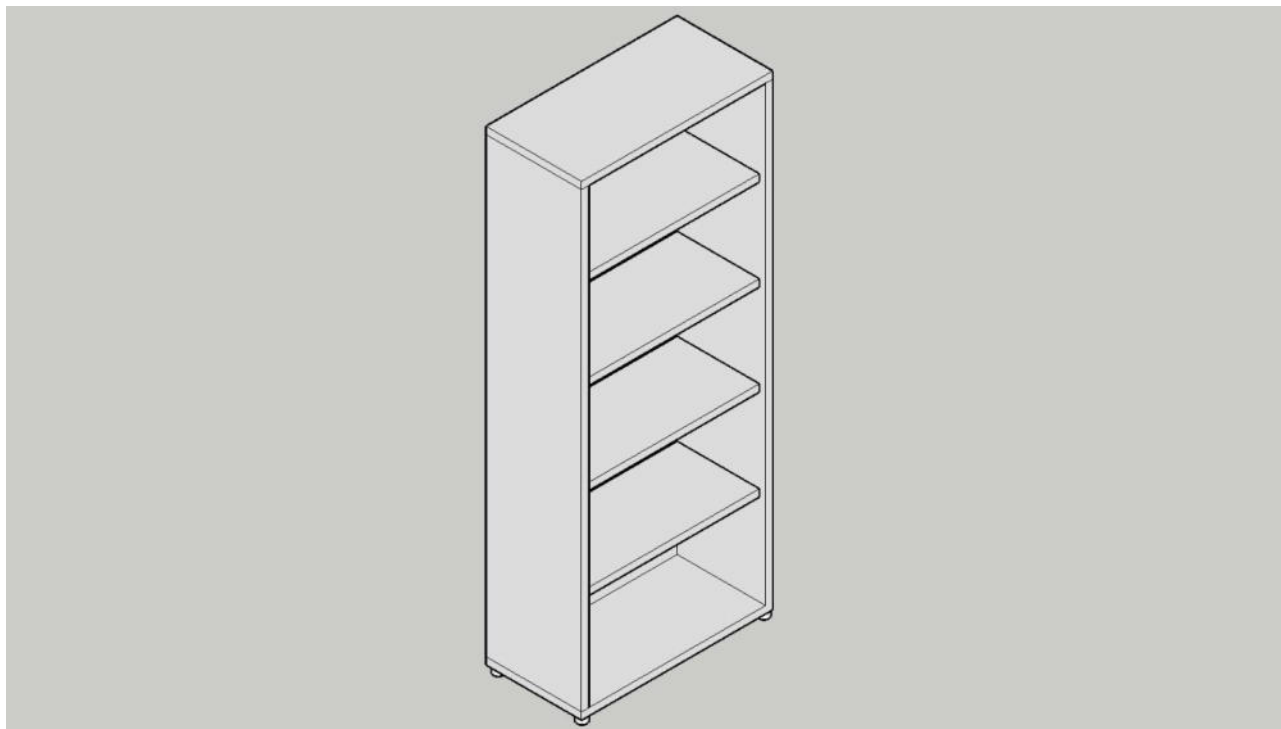

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : กว้าง ๘๐ ซม. x ลึก ๔๐ ซม. x สูง ๑๙๕ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- โครงตู้ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครงตู้)
- แผงหลังตู้ : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
- ชั้นติดตาย : ชั้นติดตาย ๑ ชั้น ทำด้วยแผ่นไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้น) ได้ชั้นติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของชั้น
- ชั้นปรับระดับ : ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ทำด้วยแผ่นไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้น) ได้ชั้นติดอุปกรณ์ หรือ คานเสริมความแข็งแรง เพื่อกันการแอ่นของชั้น
- ปุ่มปรับชั้นปรับระดับ : แกนโลหะ หุ้มพลาสติก

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.

- กำหนดเคลือบสีและลวดลายในภายหลัง

๒๑. ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ A

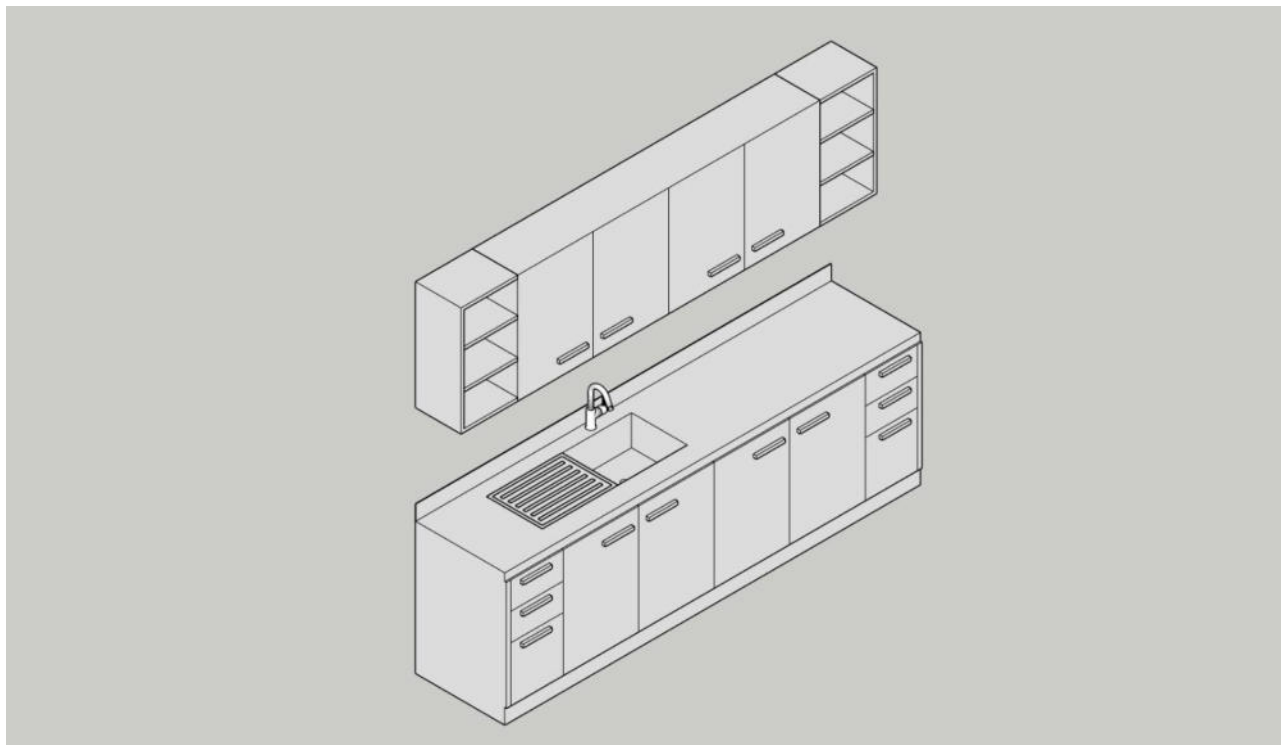

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : เคาน์เตอร์ กว้าง ๒๖๕ ซม. หรือตามพื้นที่ที่กำหนด x ลึก ๖๐ ซม. x สูง ๘๙ ซม.

ตู้แขวนผนัง กว้าง ๒๖๕ ซม. หรือตามพื้นที่ที่กำหนด x ลึก ๓๕ ซม. x สูง ๓๒ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย


- Top เคาน์เตอร์ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำนํ้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เฉพาะขอบ Top ด้านนอกหนารวม ไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. เจียรขอบเหลี่ยม ได้แผ่น Top หินแกรนิต รองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันนํ้า หรือไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมติดตั้ง Sink ล้างจาน สแตนเลส ชนิด ๑ หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. จำนวน ๑ ชุด พร้อมก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ประกอบ
- บัวกันนํ้า Top เคาน์เตอร์ : หินแกรนิตธรรมชาติสีดำนํ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เจียรขอบเหลี่ยม ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง Top เคาน์เตอร์ และ ผนังเพื่อกันนํ้า
- โครงเคาน์เตอร์/ตู้แขวนผนัง : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครง)
- แผงหลังเคาน์เตอร์/ตู้แขวนผนัง : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้านความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.

- **ชั้นปรับระดับ** : แผ่น Particle Board ปิดผิว Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้น) ได้ชั้นปรับระดับที่มีความยาวของชั้นวางเกิน ๕๐ ซม. ติดอุปกรณ์ หรือ คานรับเสริมความแข็งแรงของชั้นวาง
- **ปุ่มรับชั้นปรับระดับ** : แกนโลหะ หุ้มพลาสติก
- **หน้าบานตู้/ลิ้นชัก** : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)
- **มือจับหน้าบานตู้/ลิ้นชัก** : อลูมิเนียมสีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **ปรับระดับโครงเคาน์เตอร์** : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้
- **กล่องลิ้นชัก** : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับกล่องลิ้นชัก)
- **พื้นลิ้นชัก** : แผ่น MDF Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- **รางลิ้นชัก** : ระบบลูกล้อ (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **บานพับ** : แบบ Soft Closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- **แผ่นปิดขาตู้** : ไม้อัดปิดผิว HPL (High Pressure Laminate) สีเงิน ไม่น้อยกว่า ๑ ด้าน

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๑๐ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุ “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
- กำหนดเกณฑ์และวัดลายในภายหลัง

๒๒. ชุดเคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ B

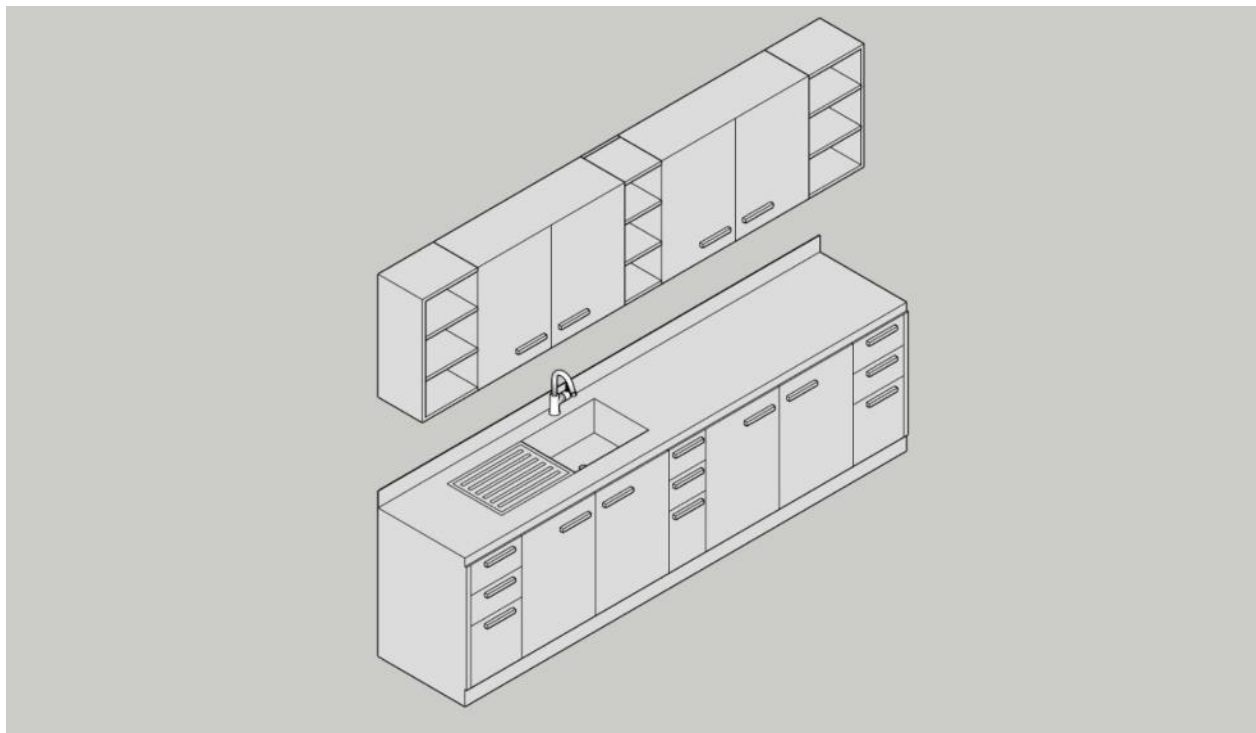

ผู้ขายสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าได้ โดยยึดรายละเอียดตามคุณสมบัติที่กำหนด

คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์

๑. ขนาดรวม : เคาน์เตอร์ กว้าง ๒๙๖ ซม. หรือตามพื้นที่ที่กำหนด x ลึก ๖๐ ซม. x สูง ๘๙ ซม.

ตู้แขวนผนัง กว้าง ๒๙๖ ซม. หรือตามพื้นที่ที่กำหนด x ลึก ๓๕ ซม. x สูง ๙๐ ซม.

๒. ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย

- Top เคาน์เตอร์ : หินแกรนิตธรรมชาติสีด้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. เฉพาะขอบ Top ด้านนอกหนารวมไม่น้อยกว่า ๓๐ มม. พร้อมเจียรขอบเหลี่ยม ได้แผ่น Top หินแกรนิตรองด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ หรือไม้อัด ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมติดตั้ง Sink ล้างจาน สแตนเลส ชนิด ๑ หลุม แบบมีที่คว่ำจาน ความลึกอ่างล้างจานไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. จำนวน ๑ ชุด พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ
- บัวกันน้ำ Top เคาน์เตอร์ : หินแกรนิตธรรมชาติสีด้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ มม. พร้อมเจียรขอบเหลี่ยม ติดตั้งปิดรอยต่อระหว่าง Top เคาน์เตอร์ และ ผนัง เพื่อกันน้ำ
- โครงเคาน์เตอร์/ตู้แขวนผนัง : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบด้วย ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับโครง)

- แผงหลังเคาน์เตอร์/ตู้แขวนผนัง : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
- ชั้นปรับระดับ : แผ่น Particle Board ปิดผิว Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๙ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับชั้น) ใต้ชั้นปรับระดับที่มีความยาวของชั้นวางเกิน ๕๐ ซม. ติดอุปกรณ์ หรือ คานรับ เสริมความแข็งแรงของชั้นวาง
- ปุ่มรับชั้นปรับระดับ : แกนโลหะ หุ้มพลาสติก
- หน้าบานตู้/ลิ้นชัก : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับหน้าบาน)
- มือจับหน้าบานตู้/ลิ้นชัก : อลูมิเนียม สีเงิน (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- ปรับระดับโครงเคาน์เตอร์ : ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติกันน้ำ ปรับระดับความสูงได้
- กล่องลิ้นชัก : แผ่น Particle Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ปิดขอบ ABS Edge Banding ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. (สีเดียวกับกล่องลิ้นชัก)
- พื้นลิ้นชัก : แผ่น MDF Board ปิดผิวด้วย Melamine Resin Film ทั้ง ๒ ด้าน ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.
- รางลิ้นชัก : ระบบลูกกลิ้ง (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- บานพับ : แบบ Soft closing ทำด้วยโลหะ มุมเปิดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา (HAFELE หรือ HETTICH หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.)
- แผ่นปิดขาตู้ : ไม้อัดปิดผิว HPL (High Pressure Laminate) สีเงิน ไม่น้อยกว่า ๑ ด้าน

หมายเหตุ : - ขนาดรวมของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๑๐ ซม.

- ขนาดส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ (ที่ไม่ได้ระบุไว้ว่า “ไม่น้อยกว่า”) คลาดเคลื่อนจากขนาดที่กำหนดไม่เกิน + - ๕ มม.
- กำหนดเงดสีและลวดลายในภายหลัง